


Sensor posisi yang tahan terhadap tekanan

IFG3002-BPKG/US-104-DPS

Produk tidak tersedia - entri arsip

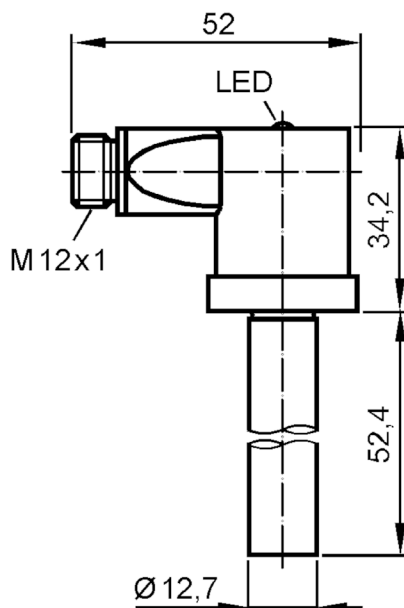

Karakteristik produk

Desain kelistrikan	PNP
Fungsi output	biasanya terbuka
Jangkauan pendeteksian [mm]	2

Aplikasi

Fitur khusus	Tahan terhadap medan magnet
Peringkat tekanan [psi]	3000
Tahan terhadap medan magnet	ya

Data kelistrikan

Tegangan pengoperasian [V]	10...30 DC
Konsumsi arus [mA]	15
Pelindung polaritas terbalik	ya

Output

Desain kelistrikan	PNP
Fungsi output	biasanya terbuka
Penurunan tegangan maks. pada output peralihan DC [V]	2
Peringkat arus permanen dari output peralihan DC [mA]	200
Peringkat arus jangka pendek dari output peralihan [mA]	200
Frekuensi peralihan DC [Hz]	20
Pelindung hubung singkat	ya



Sensor posisi yang tahan terhadap tekanan

IFG3002-BPKG/US-104-DPS

Tipe pelindung hubung singkat	berpulsa	
Pelindung beban berlebih	ya	
Zona pendeteksian		
Jangkauan pendeteksian [mm]	2	
Jangkauan pendeteksian real Sr [mm]	2 ± 10 %	
Akurasi/deviasi		
Faktor koreksi	baja tahan karat: 0.7 / kuningan: 0.4 / aluminium: 0.3	
Histeresis [X01]	5	
Deviasi titik peralihan [X01]	-0.5...0.5	
Kondisi pengoperasian		
Suhu sekitar [°C]	-25...70	
Perlindungan	IP 67	
Data teknis		
Berat [g]	175	
Pemasangan	flush mountable	
Tipe silinder	silinder pneumatik dan hidrolik	
Material	aluminium	
Elemen display/pengoperasian		
Display	status peralihan	1 x LED, kuning
	operasi	1 x LED, hijau
Keterangan		
Jumlah paket	1 buah	
Koneksi listrik - colokan		

Konektor: 1 x M12; pengkodean: A





Sensor posisi yang tahan terhadap tekanan

IFG3002-BPKG/US-104-DPS

Koneksi

