


Sensor induktif

IDE3060-FNKG

Produk tidak tersedia - entri arsip

Produk alternatif: ID5023

Ketika memilih produk dan aksesoris alternatif, perhatikan bahwa data teknis mungkin berbeda!

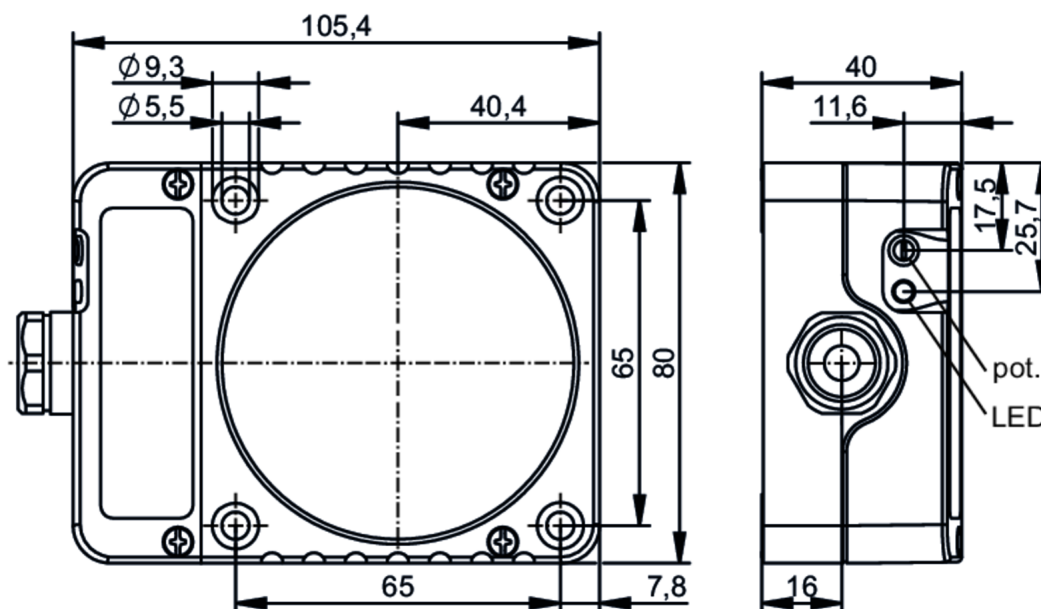

Karakteristik produk

Desain kelistrikan	NPN
Fungsi output	biasanya terbuka/biasanya tertutup; (dapat dipilih)
Jangkauan pendeteksian [mm]	60
Casing	persegi panjang
Dimensi [mm]	105 x 80 x 40

Data kelistrikan

Tegangan pengoperasian [V]	10...36 DC
Konsumsi arus [mA]	15; (24 V)
Kelas perlindungan	II
Pelindung polaritas terbalik	ya

Output

Desain kelistrikan	NPN
Fungsi output	biasanya terbuka/biasanya tertutup; (dapat dipilih)
Penurunan tegangan maks. pada output peralihan DC [V]	2.5
Peringkat arus permanen dari output peralihan DC [mA]	250
Frekuensi peralihan DC [Hz]	4
Pelindung hubung singkat	ya



Sensor induktif

IDE3060-FNKG

Tipe pelindung hubung singkat		berpulsa	
Pelindung beban berlebih		ya	
Zona pendeteksian			
Jangkauan pendeteksian	[mm]	60	
Jangkauan pendeteksian dapat disesuaikan		ya	
Jangkauan pendeteksian pengaturan pabrik	[mm]	60	
Jangkauan pendeteksian real Sr	[mm]	60 ± 10 %	
Jarak pengoperasian	[mm]	0...48.6	
Akurasi/deviasi			
Faktor koreksi		baja: 1 / baja tahan karat: 0.7 / kuningan: 0.4 / aluminium: 0.3 / tembaga: 0.2	
Histeresis	[X01]	1...15	
Deviasi titik peralihan	[X01]	-10...10	
Kondisi pengoperasian			
Suhu sekitar	[°C]	-25...80	
Perlindungan		IP 65	
Pengujian/persetujuan			
EME	EN 60947-5-2		
	EN 55011		kelas B
Data teknis			
Casing		persegi panjang	
Pemasangan		non-flush mountable	
Dimensi	[mm]	105 x 80 x 40	
Material		PPE dimodifikasi	
Elemen display/pengoperasian			
Display	status peralihan		1 x LED, merah
Aksesori			
Item dikirim	obeng: 1		
Keterangan			
Jumlah paket	1 buah		

Sensor induktif

IDE3060-FNKG

Koneksi listrik

terminal: ...2.5 mm²

Koneksi

