


Sensor induktif

IGB2005-ABOA/3M/PH/2LED

Produk tidak tersedia - entri arsip

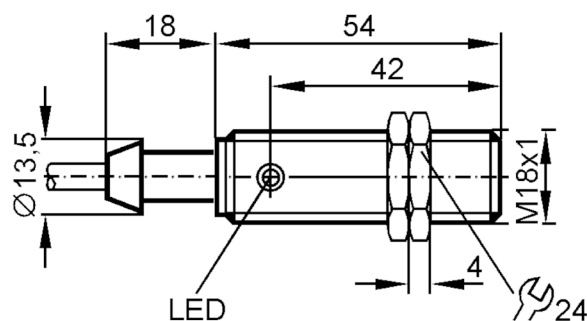

Karakteristik produk

Fungsi output		biasanya terbuka
Jangkauan pendeteksian	[mm]	5
Casing		tipe berulir
Dimensi	[mm]	M18 x 1

Aplikasi

Fitur khusus		Alat bantu pengaturan optik
--------------	--	-----------------------------

Data kelistrikan

Tegangan pengoperasian	[V]	30...132 AC / 20...132 DC
Kelas perlindungan		II
Pelindung polaritas terbalik		tidak

Output

Fungsi output		biasanya terbuka
Penurunan tegangan maks. pada output peralihan DC	[V]	6
Penurunan tegangan maks. pada output peralihan AC	[V]	6.5
Arus beban minimal	[mA]	7
Kebocoran arus maks.	[mA]	0.8
Peringkat arus permanen dari output peralihan AC	[mA]	100
Peringkat arus permanen dari output peralihan DC	[mA]	100



Sensor induktif

IGB2005-ABOA/3M/PH/2LED

Peringkat arus jangka pendek [mA] dari output peralihan	100; (AC/DC)
Frekuensi peralihan AC [Hz]	25
Frekuensi peralihan DC [Hz]	100
Pelindung hubung singkat	tidak
Pelindung beban berlebih	tidak

Zona pendeteksian

Jangkauan pendeteksian [mm]	5
Jangkauan pendeteksian real [mm] Sr	5 ± 10 %
Jarak pengoperasian [mm]	0...4.05

Akurasi/deviasi

Faktor koreksi	baja: 1 / baja tahan karat: 0.7 / kuningan: 0.5 / aluminium: 0.4 / tembaga: 0.3
Histeresis [X01]	3...15
Deviasi titik peralihan [X01]	-10...10

Kondisi pengoperasian

Suhu sekitar [°C]	-25...80
Perlindungan	IP 67

Pengujian/persetujuan

EME	EN 60947-5-2	
	EN 55011	kelas B

Data teknis

Casing	tipe berulir
Pemasangan	flush mountable
Dimensi [mm]	M18 x 1
Penamaan ulir	M18 x 1
Material	kuningan berlapis nikel; PC

Elemen display/pengoperasian

Display	status peralihan	1 x LED, hijau
	alat bantuan pengaturan	1 x LED, merah
Alat bantu pengaturan optik	ya	

Aksesori

Item dikirim	mur pengunci: 2
--------------	-----------------

Keterangan

Jumlah paket	1 buah
--------------	--------

IG0237



Sensor induktif

IGB2005-ABOA/3M/PH/2LED

Koneksi listrik

Kabel: 3 m, PUR / PVC; 2 x 0.5 mm²

Koneksi

