


Sensor induktif

IGK2005ZABOA/SL/LS-200-K

Produk tidak tersedia - entri arsip

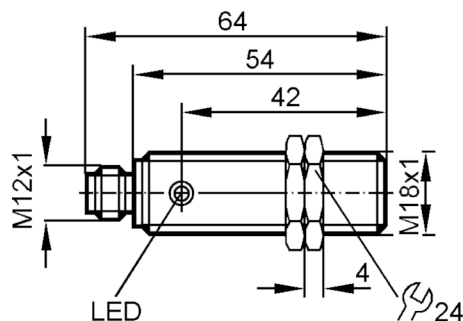

Karakteristik produk

Fungsi output		biasanya terbuka
Jangkauan pendeteksian	[mm]	5
Casing		tipe berulir
Dimensi	[mm]	M18 x 1

Data kelistrikan

Tegangan pengoperasian	[V]	20...250 AC/DC
Pelindung polaritas terbalik		tidak

Output

Fungsi output		biasanya terbuka
Penurunan tegangan maks. pada output peralihan DC	[V]	6.7
Penurunan tegangan maks. pada output peralihan AC	[V]	6.7
Arus beban minimal	[mA]	4
Kebocoran arus maks.	[mA]	2.2
Peringkat arus permanen dari output peralihan AC	[mA]	100
Peringkat arus permanen dari output peralihan DC	[mA]	100
Frekuensi peralihan AC	[Hz]	25
Frekuensi peralihan DC	[Hz]	70
Pelindung hubung singkat		tidak
Pelindung beban berlebih		tidak



Sensor induktif

IGK2005ZABOA/SL/LS-200-K

Zona pendeteksian		
Jangkauan pendeteksian	[mm]	5
Jangkauan pendeteksian real Sr	[mm]	5 ± 10 %
Jarak pengoperasian	[mm]	0...4.05
Akurasi/deviasi		
Faktor koreksi		baja: 1 / baja tahan karat: 0.7 / kuningan: 0.4 / aluminium: 0.3 / tembaga: 0.2
Histeresis	[X01]	3...15
Deviasi titik peralihan	[X01]	-10...10
Kondisi pengoperasian		
Suhu sekitar	[°C]	-25...100
Perlindungan		IP 65
Pengujian/persetujuan		
EME	EN 60947-5-2	
	EN 55011	kelas B
Data teknis		
Casing		tipe berulir
Pemasangan		flush mountable
Dimensi	[mm]	M18 x 1
Penamaan ulir		M18 x 1
Material		kuningan berlapis nikel; ULTRASON
Elemen display/pengoperasian		
Display	status peralihan	1 x LED, kuning
Aksesori		
Item dikirim		mur pengunci: 2
Keterangan		
Jumlah paket		1 buah

Sensor induktif

IGK2005ZABOA/SL/LS-200-K

Koneksi listrik - colokan

Konektor: 1 x M12; pengkodean: B

