


Sensor induktif

IGB2008BAROG/SC/2LED/0,3m/US

Produk tidak tersedia - entri arsip

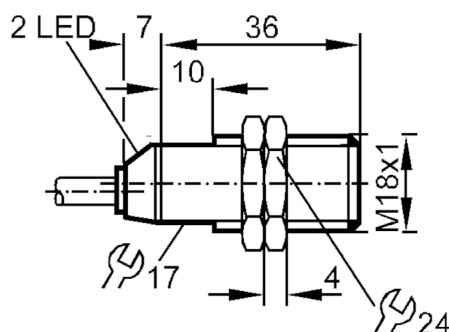

Karakteristik produk

Desain kelistrikan	PNP/NPN
Fungsi output	biasanya terbuka
Jangkauan pendeteksian [mm]	8
Casing	tipe berulir
Dimensi [mm]	M18 x 1

Aplikasi

Fitur khusus	jangkauan pendeteksian yang lebih baik; Alat bantu pengaturan optik
--------------	---

Data kelistrikan

Tegangan pengoperasian [V]	10...36 DC
Kelas perlindungan	II
Pelindung polaritas terbalik	tidak

Output

Desain kelistrikan	PNP/NPN
Fungsi output	biasanya terbuka
Penurunan tegangan maks. pada output peralihan DC [V]	5
Arus beban minimal [mA]	5
Kebocoran arus maks. [mA]	1
Peringkat arus permanen dari output peralihan DC [mA]	100
Frekuensi peralihan DC [Hz]	100



Sensor induktif

IGB2008BAROG/SC/2LED/0,3m/US

Pelindung hubung singkat	tidak
Pelindung beban berlebih	tidak

Zona pendeteksian	
Jangkauan pendeteksian [mm]	8
Jarak pengoperasian [mm]	0...6.48
Jangkauan pendeteksian yang lebih baik	ya

Akurasi/deviasi	
Histeresis [X01]	3...15

Kondisi pengoperasian	
Suhu sekitar [°C]	-25...70
Perlindungan	IP 67

Pengujian/persetujuan		
EME	EN 60947-5-2	
	EN 55011	kelas B

Data teknis	
Casing	tipe berulir
Pemasangan	flush mountable
Dimensi [mm]	M18 x 1
Penamaan ulir	M18 x 1
Material	kuningan; PES; dilapisi PTFE

Elemen display/pengoperasian		
Display	status peralihan	1 x LED, merah
	alat bantuan pengaturan	1 x LED, hijau
Alat bantu pengaturan optik	ya	

Aksesori	
Item dikirim	mur pengunci: 2

Keterangan	
Jumlah paket	1 buah

Koneksi listrik - colokan

Kabel: 0.3 m, PVC; 2 x 0.5 mm²

Konektor: 1 x M12; pengkodean: A




IG5934



Sensor induktif

IGB2008BAROG/SC/2LED/0,3m/US

Koneksi

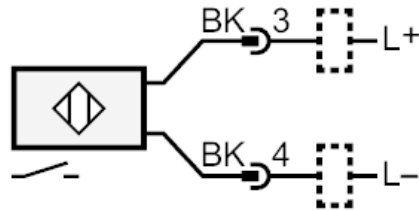

BK =

Warna core :
hitam