


## Sensor induktif

IIA2010-BBOA/TS-600-A

Produk tidak tersedia - entri arsip

Produk alternatif: II0225

Ketika memilih produk dan aksesoris alternatif, perhatikan bahwa data teknis mungkin berbeda!

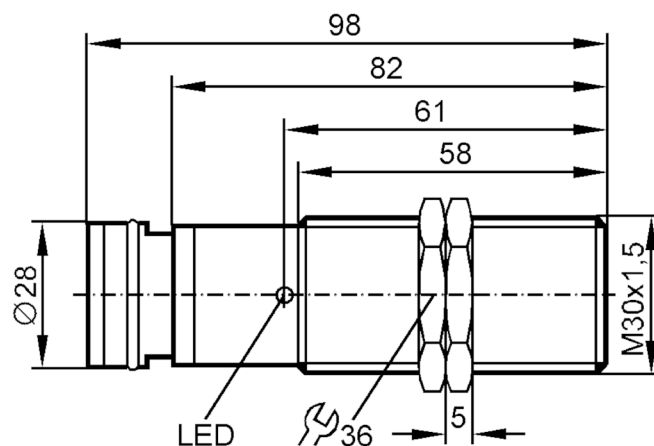

## Karakteristik produk

|                        |      |                  |
|------------------------|------|------------------|
| Fungsi output          |      | biasanya terbuka |
| Jangkauan pendeteksian | [mm] | 10               |
| Casing                 |      | tipe berulir     |
| Dimensi                | [mm] | M30 x 1.5        |

## Data kelistrikan

|                              |     |                |
|------------------------------|-----|----------------|
| Tegangan pengoperasian       | [V] | 20...250 AC/DC |
| Kelas perlindungan           |     | II             |
| Pelindung polaritas terbalik |     | tidak          |

## Output

|                                                   |      |                                                 |
|---------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------|
| Fungsi output                                     |      | biasanya terbuka                                |
| Penurunan tegangan maks. pada output peralihan DC | [V]  | 6                                               |
| Penurunan tegangan maks. pada output peralihan AC | [V]  | 6.5                                             |
| Arus beban minimal                                | [mA] | 5                                               |
| Kebocoran arus maks.                              | [mA] | 2.5 (250 V AC) / 1.3 (110 V AC) / 0.8 (24 V DC) |
| Peringkat arus permanen dari output peralihan AC  | [mA] | 250; (350 (...50 °C))                           |
| Peringkat arus permanen dari output peralihan DC  | [mA] | 100                                             |



## Sensor induktif

IIA2010-BBOA/TS-600-A

|                                                    |       |                                                                                 |                 |
|----------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Peringkat arus jangka pendek dari output peralihan | [mA]  | 2200; (20 ms / 0,5 Hz)                                                          |                 |
| Frekuensi peralihan AC                             | [Hz]  | 25                                                                              |                 |
| Frekuensi peralihan DC                             | [Hz]  | 30                                                                              |                 |
| Pelindung hubung singkat                           |       | tidak                                                                           |                 |
| Pelindung beban berlebih                           |       | tidak                                                                           |                 |
| Zona pendeteksian                                  |       |                                                                                 |                 |
| Jangkauan pendeteksian                             | [mm]  | 10                                                                              |                 |
| Jangkauan pendeteksian real Sr                     | [mm]  | 10 ± 10 %                                                                       |                 |
| Jarak pengoperasian                                | [mm]  | 0...8.1                                                                         |                 |
| Akurasi/deviasi                                    |       |                                                                                 |                 |
| Faktor koreksi                                     |       | baja: 1 / baja tahan karat: 0.7 / kuningan: 0.4 / aluminium: 0.4 / tembaga: 0.3 |                 |
| Histeresis                                         | [X01] | 3...15                                                                          |                 |
| Deviasi titik peralihan                            | [X01] | -10...10                                                                        |                 |
| Kondisi pengoperasian                              |       |                                                                                 |                 |
| Suhu sekitar                                       | [°C]  | -25...80                                                                        |                 |
| Perlindungan                                       |       | IP 65                                                                           |                 |
| Pengujian/persetujuan                              |       |                                                                                 |                 |
| EME                                                |       | EN 60947-5-2                                                                    |                 |
|                                                    |       | EN 55011                                                                        | kelas B         |
| Data teknis                                        |       |                                                                                 |                 |
| Casing                                             |       | tipe berulir                                                                    |                 |
| Pemasangan                                         |       | flush mountable                                                                 |                 |
| Dimensi                                            | [mm]  | M30 x 1.5                                                                       |                 |
| Penamaan ulir                                      |       | M30 x 1.5                                                                       |                 |
| Material                                           |       | kuningan berlapis nikel; PC                                                     |                 |
| Elemen display/pengoperasian                       |       |                                                                                 |                 |
| Display                                            |       | status peralihan                                                                | 1 x LED, kuning |
| Aksesori                                           |       |                                                                                 |                 |
| Item dikirim                                       |       | mur pengunci: 2                                                                 |                 |
| Keterangan                                         |       |                                                                                 |                 |
| Jumlah paket                                       |       | 1 buah                                                                          |                 |

**Sensor induktif**

IIA2010-BBOA/TS-600-A

**Koneksi listrik - colokan**

Konektor: 1 x Ø 28 mm; pengkodean: A

