


Sensor induktif

IME2015BABOA/6M/ANSCHLRAUM VRG

Produk tidak tersedia - entri arsip

Produk alternatif: IM0011

Ketika memilih produk dan aksesori alternatif, perhatikan bahwa data teknis mungkin berbeda!

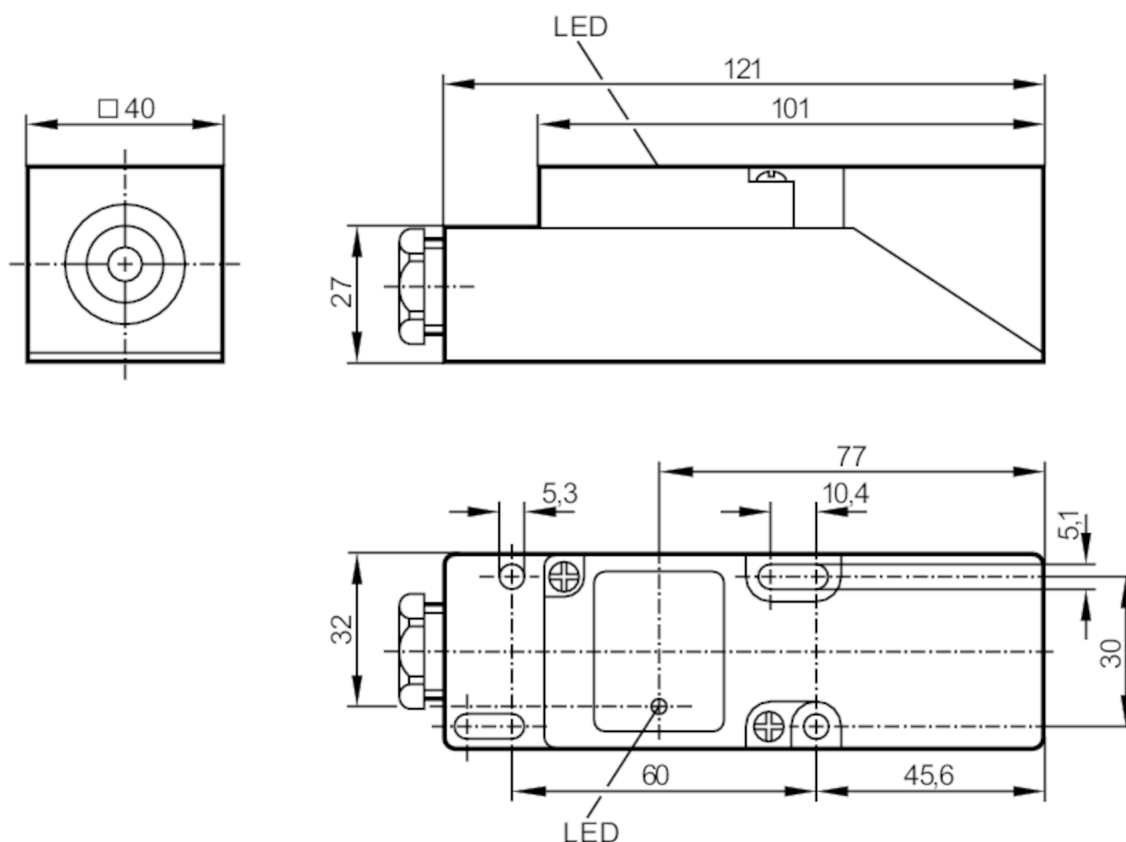

Karakteristik produk

Fungsi output		biasanya terbuka
Jangkauan pendeteksian [mm]		15
Casing		persegi panjang
Dimensi [mm]		40 x 40 x 120

Data kelistrikan

Tegangan pengoperasian [V]		20...250 AC/DC
Kelas perlindungan		II
Pelindung polaritas terbalik		tidak

Output

Fungsi output		biasanya terbuka
Penurunan tegangan maks. pada output peralihan DC [V]		6
Penurunan tegangan maks. pada output peralihan AC [V]		6.5
Arus beban minimal [mA]		5



Sensor induktif

IME2015BABOA/6M/ANSCHLRAUM VRG

Kebocoran arus maks. [mA]	2.5 (250 V AC) / 1.3 (110 V AC) / 0.8 (24 V DC)
Peringkat arus permanen dari output peralihan AC [mA]	250; (350 (...50 °C))
Peringkat arus permanen dari output peralihan DC [mA]	100
Peringkat arus jangka pendek dari output peralihan [mA]	2200; (20 ms / 0,5 Hz)
Frekuensi peralihan AC [Hz]	20
Frekuensi peralihan DC [Hz]	55
Pelindung hubung singkat	tidak
Pelindung beban berlebih	tidak

Zona pendeteksian

Jangkauan pendeteksian [mm]	15
Jangkauan pendeteksian real Sr [mm]	15 ± 10 %
Jarak pengoperasian [mm]	0...12.1

Akurasi/deviasi

Faktor koreksi	baja: 1 / baja tahan karat: 0.7 / kuningan: 0.4 / aluminium: 0.3 / tembaga: 0.2
Histeresis [X01]	1...15
Deviasi titik peralihan [X01]	-10...10

Kondisi pengoperasian

Suhu sekitar [°C]	-25...80
Perlindungan	IP 65

Pengujian/persetujuan

EME	EN 60947-5-2	
	EN 55011	kelas B

Data teknis

Casing	persegi panjang
Pemasangan	flush mountable
Dimensi [mm]	40 x 40 x 120
Material	PPE

Elemen display/pengoperasian

Display	status peralihan	1 x LED, kuning
---------	------------------	-----------------

Keterangan

Keterangan	5 posisi zona aktif yang dapat dipilih
Jumlah paket	1 buah

IM0014



Sensor induktif

IME2015BABOA/6M/ANSCHLRAUM VRG

Koneksi listrik

Kabel: 6 m, PVC; 2 x 0.5 mm²

Koneksi

