


Sensor induktif

IMC2015-ARKA/LS-300BL

Produk tidak tersedia - entri arsip

Produk alternatif: IM0058

Ketika memilih produk dan aksesoris alternatif, perhatikan bahwa data teknis mungkin berbeda!

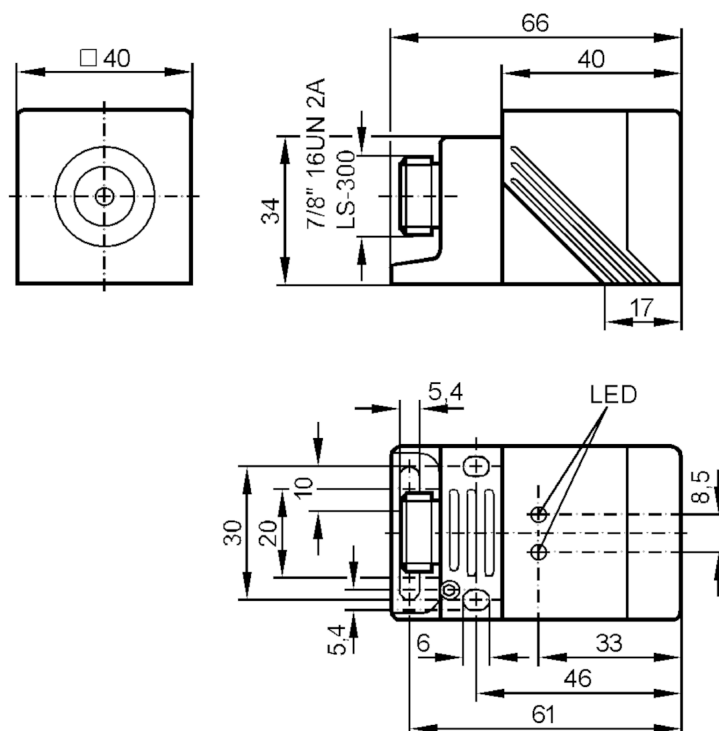

Karakteristik produk

Fungsi output		biasanya terbuka
Jangkauan pendeteksian	[mm]	15
Casing		persegi panjang

Data kelistrikan

Frekuensi AC	[Hz]	47...63
Tegangan pengoperasian	[V]	20...140 AC / 10...140 DC
Kelas perlindungan		I
Pelindung polaritas terbalik		ya

Output

Fungsi output		biasanya terbuka
Penurunan tegangan maks. pada output peralihan DC	[V]	5.5
Penurunan tegangan maks. pada output peralihan AC	[V]	5.5
Arus beban minimal	[mA]	5.5
Kebocoran arus maks.	[mA]	1.7 (140 V AC/DC)
Peringkat arus permanen dari output peralihan AC	[mA]	450



Sensor induktif

IMC2015-ARKA/LS-300BL

Peringkat arus permanen dari output peralihan DC	[mA]	450
Peringkat arus jangka pendek dari output peralihan	[mA]	2200; (20 ms / 0,5 Hz)
Frekuensi peralihan AC	[Hz]	25
Frekuensi peralihan DC	[Hz]	100
Pelindung hubung singkat		ya
Tipe pelindung hubung singkat		berpulsa
Pelindung beban berlebih		ya
Zona pendeteksian		
Jangkauan pendeteksian	[mm]	15
Jangkauan pendeteksian real Sr	[mm]	15 ± 10 %
Jarak pengoperasian	[mm]	0...12.1
Akurasi/deviasi		
Faktor koreksi		baja: 1 / baja tahan karat: 0.7 / kuningan: 0.4 / aluminium: 0.3 / tembaga: 0.2
Histeresis	[X01]	1...15
Deviasi titik peralihan	[X01]	-10...10
Kondisi pengoperasian		
Suhu sekitar	[°C]	-25...70
Perlindungan		IP 67
Pengujian/persetujuan		
EME	EN 60947-5-2	
	EN 55011	kelas B
Data teknis		
Casing		persegi panjang
Pemasangan		flush mountable
Material		PBT; permukaan pendeteksian: PPE
Elemen display/pengoperasian		
Display	status peralihan	1 x LED, hijau
	operasi	1 x LED, merah
	hubung singkat	1 x LED, hijau/merah berkedip secara bergantian
Keterangan		
Keterangan		5 posisi zona aktif yang dapat dipilih
Jumlah paket		1 buah

Sensor induktif

IMC2015-ARKA/LS-300BL

Koneksi listrik - colokan

Konektor: 1 x 7/8"; pengkodean: A

