




Ketika memilih produk dan aksesoris alternatif, perhatikan bahwa data teknis mungkin berbeda!



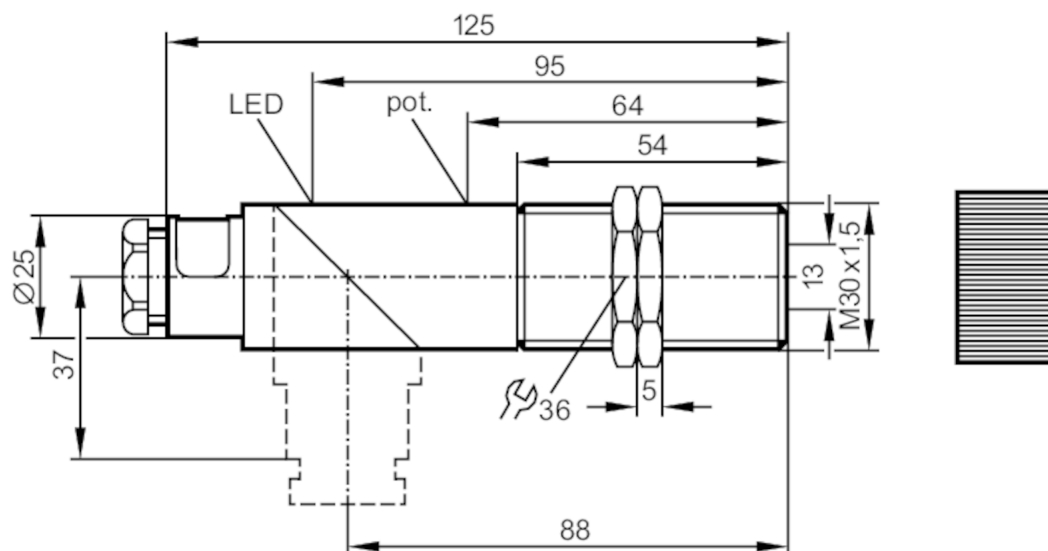

## Amplifier fiber optik

OIF-FBOW

|                                  |    |
|----------------------------------|----|
| Jangkauan yang dapat disesuaikan | ya |
|----------------------------------|----|

## Kondisi pengoperasian

|                   |          |
|-------------------|----------|
| Suhu sekitar [°C] | -25...60 |
| Perlindungan      | IP 65    |

## Pengujian/persetujuan

|     |              |
|-----|--------------|
| EME | EN 60947-5-2 |
|-----|--------------|

## Data teknis

|               |                       |
|---------------|-----------------------|
| Casing        | tipe berulir          |
| Dimensi [mm]  | M30 x 1.5 / L = 125   |
| Penamaan ulir | M30 x 1.5             |
| Material      | PPO dimodifikasi; PBT |

## Elemen display/pengoperasian

|         |                  |                 |
|---------|------------------|-----------------|
| Display | status peralihan | 1 x LED, kuning |
|---------|------------------|-----------------|

## Aksesori

|              |                          |
|--------------|--------------------------|
| Item dikirim | mur pengunci: 2<br>obeng |
|--------------|--------------------------|


## Keterangan

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Keterangan   | Rekomendasi: Periksa keamanan fungsi unit setelah hubung singkat.<br>mode light-on sesuai dengan fungsi output NC untuk fiber optik sinar tembus<br>sesuai dengan fungsi output NO untuk fiber optik refleksi-difus<br>mode dark-on sesuai dengan fungsi output NO untuk fiber optik sinar tembus<br>sesuai dengan fungsi output NC untuk fiber optik refleksi-difus |
| Jumlah paket | 1 buah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

## Koneksi listrik

terminal: ...1.5 mm<sup>2</sup>; Konektor kabel: M20 X 1.5

## Koneksi

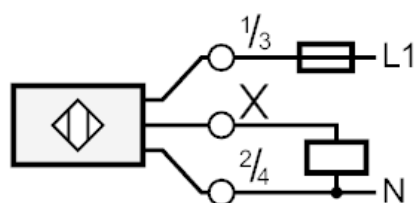

Catatan : sekring miniatur sesuai IEC60127-2 lembar 1 ≤ 2 A cepat