


## Amplifier fiber optik

OIF-FNKG

Produk tidak tersedia - entri arsip

Produk alternatif: OI0013

Ketika memilih produk dan aksesoris alternatif, perhatikan bahwa data teknis mungkin berbeda!

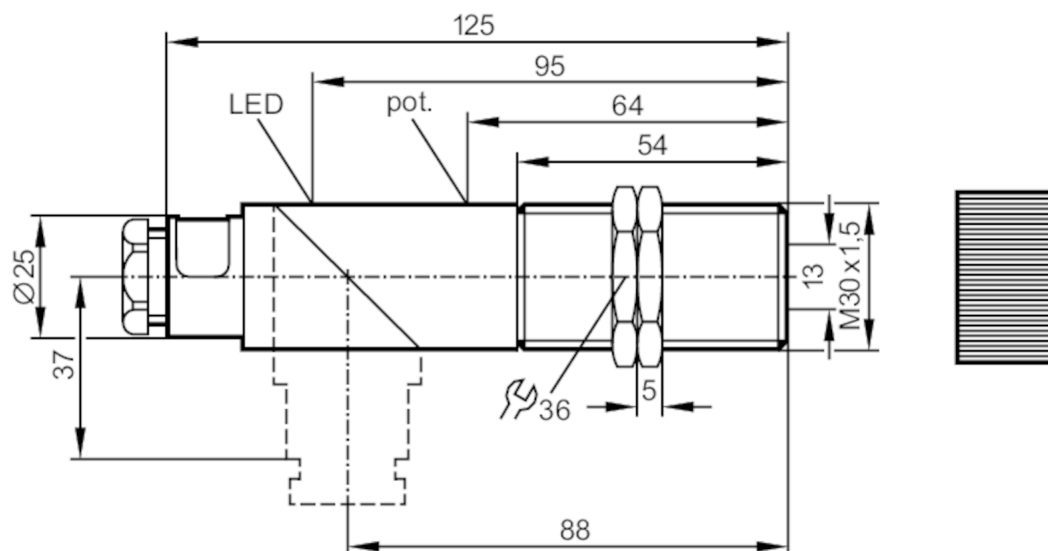

## Karakteristik produk

|             |                   |
|-------------|-------------------|
| Tipe cahaya | cahaya inframerah |
| Casing      | tipe berulir      |

## Data kelistrikan

|                              |                   |
|------------------------------|-------------------|
| Tegangan pengoperasian [V]   | 10...55 DC        |
| Konsumsi arus [mA]           | 30; ((24 V))      |
| Kelas perlindungan           | II                |
| Pelindung polaritas terbalik | ya                |
| Tipe cahaya                  | cahaya inframerah |
| Panjang gelombang [nm]       | 880               |

## Output

|                                                       |                                                        |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Desain kelistrikan                                    | NPN                                                    |
| Fungsi output                                         | mode light-on/dark-on; (dapat ditentukan parameternya) |
| Penurunan tegangan maks. pada output peralihan DC [V] | 2.5                                                    |
| Peringkat arus permanen dari output peralihan DC [mA] | 250                                                    |
| Frekuensi peralihan DC [Hz]                           | 100                                                    |
| Pelindung hubung singkat                              | ya                                                     |
| Tipe pelindung hubung singkat                         | berpulsa                                               |
| Pelindung beban berlebih                              | ya                                                     |

## Zona pendeteksian

|                      |       |
|----------------------|-------|
| Jarak jangkauan [m]  | < 0.3 |
| Jarak jangkauan [mm] | < 70  |



## Amplifier fiber optik

OIF-FNKG

|                                  |    |
|----------------------------------|----|
| Jangkauan yang dapat disesuaikan | ya |
|----------------------------------|----|

### Kondisi pengoperasian

|                   |          |
|-------------------|----------|
| Suhu sekitar [°C] | -25...80 |
| Perlindungan      | IP 65    |

### Pengujian/persetujuan

|     |              |
|-----|--------------|
| EME | EN 60947-5-2 |
|-----|--------------|

### Data teknis

|                |                       |
|----------------|-----------------------|
| Berat [g]      | 0.124                 |
| Casing         | tipe berulir          |
| Dimensi [mm]   | M30 x 1.5 / L = 125   |
| Penamaan ulir  | M30 x 1.5             |
| Material       | PBT; PPO dimodifikasi |
| Material lensa | PMMA                  |

### Elemen display/pengoperasian

|         |                  |                 |
|---------|------------------|-----------------|
| Display | status peralihan | 1 x LED, kuning |
|---------|------------------|-----------------|

### Aksesori

|              |                          |
|--------------|--------------------------|
| Item dikirim | mur pengunci: 2<br>obeng |
|--------------|--------------------------|

### Keterangan

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Keterangan   | mode light-on sesuai dengan fungsi output NC untuk fiber optik sinar tembus<br>sesuai dengan fungsi output NO untuk fiber optik refleksi-difus<br>mode dark-on sesuai dengan fungsi output NO untuk fiber optik sinar tembus<br>sesuai dengan fungsi output NC untuk fiber optik refleksi-difus |
| Jumlah paket | 1 buah                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

### Koneksi listrik

terminal: ...1.5 mm<sup>2</sup>; Selubung kabel: Ø 7...13 mm; Konektor kabel: M20 X 1.5

### Koneksi

