


OK5022



Amplifier fiber optik

OKF-FNKG/US-100-DNF

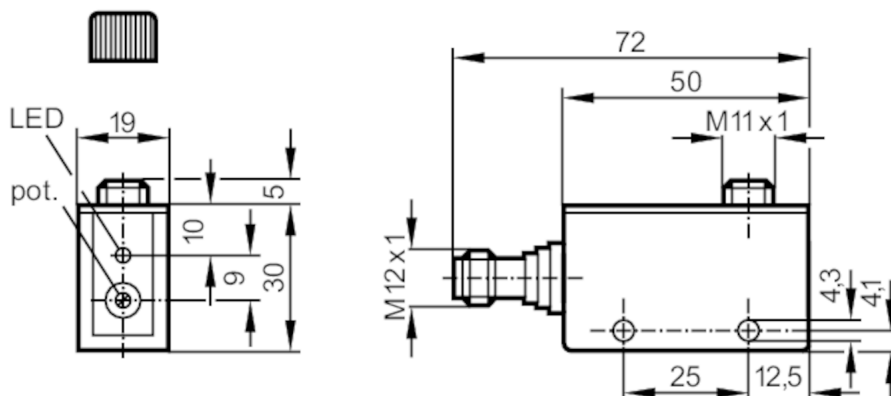

Karakteristik produk

Tipe cahaya	cahaya merah
Casing	persegi panjang

Data kelistrikan

Tegangan pengoperasian [V]	10...36 DC
Konsumsi arus [mA]	30; ((24 V))
Kelas perlindungan	III
Pelindung polaritas terbalik	ya
Tipe cahaya	cahaya merah
Panjang gelombang [nm]	660

Output

Desain kelistrikan	NPN
Fungsi output	mode light-on/dark-on; (dapat diprogram)
Penurunan tegangan maks. pada output peralihan DC [V]	2.5
Peringkat arus permanen dari output peralihan DC [mA]	250
Frekuensi peralihan DC [Hz]	120
Pelindung hubung singkat	ya
Tipe pelindung hubung singkat	berpulsa
Pelindung beban berlebih	ya

Zona pendeteksian

Jarak jangkauan [m]	0...0.12; (Sensor sinar tembus)
Jarak jangkauan [mm]	0...40; (Sensor refleksi difus)
Jangkauan yang dapat disesuaikan	ya

Kondisi pengoperasian

Suhu sekitar [°C]	-25...60
Perlindungan	IP 65



Amplifier fiber optik

OKF-FNKG/US-100-DNF

Pengujian/persetujuan

EME	EN 60947-5-2	
MTTF	[ANN]	529

Data teknis

Berat	[g]	66
Casing		persegi panjang
Dimensi	[mm]	50 x 19 x 35
Material		PPO dimodifikasi
Penyelarasan lensa		lensa sampling

Elemen display/pengoperasian

Display	status peralihan	1 x LED, kuning
---------	------------------	-----------------

Aksesori

Item dikirim	obeng
	sekrup: 2 x M4 x 25
	washer: 2
	Washer pegas: 2
	Mur: 2

Keterangan

Keterangan	mode light-on sesuai dengan fungsi output NC untuk fiber optik sinar tembus
	sesuai dengan fungsi output NO untuk fiber optik refleksi-difus
	mode dark-on sesuai dengan fungsi output NO untuk fiber optik sinar tembus
	sesuai dengan fungsi output NC untuk fiber optik refleksi-difus
Jumlah paket	1 buah

Koneksi listrik

Konektor: 1 x M12; pengkodean: A



Koneksi

