


Sensor refleksi difus dengan supresi latar belakang

OTH-CNKG

Produk tidak tersedia - entri arsip

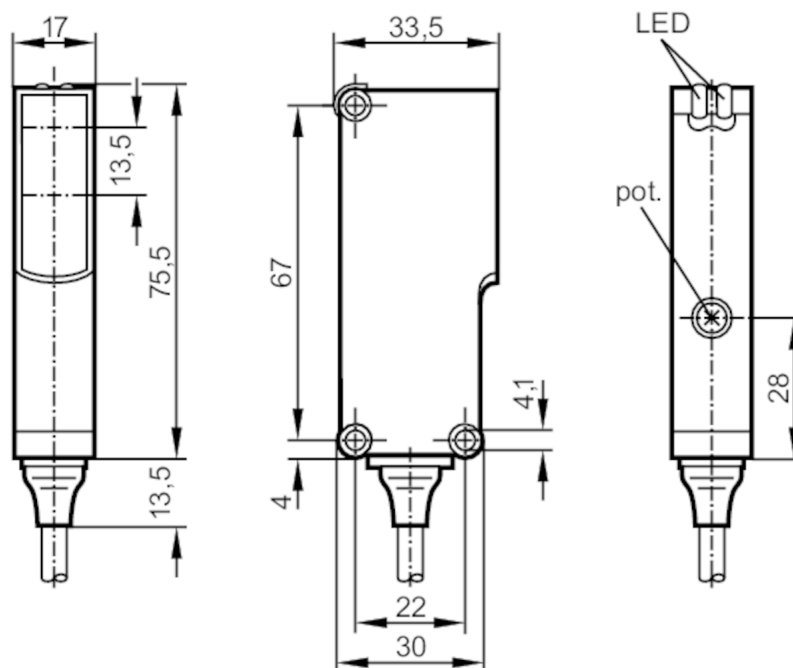

receiver di lensa bawah
transmitter di lensa atas

Karakteristik produk

Tipe cahaya	cahaya inframerah
Casing	persegi panjang

Aplikasi

Fitur khusus	Supresi latar belakang
Prinsip fungsi	Sensor refleksi difus

Data kelistrikan

Tegangan pengoperasian [V]	10...30 DC
Konsumsi arus [mA]	< 60
Kelas perlindungan	II
Pelindung polaritas terbalik	ya
Tipe cahaya	cahaya inframerah
Panjang gelombang [nm]	950

Output

Desain kelistrikan	NPN
Fungsi output	komplemen
Penurunan tegangan maks. pada output peralihan DC [V]	1.5
Peringkat arus permanen dari output peralihan DC [mA]	100
Frekuensi peralihan DC [Hz]	700
Pelindung hubung singkat	ya



Sensor refleksi difus dengan supresi latar belakang

OTH-CNKG

Tipe pelindung hubung singkat		berpulsa	
Pelindung beban berlebih		ya	
Zona pendeteksian			
Jarak jangkauan	[mm]	50...700; (kertas putih 200 x 200 mm remisi 90%)	
Jangkauan yang dapat disesuaikan		ya	
Diameter titik cahaya maks.	[mm]	35	
Dimensi titik cahaya mengacu pada		pada jangkauan maksimum	
Tersedia supresi latar belakang		ya	
Kondisi pengoperasian			
Suhu sekitar	[°C]	-40...60	
Perlindungan		IP 67	
Pengujian/persetujuan			
EME		EN 60947-5-2	
Data teknis			
Casing		persegi panjang	
Dimensi	[mm]	75.5 x 17 x 33.5	
Material		ABS	
Material lensa		PMMA	
Elemen display/pengoperasian			
Display	status peralihan	1 x LED, kuning	
	operasi	1 x LED, hijau	
Aksesori			
Item dikirim	Braket siku: 1, E20441		
	obeng		
Keterangan			
Jumlah paket	1 buah		




Sensor refleksi difus dengan supresi latar belakang

OTH-CNKG

Koneksi listrik

Kabel: 2 m, PVC; 4 x 0.34 mm²

Koneksi

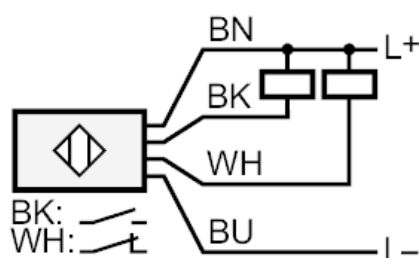

Warna core :
 BK = hitam
 BN = coklat
 BU = biru
 WH = putih