


Pemantau aliran

SAE18BBDGPKG/W/US

Produk tidak tersedia - entri arsip

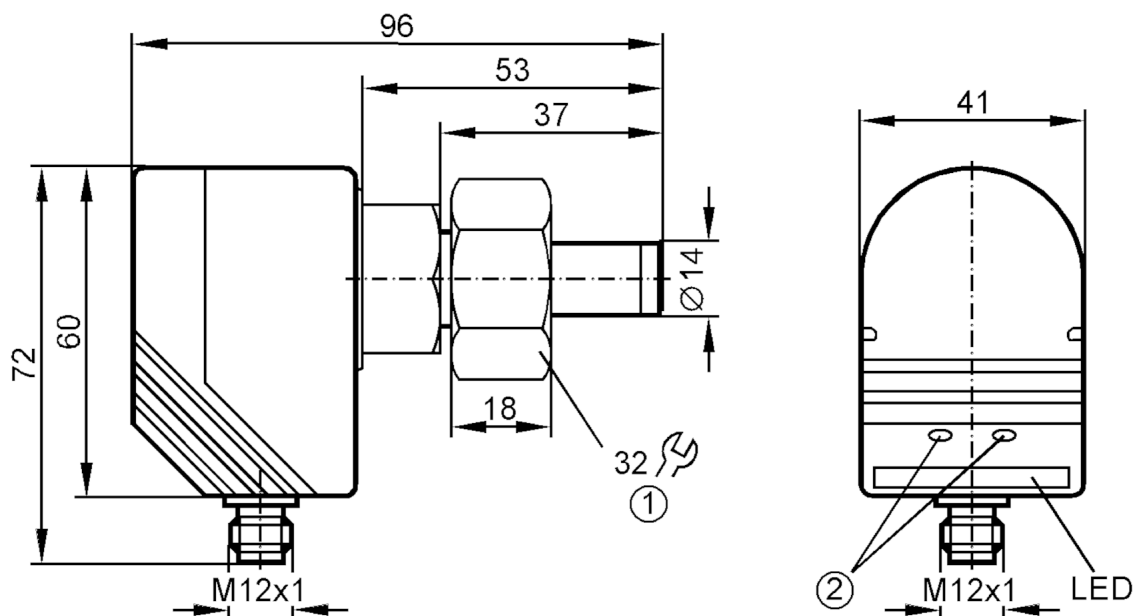

Karakteristik produk

Jumlah input dan output	Jumlah output digital: 2
Koneksi proses	koneksi berulir M26 x 1,5

Aplikasi

Desain	untuk T-piece (DIN 2353): QL 22-18-22
Suhu media [°C]	0...80
Peringkat tekanan [bar]	30

Data kelistrikan

Tegangan pengoperasian [V]	20...28 DC
Konsumsi arus [mA]	< 80
Pelindung polaritas terbalik	ya
Waktu penundaan pengaktifan [s]	15; (diindikasikan secara optis)

Input/output

Jumlah input dan output	Jumlah output digital: 2
-------------------------	--------------------------

Output

Jumlah total output	2
Sinyal output	sinyal peralihan
Desain kelistrikan	PNP
Jumlah output digital	2
Fungsi output	biasanya terbuka



Pemantau aliran

SAE18BBDGPKG/W/US

Penurunan tegangan maks. pada output peralihan DC [V]	2.5
Peringkat arus permanen dari output peralihan DC [mA]	200
Pelindung hubung singkat	ya
Tipe pelindung hubung singkat	berpulsa
Pelindung beban berlebih	ya

Rentang pengukuran/pengaturan

Rentang aliran [l/min]	0...20
Rentang pengaturan [l/min]	0.4...19.6

Akurasi/deviasi

Catatan tentang kemampuan pengulangan	3 % (Q < 30 %) / 7 % (Q < 100 %)
Gradien suhu [K/min]	200
Histeresis [l/min]	ca. 10
Kesalahan pengukuran [X16]	max. ± 10

Waktu respons

Waktu respons [s]	5; (10%...90%)
-------------------	----------------

Software/pemrograman

Penyesuaian titik peralihan	tombol tekan
-----------------------------	--------------

Kondisi pengoperasian

Suhu sekitar [°C]	-20...60
Perlindungan	IP 67

Data teknis

Dimensi [mm]	Ø 14
Material	PBT-GF20
Material yang kontak dengan media	baja tahan karat (1.4571 / 316Ti) sebagian dilapisi nikel
Koneksi proses	koneksi berulir M26 x 1,5

Elemen display/pengoperasian

Display	fungsi	10 x LED, multi-warna Resolusi 10% dari nilai akhir
---------	--------	---

Keterangan

Jumlah paket	1 buah
--------------	--------

Koneksi listrik

Konektor: 1 x M12; pengkodean: A






Pemantau aliran

SAE18BBDGPKG/W/US

Koneksi

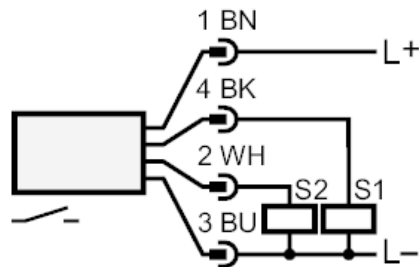

	Warna core :
BN =	coklat
BU =	biru
BK =	hitam
WH =	putih