


DTE820



Оценочная электроника RFID UHF

DTEUHF ABRWETUS04

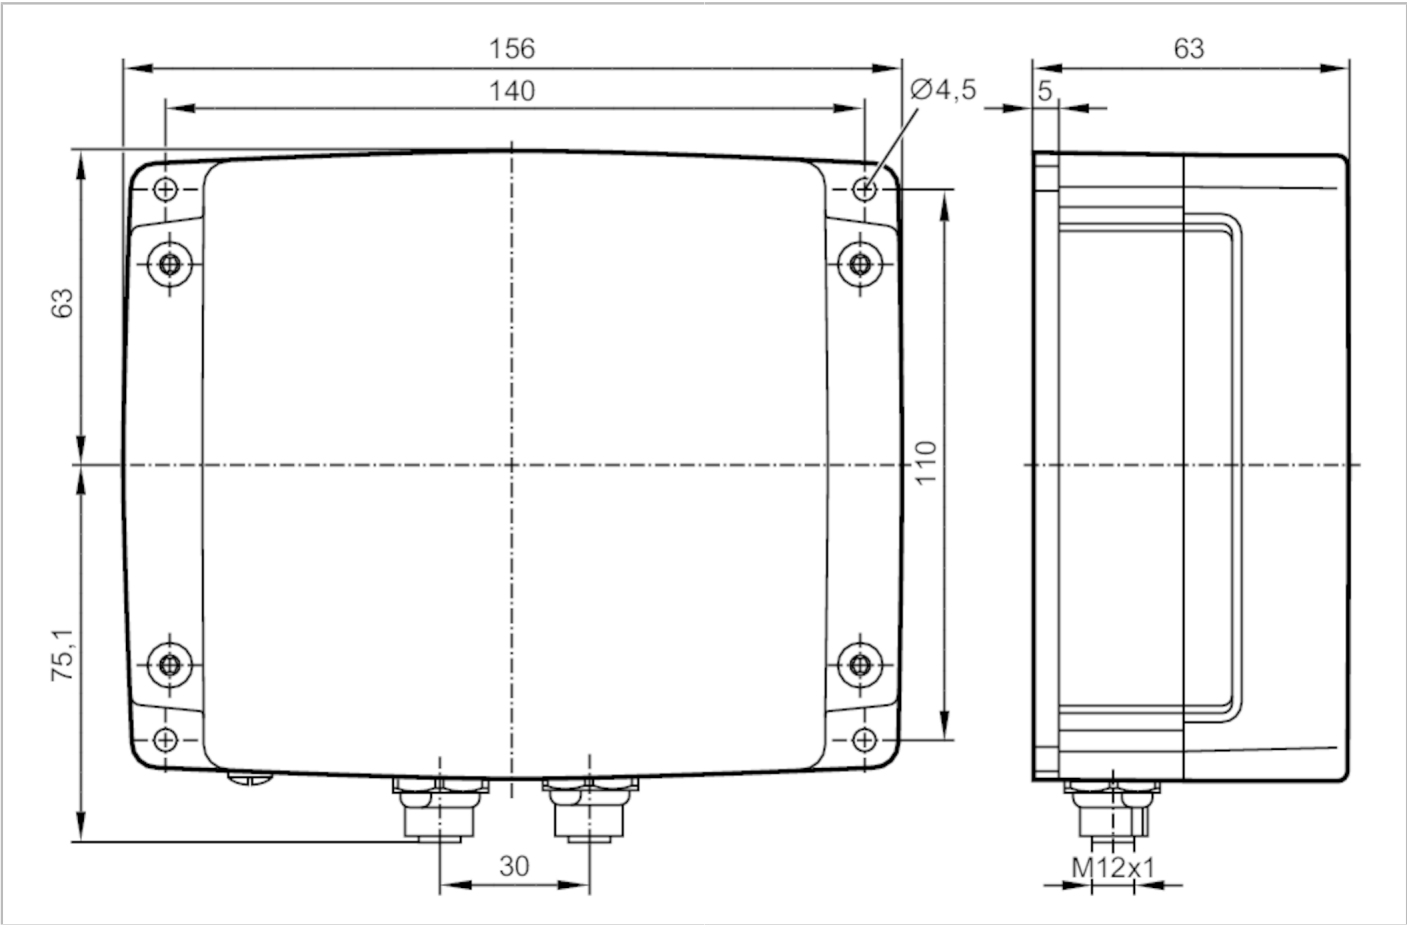

Приложение	
Радио сертификат для	EU/RED
Примечание об одобрении радиосвязи	Список стран, применяющих Европейскую директиву по радиооборудованию 2014/53/EU (RED), находится в разделе «Программы и файлы для скачивания».
Электронные данные	
Рабочее напряжение [V]	24 DC
Потребление тока [mA]	220
Рабочая частота [MHz]	865...868 (ETSI)
Стандарт RFID	EPC Class1 GEN2/ISO 18000-6C
Мощность передачи ERP [mW]	266
Диапазон антенны [dB]	2,5
Импеданс [Ω]	50
Программное обеспечение / Программирование	
Выбор параметров	Программное обеспечение
Интерфейсы	
Коммуникационный интерфейс	Ethernet
Ethernet	
Протокол	TCP/IP



Оценочная электроника RFID UHF

DTEUHFE ABRWETUS04

Условия эксплуатации

Температура окружающей среды	[°C]	-20...55
Температура хранения	[°C]	-40...85
Степень защиты		IP 65

Механические данные

Вес	[g]	1272
Корпус		Прямоугольный
Размеры	[mm]	138,1 x 63 x 156
Материал		корпус: алюминий; Защитное покрытие: пластмасса; Разъём: оцинкованный / пластмасса

Дисплей / Элементы управления

Дисплей	режим работы	1 x светодиод, красный/зеленый
---------	--------------	--------------------------------

Примечания

Упаковочная величина	1 шт.
----------------------	-------

электрическое подключение - Ethernet / PoE

Разъем: 1 x M12; кодировка: D



1	TD+ PoE 1
2	RD+ PoE 2
3	TD- PoE 1
4	RD- PoE 2




Оценочная электроника RFID UHF

DTEUHF ABRWETUS04

электрическое подключение - GPIO / RS-232 / Ub

Разъем: 1 x M12



1	GPIO - OUT3
2	GPIO - GND
3	GND
4	RS-232 - GND
5	RS-232 - RxD
6	RS-232 - TxD
7	24 V DC
8	GPIO - OUT2
9	GPIO - IN3
10	GPIO - OUT1
11	GPIO - IN2
12	GPIO - IN1