


E11570



Распределительная коробка

ZDO6H057MSS00,5H09

Артикул недоступен - архивная позиция

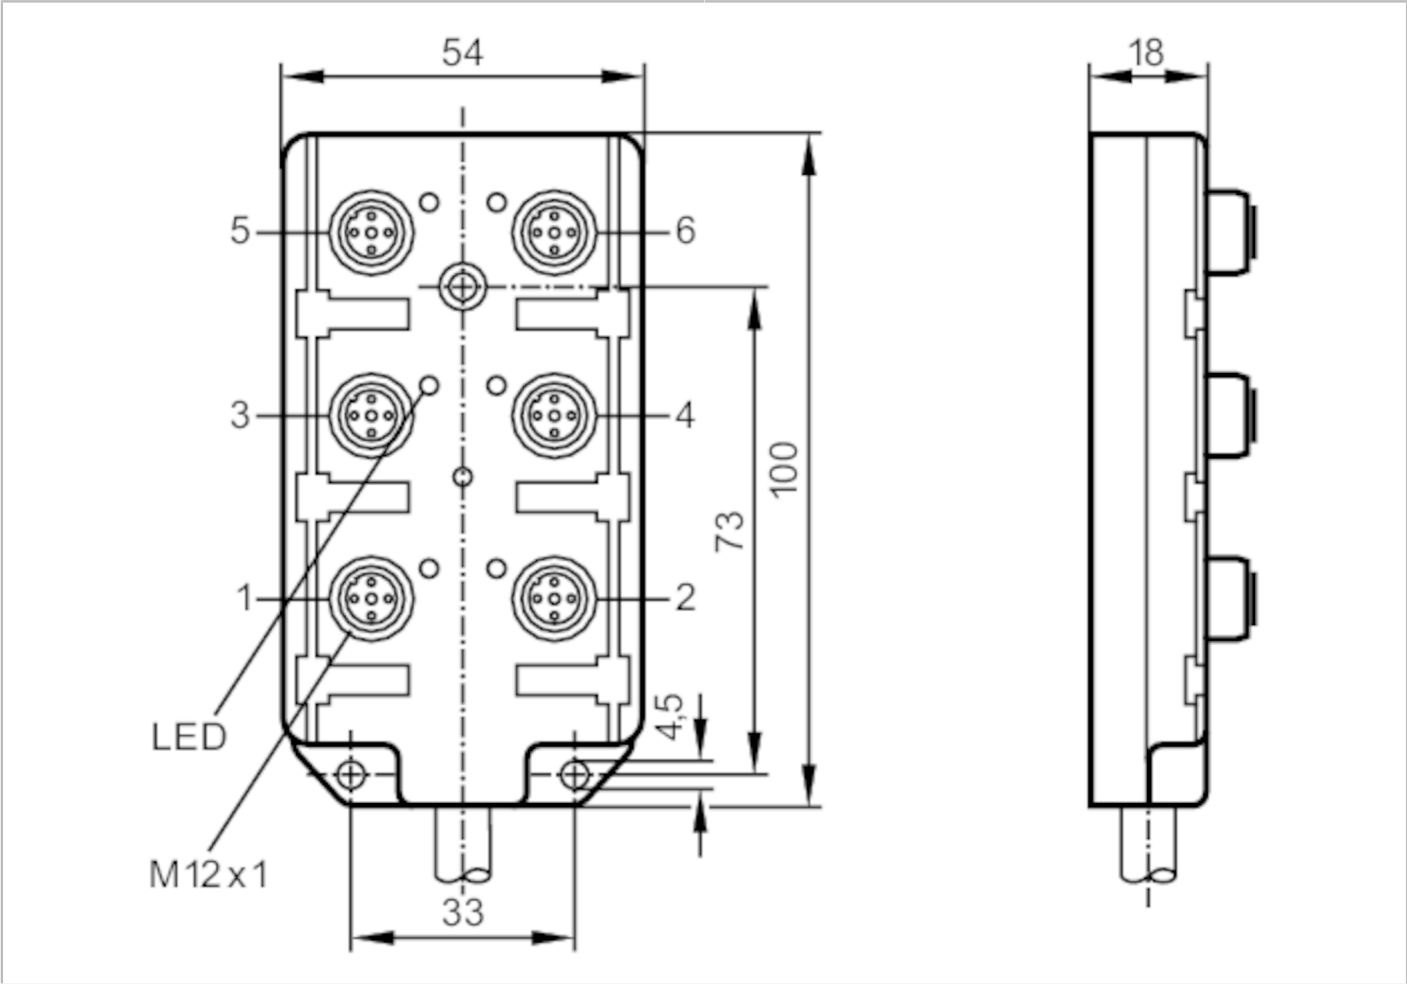

Приложение		
Особенности	без силикона; Без галогена; позолоченные контакты	
Без силикона	да	
Электронные данные		
Рабочее напряжение	[V]	10...30 DC
Класс защиты		II
Макс. токовая нагрузка на каждый модуль/гнездо	[A]	4
Макс. общая токовая нагрузка	[A]	12
Условия эксплуатации		
Температура окружающей среды	[°C]	-15...80
Степень защиты		IP 67
Механические данные		
Размеры	[mm]	18 x 54 x 100
Материал		TPU
Формованный материал корпуса		TPU

E11570



Распределительная коробка

ZDO6H057MSS00,5H09

Количество портов распределительной коробки	6
Тип подключения	M12

Дисплеи / Элементы управления

Дисплей	Состояние выхода	6 x светодиод, жёлтый
	режим работы	1 x светодиод, зелёный

Примечания


Упаковочная величина	1 шт.
----------------------	-------

электрическое подключение

Кабель: 0,5 m, PUR (полиуретан), Без галогена, черный, Ø 9 mm; 6 x 0,34 mm² + 3 x 0,75 mm²

электрическое подключение - паз

Разъем: 6 x M12; кодировка: A; Литой корпус: TPU; Контакты: позолоченый; Момент затяжки: 0,5 Nm




E11570



Распределительная коробка

ZDO6H057MSS00,5H09

Соединение

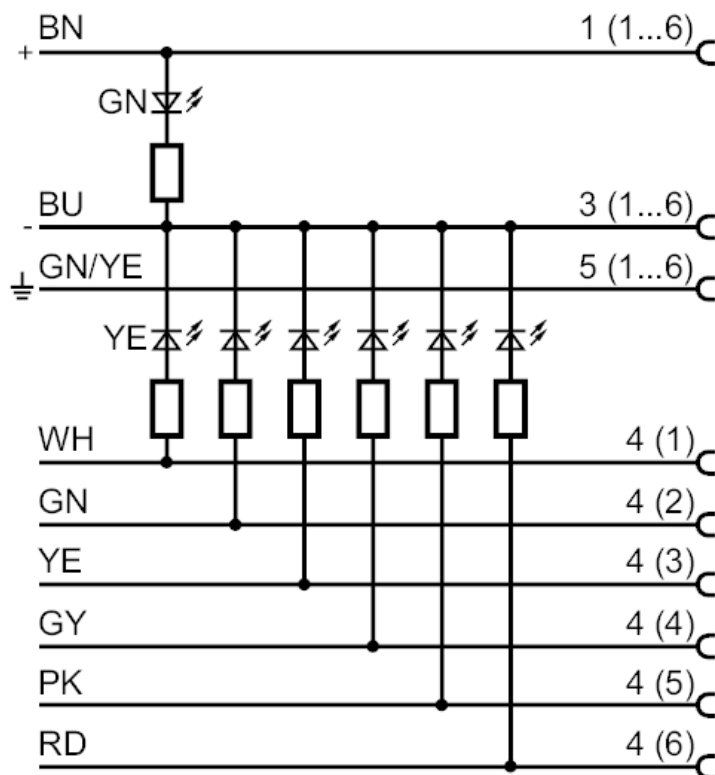

BN =	цвета жил :
BU =	коричневый
GN =	синий
GN/YE =	зелёный
GY =	зелёный/жёлтый
PK =	серый
RD =	розовый
WH =	красный
YE =	белый
	жёлтый