IN5317

Сдвоенный индуктивный датчик для вентильных приводов

IND3004DBPKG/T2

Артикул недоступен - архивная позиция

Альтернативная продукция: IN5334
При выборе альтернативного датчика и принадлежностей обратите внимание на технические параметры, возможны несоответствия!

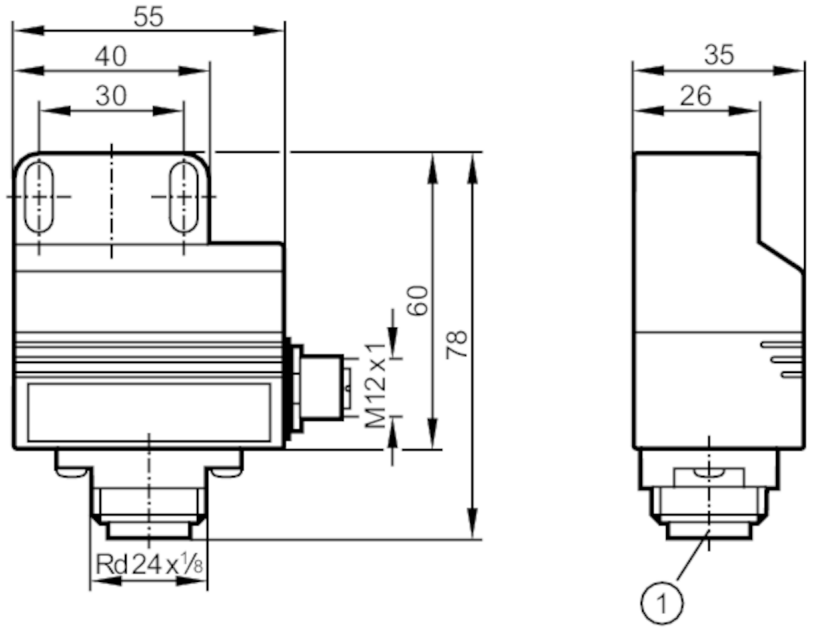

1 Намагниченное соединение

Характеристики		
Электрическое исполнение		PNP
Диапазон срабатывания	[mm]	4
Корпус		Прямоугольный
Размеры	[mm]	40 x 26 x 60
Приложение		
Применение		Для механических интерфейсов ISO 5211 (VDI/VDE)
Электронные данные		
Рабочее напряжение	[V]	10...36 DC
Потребление тока	[mA]	20; (24 V)
Защита от переполюсовки		нет
Выходы		
Электрическое исполнение		PNP
Макс. падение напряжения коммутационного выхода DC	[V]	2,5
Постоянный ток нагрузки коммутационного выхода DC	[mA]	250
Частота переключения DC	[Hz]	1300

IN5317

Сдвоенный индуктивный датчик для вентильных приводов

IND3004DBPKG/T2

Защита от короткого замыкания		нет
Защита от перегрузок по току		нет
Диапазон контроля		
Диапазон срабатывания	[mm]	4
Условия эксплуатации		
Температура окружающей среды	[°C]	-25...80
Степень защиты		IP 67
Механические данные		
Корпус		Прямоугольный
Монтаж		незаподлицо
Размеры	[mm]	40 x 26 x 60
Материал		PBT (полибутилентерефталат); PC
Дисплеи / Элементы управления		
Дисплей	Состояние выхода	2 x светодиод, жёлтый
Примечания		
Упаковочная величина		1 шт.
электрическое подключение		

Разъем: 1 x Rd24

Разъем: 1 x M12