




Modulo AS-i ClassicLine

ClassicL45 4DO T M12 ATEX

Articolo non più disponibile - Scheda archivio

Articoli alternativi: AC508A + E7000A
Scegliendo un articolo alternativo tener conto dei dati tecnici eventualmente diversi!

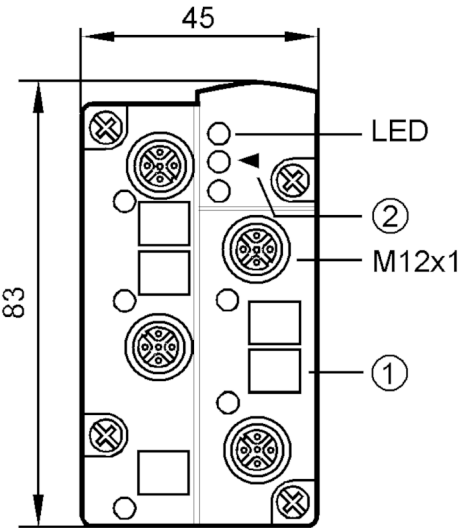

- 1 Etichetta
- 2 Fissaggio adattatore ad infrarossi



Dati elettrici		
Tensione di esercizio	[V]	26,5...31,6 DC
Max. corrente assorbita da AS-i	[mA]	50
Capacità di corrente totale	[A]	2
Watchdog integrato		si
Ingressi/Uscite		
Numero totale di ingressi e uscite		Numero delle uscite digitali: 4
Uscite		
Modello elettrico		AS-i
Numero delle uscite digitali		4
Circuito		PNP
Campo di tensione DC	[V]	15...30; (secondo PELV)
Capacità di corrente per uscita	[mA]	1000; (categoria d'uso DC-13 (sistema di controllo di elettromagnet): 20 W (IEC 60947-5-1))
Resistente a cortocircuito		si
Separate elettricamente		si
Condizioni ambientali		
Temperatura ambiente	[°C]	0...40



Modulo AS-i ClassicLine

ClassicL45 4DO T M12 ATEX

Grado di protezione	IP 67
---------------------	-------

Test / Certificazioni

Marchio ATEX	II 3G EEx nA II T6 X
	II 3D T60 °C IP 67 X
EMC	EN 50295

Parametri AS-i

Versione AS-i	2.1				
Indirizzamento AS-i	Indirizzamento ad infrarossi possibile				
Modalità di indirizzamento esteso	no				
Profilo AS-i	S-8.0.E				
Configurazione I/O AS-i	[hex]	8			
Codice ID AS-i	[hex]	0.E			
Certificato AS-i richiesto	si				
Assegnazione dei bit di dati	bit di dati	D0	D1	D2	D3
	Presa	O-1	O-2	O-3	O-4
	pin	4	4	4	4

Dati meccanici

Tipo di montaggio	Interfaccia AS-i per basi di montaggio del cavo piatto con alimentazione esterna
Materiali	PBT

Elementi di indicazione e comando

Indicazione	Funzionamento	LED, verde
	errori	LED, rosso
	Commutazione	LED, giallo

Accessori

Fornitura	AC5003
-----------	--------

Osservazioni

Osservazioni	Utilizzare connettori M12 con ghiera esagonale, coppia di serraggio: 0,8 Nm.
Quantità	1 pezzo

Collegamento elettrico

pin di contatto per base modulo, FK-E:

Connettore: M12; codifica: A

