




Modulo AS-i per quadro elettrico

CabinetModule 4DI ST

Articolo non più disponibile - Scheda archivio

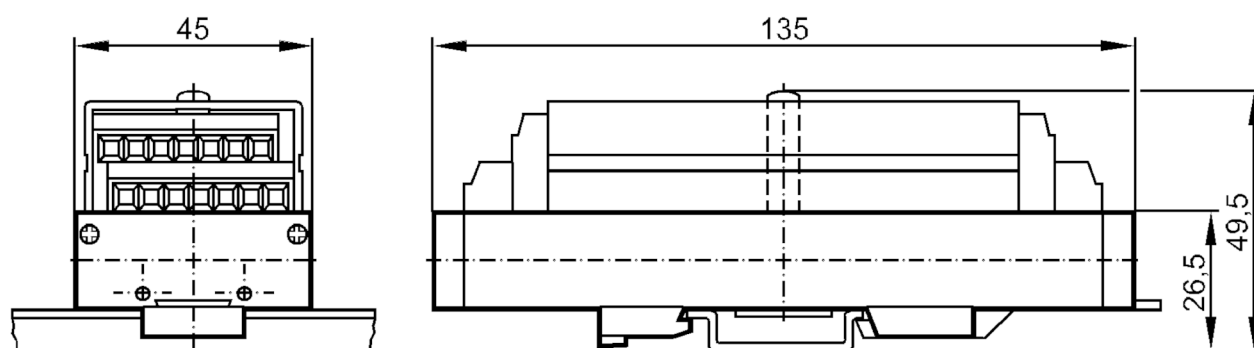

Dati elettrici

Tensione di esercizio	[V]	26,5...31,6 DC
Corrente assorbita	[mA]	< 280

Ingressi/Uscite

Numero totale di ingressi e uscite	Numero degli ingressi digitali: 4
------------------------------------	-----------------------------------

Ingressi

Numero degli ingressi digitali	4
Circuito d'ingresso ingressi digitali	PNP
Alimentazione degli ingressi	AS-i
Tensione di alimentazione [V]	18...30
Max. capacità di corrente ingressi totale [mA]	200
Corrente di ingresso High [mA]	> 5
Corrente di ingresso Low [mA]	< 1,5
Livello di commutazione High [V]	> 10
Protezione da cortocircuito ingressi digitali	si

Uscite

Modello elettrico	PNP
Circuito	PNP

Condizioni ambientali


Temperatura ambiente	[°C]	-25...70
----------------------	------	----------



Modulo AS-i per quadro elettrico

CabinetModule 4DI ST

Grado di protezione		IP 20	
Test / Certificazioni			
EMC		EN 50295	
Parametri AS-i			
Profilo AS-i		S-0.0	
Configurazione I/O AS-i		[hex]	0
Codice ID AS-i		[hex]	0
Dati meccanici			
Tipo di montaggio		Montaggio su guida DIN e su parete; Moduli montabili in fila	
Materiali		PA; PVC	
Elementi di indicazione e comando			
Indicazione		Stato di commutazione	LED, giallo
		Funzionamento	LED, verde
Osservazioni			
Osservazioni		Non collegare i seguenti pin con un potenziale esterno:	
		I-, I+, I1, I2, I3, I4	
		I collegamenti sono connessi al cavo AS-i elettricamente.	
Quantità		1 pezzo	
Collegamento elettrico			
Morsetti a vite:			
Collegamento			

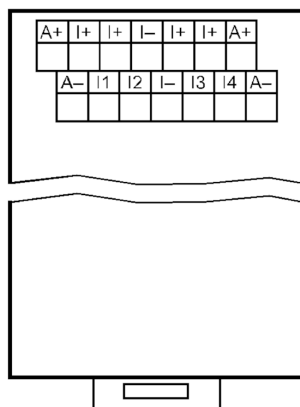

A+	AS-i +
A-	AS-i -
I+	Alimentazione sensore +24V
I-	Alimentazione sensore 0V
I1...I4	Ingresso di commutazione Sensore 1...4