




AirBox AS-i

AirBox/1x2DI/2PO M12

Articolo non più disponibile - Scheda archivio

Articoli alternativi: AC2042
Scegliendo un articolo alternativo tener conto dei dati tecnici eventualmente diversi!

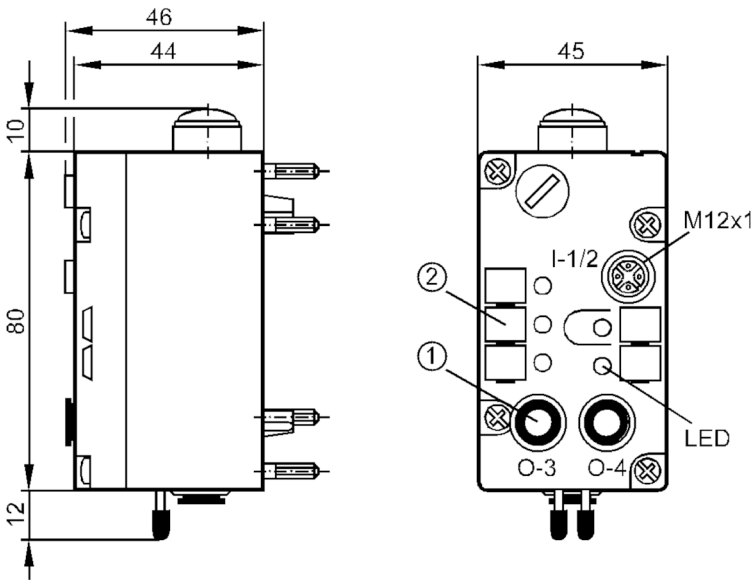

- 1 Tubo di connessione Ø 8 mm
- 2 Etichetta



Dati elettrici		
Tensione di esercizio	[V]	26,5...31,6 DC
Corrente assorbita	[mA]	< 150
Watchdog integrato		si
Ingressi/Uscite		
Numero totale di ingressi e uscite		Numero degli ingressi digitali: 2; Numero delle uscite pneumatiche: 2
Ingressi		
Numero degli ingressi digitali		2
Circuito d'ingresso ingressi digitali		PNP
Alimentazione degli ingressi		AS-i
Tensione di alimentazione	[V]	20...30
Max. capacità di corrente ingressi totale	[mA]	100
Corrente di ingresso High	[mA]	> 3
Corrente di ingresso Low	[mA]	< 1,5
Livello di commutazione High	[V]	> 10
Protezione da cortocircuito ingressi digitali		si



AirBox AS-i

AirBox/1x2DI/2PO M12

Uscite						
Modello elettrico		AS-i				
Numero delle uscite pneumatiche		2				
Condizioni ambientali						
Temperatura ambiente [°C]		0...55				
Indicazioni per la temperatura ambiente		con particolare trattamento dell'aria compressa: < 0 °C				
Grado di protezione		IP 65				
Test / Certificazioni						
EMC		EN 50295				
Parametri AS-i						
Profilo AS-i		S-3.F				
Configurazione I/O AS-i [hex]		3				
Codice ID AS-i [hex]		F				
Certificato AS-i		10501				
Assegnazione dei bit di dati		bit di dati	D0	D1	D2	D3
		Ingressi/Uscite	I-1	I-2	O-3	O-4
Dati meccanici						
Tipo di montaggio		montaggio a vite				
Materiali		PBT				
Sistema pneumatico		2 valvole 3/2 vie				
Campo della pressione di esercizio [bar]		2...8				
Campo della pressione di esercizio [MPa]		0,2...0,8				
Portata d'aria con 6/5 bar [l/min]		350				
Portata d'aria a 6/0 bar [l/min]		550				
Consistenza dell'aria compressa		filtrato (5 µm); lubrificato (ISO-VG10) o non lubrificato				
Raccordo del tubo		Legris LF 3000/8				
Scarico		aria di scarico con filtro integrato				
Elementi di indicazione e comando						
Indicazione		Funzionamento		LED, verde		
		Commutazione		LED, giallo		
Osservazioni						
Osservazioni		Vedere le indicazioni per l'aria compressa e per EMC/ESD alla voce "Download"				
Quantità		1 pezzo				



AirBox AS-i

AirBox/1x2DI/2PO M12

Collegamento elettrico

pin di contatto per base modulo, FK / PG:

Connettore: M12; codifica: A

