


AL1402



Master IO-Link con interfaccia PROFINET

IO-Link Master PFL PN 8P IP67

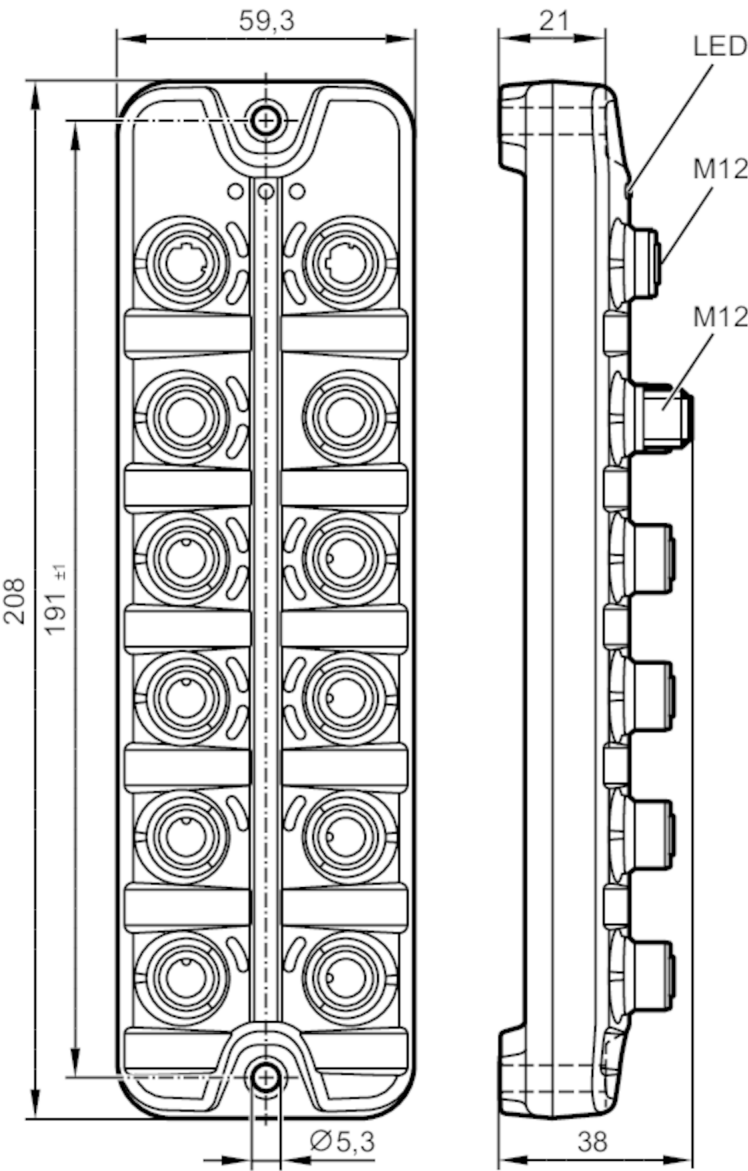

Applicazione		
Applicazione		Moduli I/O per applicazioni di campo
Funzione daisy-chain		Tensione di alimentazione; interfaccia bus di campo
Dati elettrici		
Tensione di esercizio	[V]	20...30 DC; (US ; secondo SELV/PELV)
Corrente assorbita	[mA]	300...3900; (US)
Classe di isolamento		III
Tensione di alimentazione supplementare	[V]	20...30 DC; (UA)



Master IO-Link con interfaccia PROFINET

IO-Link Master PFL PN 8P IP67

Alimentazione attuatore UA		
Capacità di corrente totale	[A]	8
Capacità di corrente per ogni porta	[A]	2; (regolabile: 0...2; Impostazione di fabbrica: 2)
Alimentazione sensore US		
Capacità di corrente totale	[A]	3,6
Capacità di corrente per ogni porta	[A]	2; (regolabile: 0...2; Impostazione di fabbrica: 0,45)
Ingressi/Uscite		
Numero totale di ingressi e uscite		16; (configurabile)
Numero totale di ingressi e uscite		Numero degli ingressi digitali: 12; Numero delle uscite digitali: 12
Ingressi		
Numero degli ingressi digitali		12; (IO-Link Port Class A: 4 x 2; IO-Link Port Class B: 4 x 1)
Livello di commutazione High	[V]	11...30
Livello di commutazione Low	[V]	0...5
Protezione da cortocircuito ingressi digitali		si
Uscite		
Numero delle uscite digitali		12; (IO-Link Port Class A: 4 x 1; IO-Link Port Class B: 4 x 2)
Resistente a cortocircuito		si
Alimentazione attuatore UA		
Capacità di corrente per uscita	[mA]	2000
Alimentazione sensore US		
Capacità di corrente per uscita	[mA]	2000
Interfacce		
Interfaccia di comunicazione		Ethernet; IO-Link
Ethernet - PROFINET		
Standard di trasmissione		100Base-TX
Velocità di trasmissione		100 MBit/s
Protocollo		PROFINET
Impostazioni di fabbrica		Indirizzo IP: 0.0.0.0
		subnet mask: 0.0.0.0
		indirizzo IP gateway: 0.0.0.0
		indirizzo MAC: vedere etichetta
		IO-Link Integration Edition 2
Nota per le interfacce		CC-C (Conformance Class C) (IRT-Switch)
		ridondanza S2
		Netload Class III
		CiR (Configuration in Run)
		SNMP (Simple Network Management Protocol)
		MRP (Media Redundancy Protocol)
		topologie di rete supportate: linea
		anello



Master IO-Link con interfaccia PROFINET

IO-Link Master PFL PN 8P IP67

IO-Link Master	
Tipo di trasmissione	COM1 (4,8 kBaud); COM2 (38,4 kBaud); COM3 (230,4 kBaud)
Versione IO-Link	1.1
Numero porte classe A	4
Numero porte classe B	4

Condizioni ambientali		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...60
Temperatura di immagazzinamento	[°C]	-25...85
Max. umidità relativa dell'aria ammessa	[%]	90
Grado di protezione		IP 65; IP 66; IP 67
Grado di protezione (NEMA 250)		6P
Grado di sporco		2
Fluidi chimici	ISO 16750-5	AA, BA, BD, HLP, CC, DB, DC, DD, CA
	NEMA 250 5.13.1	AA

Test / Certificazioni		
EMC	EN 61000-6-2	
	EN 61000-6-4	
Resistenza agli urti	DIN EN 60068-2-27	
Resistenza alle vibrazioni	DIN EN 60068-2-64 2009-04	
	DIN EN 60068-2-6 2008-10	
MTTF	[anni]	43

Dati meccanici	
Peso [g]	412,1
Materiali	Corpo: PA arancione; Presa: ottone nichelato
Materiale guarnizione	FKM

Osservazioni	
Osservazioni	Per maggiori informazioni fare riferimento alle istruzioni per l'uso.
Quantità	1 pezzo

Collegamento elettrico - Ethernet

Connettore: M12; codifica: D; Guarnizione: FKM




IN / OUT XF1, XF2	
1	TX +
2	RX +
3	TX -
4	RX -
5	non collegato

Master IO-Link con interfaccia PROFINET

IO-Link Master PFL PN 8P IP67

Collegamento elettrico - Raccordo a processo

Connettore: M12; codifica: A; Guarnizione: FKM



IO-Link Port Class B X1...X4

1	Alimentazione sensore (US) L +
2	alimentazione attuatore / uscita digitale (UA) L+
3	Alimentazione sensore (US) L-
4	C/Q IO-Link
5	alimentazione attuatore (UA) L-

IO-Link Port Class A X5...X8

1	Alimentazione sensore (US) L+
2	Ingresso digitale (US)
3	Alimentazione sensore (US) L-
4	C/Q IO-Link
5	non collegato

Collegamento elettrico - Tensione di alimentazione IN

Connettore: M12; codifica: L



XD1

1	+ 24 V DC (US) marrone
2	GND (UA) bianco
3	GND (US) blu
4	+ 24 V DC (UA) nero
5	FE grigio

Collegamento elettrico - Tensione di alimentazione OUT

Connettore: M12; codifica: L; Guarnizione: FKM



AL1402



Master IO-Link con interfaccia PROFINET

IO-Link Master PFL PN 8P IP67

XD2

1	+ 24 V DC (US) marrone
2	GND (UA) bianco
3	GND (US) blu
4	+ 24 V DC (UA) nero
5	FE grigio