



Display multifunzione per il monitoraggio del numero di giri, della velocità e del tempo

DISPLAY/FX460/AC/DC



sezione del quadro elettrico 91 x 43 mm



Caratteristiche del prodotto

Dimensioni [mm] 48 x 112 x 116

Applicazione

Applicazione Evoluzione universale e visualizzazione per unità fisiche che possono derivate dalle sequenze d'impulsi

Dati elettrici

Frequenza AC	[Hz]	50...60
Tensione di esercizio	[V]	115...230 AC / 18...30 DC
Corrente assorbita	[mA]	100

Ingressi/Uscite

Numero totale di ingressi e uscite	Numero degli ingressi digitali: 2
------------------------------------	-----------------------------------

Ingressi

Numero degli ingressi digitali	2
--------------------------------	---

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente	[°C]	-20...60
Temperatura di immagazzinamento	[°C]	-25...70
Grado di protezione		IP 65
Grado di protezione morsetti		IP 20

Test / Certificazioni

EMC	EN 61000-6-2	
	EN 61000-6-3	
	EN 61000-6-4	

Dati meccanici

Peso	[g]	355
Tipo di montaggio		sezione del quadro elettrico: 91 x 43 mm
Dimensioni	[mm]	48 x 112 x 116
Materiali		Noryl UL94-V-0



Display multifunzione per il monitoraggio del numero di giri, della velocità e del tempo

DISPLAY/FX460/AC/DC


Elementi di indicazione e comando

Indicazione	display a colori	Display LCD grafico, Touch screen
-------------	------------------	-----------------------------------

Collegamento elettrico

Morsetti a vite:

Collegamento

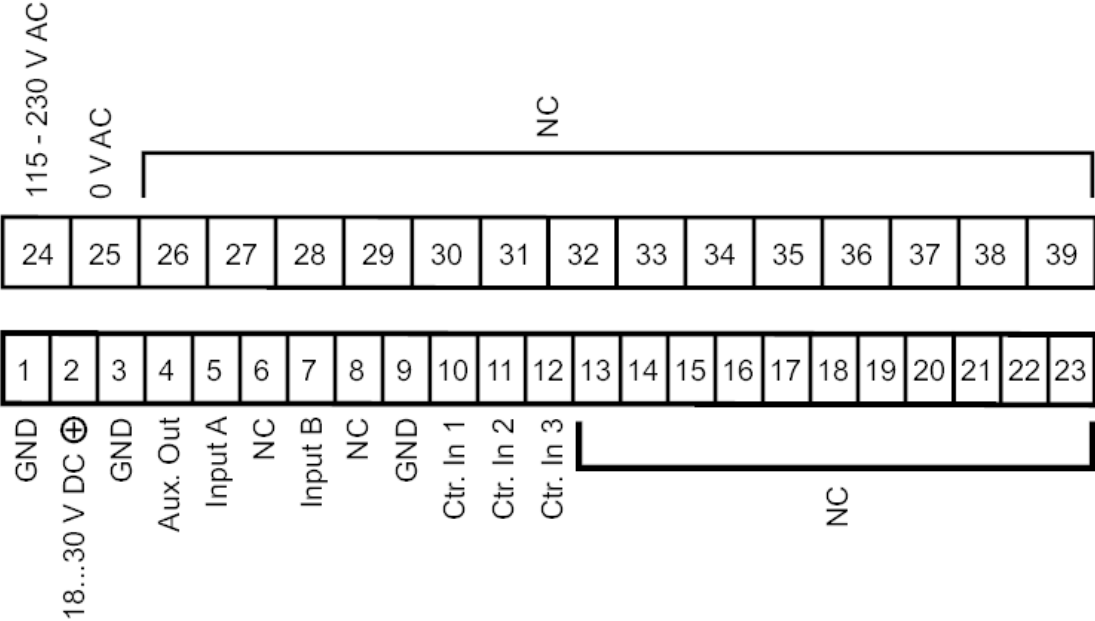

NC: non collegato