


E2M232



Monitor con due ingressi video analogici

MONITOR ANALOGUE VIDEO INPUT/2 PORT

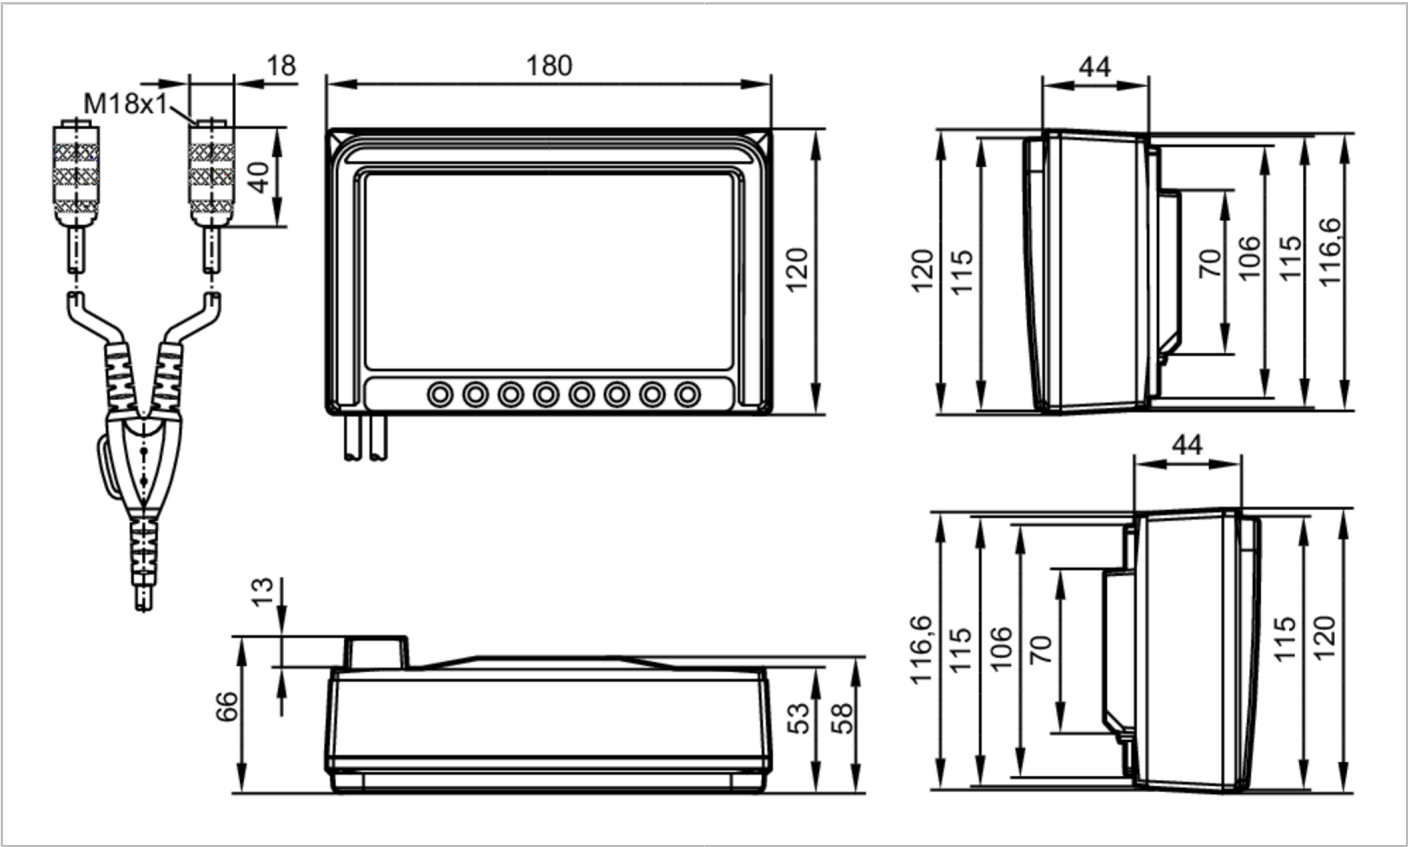

Applicazione		
Applicazione	Monitor per max. 2 telecamere O2M2xx / O3M2xx	
Dati elettrici		
Tensione di esercizio	[V]	12...32 DC; (± 10%)
Protezione da sovratensione		si
Corrente di alimentazione per telecamera	[mA]	2000; (± 10%)
Ingressi		
Ingresso video	1 Vtt, 75 Ω, PAL 50 Hz, 4,43 MHz color sub carr	
Uscite		
Uscita analogica corrente	[mA]	...2000; (± 10%)
Condizioni ambientali		
Temperatura ambiente	[°C]	-40...85
Temperatura di immagazzinamento	[°C]	-40...125
Umidità di immagazzinamento	[%]	< 75; (umidità relativa)
Durata di stoccaggio	[MON]	24
Grado di protezione		IP 67



Monitor con due ingressi video analogici

MONITOR ANALOGUE VIDEO INPUT/2 PORT

Test / Certificazioni

Resistenza agli urti	15,3 G(rms) Campo di frequenza 24...2000 Hz
	PSD 0,04...0,10 g ² /Hz

Dati meccanici

Peso [g]	1342,1
Materiali	Corpo: ABS nero; supporto: alluminio nero

Elementi di indicazione e comando

Tipo di visualizzazione	display a colori
Dimensione display	7"

Osservazioni

Osservazioni	Spannungsbereich auf dem Typenschild beachten
	Ältere Versionen des Gerätes verwenden einen
	Spannungsbereich von 18...30 VDC (Revisionsnr. AA)
Quantità	1 pezzo

Collegamento elettrico - Presa

Cavo: 2 m

Connettore: 2 x M16; codifica: A






Monitor con due ingressi video analogici

MONITOR ANALOGUE VIDEO INPUT/2 PORT

Collegamento

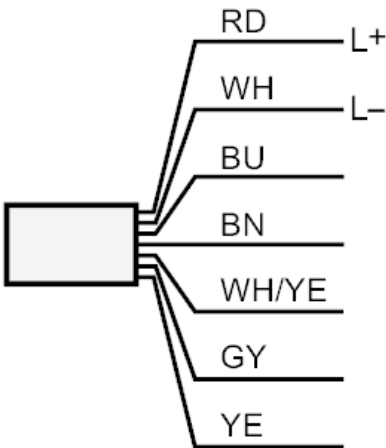

RD:	L+
WH:	L-
BU:	attivare telecamera 1
BN:	attivare telecamera 2
WH/YE:	attivare telecamera 3
GY:	attivare telecamera 4 tachimetro
YE:	freno di stazionamento

1	cavo coassiale segnale video
2	schermatura coassiale video GND
3	U+
4	0 V