


IN-3004-BPKG/2,5M/US



CE UK
CA

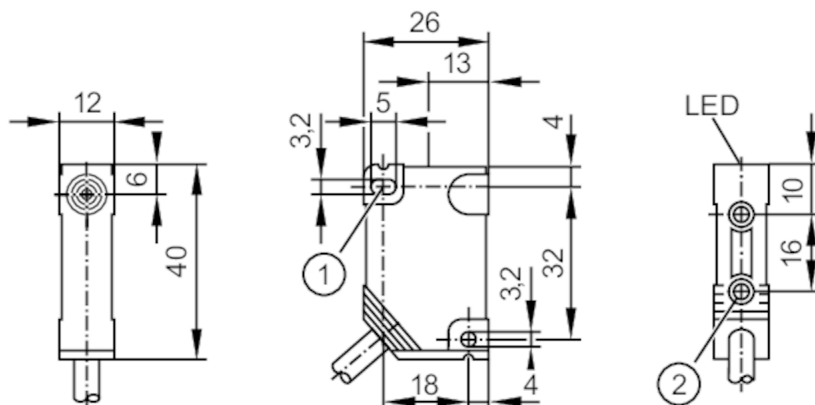

Sensore induttivo

IN-3004-BPKG/2,5M/US

Precisione / Deriva		
Fattore di correzione	acciaio: 1 / acciaio inox: 0,7 / ottone: 0,5 / alluminio: 0,4 / rame: 0,3	
Isteresi [% di Sr]	1...15	
Deriva del punto di commutazione [% di Sr]	-10...10	
Condizioni ambientali		
Temperatura ambiente [°C]	-25...70	
Grado di protezione	IP 67	
Test / Certificazioni		
EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	Classe B
MTTF [anni]	1925	
Dati meccanici		
Peso [g]	164	
Corpo	parallelepipedo	
Montaggio	montaggio non schermato	
Dimensioni [mm]	40 x 12 x 26	
Materiali	PBT; dado: acciaio inox	
Foro di fissaggio		
Coppia di serraggio [Nm]	< 0,5	
Boccola filettata		
Coppia di serraggio [Nm]	< 1,2; (inserendo la boccola di ottone sul supporto di fissaggio)	
Elementi di indicazione e comando		
Indicazione	Stato di commutazione	1 x LED, giallo
Osservazioni		
Quantità	1 pezzo	
Collegamento elettrico		
Cavo: 2,5 m, PVC; 3 x 0,14 mm²		
Collegamento elettrico - connettore		
Connettore: 1 x M12; codifica: A		
		



Sensore induttivo

IN-3004-BPKG/2,5M/US

Collegamento

