


Sensore capacitivo

KA-3007-BPKG/0,07M/AMP S01

Articolo non più disponibile - Scheda archivio

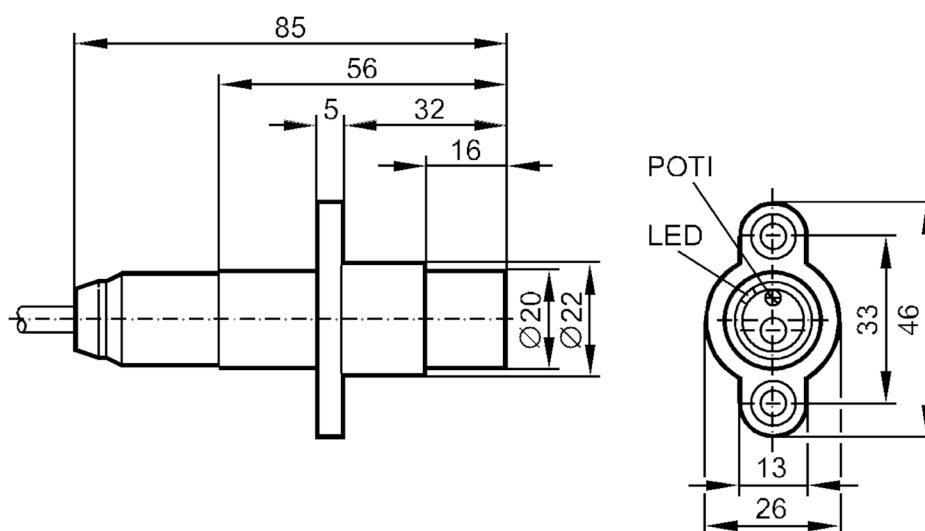

Caratteristiche del prodotto

Modello elettrico	PNP
Funzione uscita	NO
Distanza di commutazione [mm]	7
Corpo	cilindrico
Dimensioni [mm]	Ø 34

Dati elettrici

Tensione di esercizio [V]	10...36 DC
Corrente assorbita [mA]	1; (24 V)
Classe di isolamento	II
Protezione da inversione di polarità	si

Uscite

Modello elettrico	PNP
Funzione uscita	NO
Max. caduta di tensione uscita di commutazione DC [V]	2,5
Permanente capacità di corrente dell'uscita di commutazione DC [mA]	250
Frequenza di commutazione DC [Hz]	40
Protezione da cortocircuito	si
Tipo di protezione da cortocircuito	ad impulsi

KA5009



Sensore capacitivo

KA-3007-BPKG/0,07M/AMP S01

Resistente a sovraccarico	si
---------------------------	----

Campo di rilevamento

Distanza di commutazione [mm]	7
-------------------------------	---

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente [°C]	-15...70
---------------------------	----------

Grado di protezione	IP 67
---------------------	-------

Test / Certificazioni

EMC	EN 60947-5-2
-----	--------------

Dati meccanici

Corpo	cilindrico
-------	------------

Montaggio	montaggio non schermato
-----------	-------------------------

Dimensioni [mm]	Ø 34
-----------------	------

Materiali	PBT
-----------	-----

Elementi di indicazione e comando

Indicazione	Stato di commutazione	1 x LED, giallo
-------------	-----------------------	-----------------


Osservazioni

Quantità	1 pezzo
----------	---------

Collegamento elettrico

Cavo: 2 m, PVC; 3 x 0,5 mm²

Collegamento

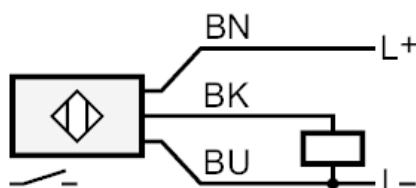

	Colori dei fili conduttori :
BK =	nero
BN =	marrone
BU =	blu