


Sensore induttivo NAMUR

IFA2004-N/PH/AMP

Articolo non più disponibile - Scheda archivio

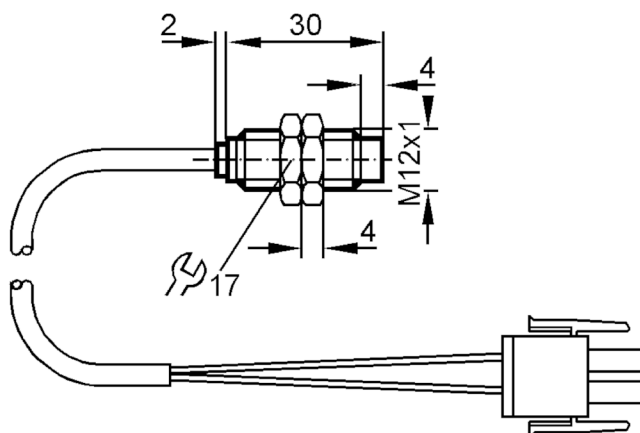

Caratteristiche del prodotto

Funzione uscita	NC
Distanza di commutazione [mm]	4
Corpo	Tipo filettato
Dimensioni [mm]	M12 x 1

Dati elettrici

Tensione nominale DC [V]	8,2; (1k Ω)
Tensione di collegamento DC [V]	5...25
Corrente assorbita [mA]	< 1; (bloccante; conduttivo: > 2,1)

Uscite

Funzione uscita	NC
Max. resistività del cavo [Ω]	50
Frequenza di commutazione DC [Hz]	400

Campo di rilevamento

Distanza di commutazione [mm]	4
-------------------------------	---

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente [°C]	-20...70
Grado di protezione	IP 67

Test / Certificazioni

Sollecitazione a shock/vibrazioni	30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm)
-----------------------------------	--------------------------------


NF5020



Sensore induttivo NAMUR

IFA2004-N/PH/AMP

Parametri di sicurezza		
Max. capacità intrinseca	[nF]	230
Max. induttività intrinseca	[μH]	170
Dati meccanici		
Corpo		Tipo filettato
Montaggio		montaggio non schermato
Dimensioni	[mm]	M12 x 1
Definizione filettatura		M12 x 1
Materiali		ottone nichelato; PBT
Accessori		
Fornitura		dadi di fissaggio: 2
Osservazioni		
Quantità		1 pezzo
Collegamento elettrico		
Cavo: 2 m, PUR; 2 x 0,34 mm ²		
Collegamento		

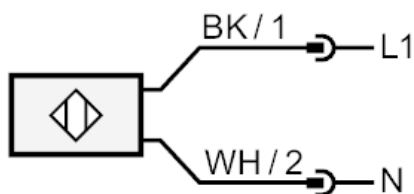

BK = Colori dei fili conduttori :
WH = nero
 bianco

Connettore: 1 x AMP