


Fotocellula a riflessione diretta

OAT-FKOA/T

Articolo non più disponibile - Scheda archivio

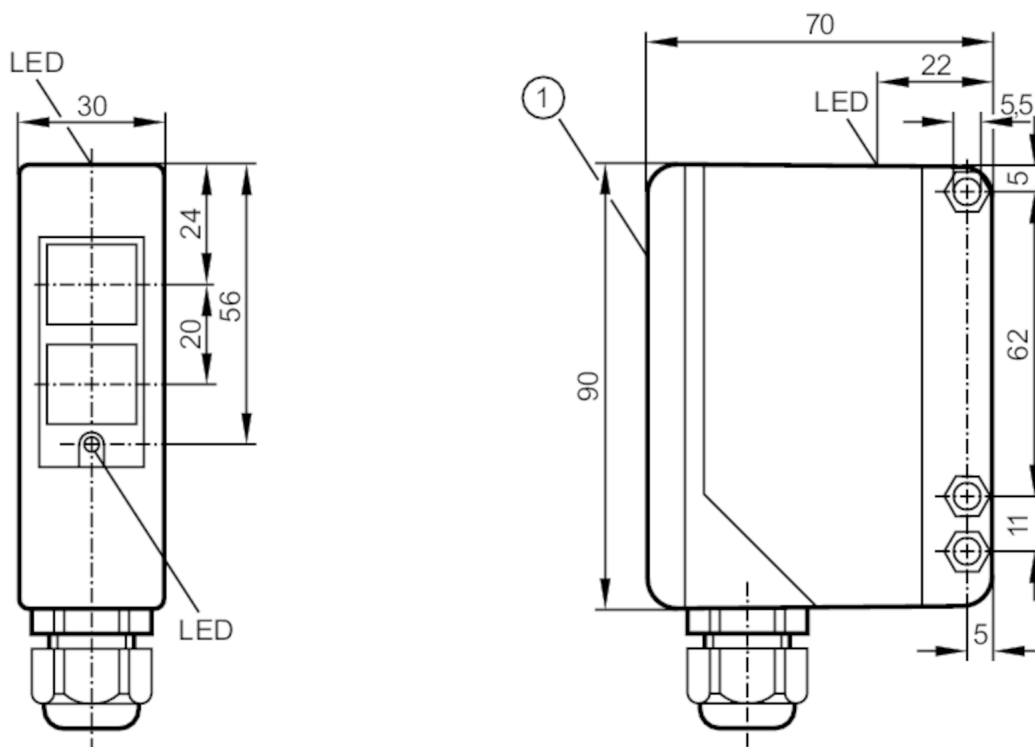

- 1 selettori e potenziometri dietro la copertura
ricevitore dietro la lente superiore
emettitore dietro la lente inferiore

Caratteristiche del prodotto

Tipo di luce	luce infrarossa
Corpo	parallelepipedo

Applicazione

Principio di funzionamento	Fotocellula a riflessione diretta
----------------------------	-----------------------------------

Dati elettrici

Frequenza AC	[Hz]	47...63
Tensione di esercizio	[V]	20...250 AC/DC
Max. potenza assorbita	[VA]	2
Classe di isolamento		II
Tipo di luce		luce infrarossa
Lunghezza d'onda	[nm]	880

Uscite

Modello elettrico		relè
Funzione uscita		commutazione impulso luce/buio; (parametrizzabile)
Carico del contatto		250 V AC / 3 A / 360 VA, 125 V DC / 3 A / 30 W
Frequenza di commutazione AC	[Hz]	10
Frequenza di commutazione DC	[Hz]	10



Fotocellula a riflessione diretta

OAT-FKOA/T

Protezione da cortocircuito	no
Resistente a sovraccarico	no
Funzione di temporizzatore [s]	0,5...2 (0,15...3)

Campo di rilevamento

Portata [mm]	5...1500; (carta bianca 200 x 200 mm)
Portata impostabile	si

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente [°C]	-25...60
Grado di protezione	IP 65

Test / Certificazioni

EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	Classe B

Dati meccanici

Corpo	parallelepipedo
Dimensioni [mm]	90 x 30 x 70
Materiali	PPO modificato
Materiale lente	PMMA

Elementi di indicazione e comando

Indicazione	Stato di commutazione	1 x LED, giallo
	Funzionamento	1 x LED, verde
	Commutazione	1 x LED, rosso
Elementi di comando	Temporizzazione inserimento o disinserimento selezionabile tramite commutatore	

Accessori

Fornitura	Staffa di montaggio cacciavite
-----------	-----------------------------------

Osservazioni

Quantità	1 pezzo
----------	---------

Collegamento elettrico

Morsetti: ...1,5 mm²

Collegamento

