


Fotocellula reflex

OCP-ASI/US-100

Articolo non più disponibile - Scheda archivio

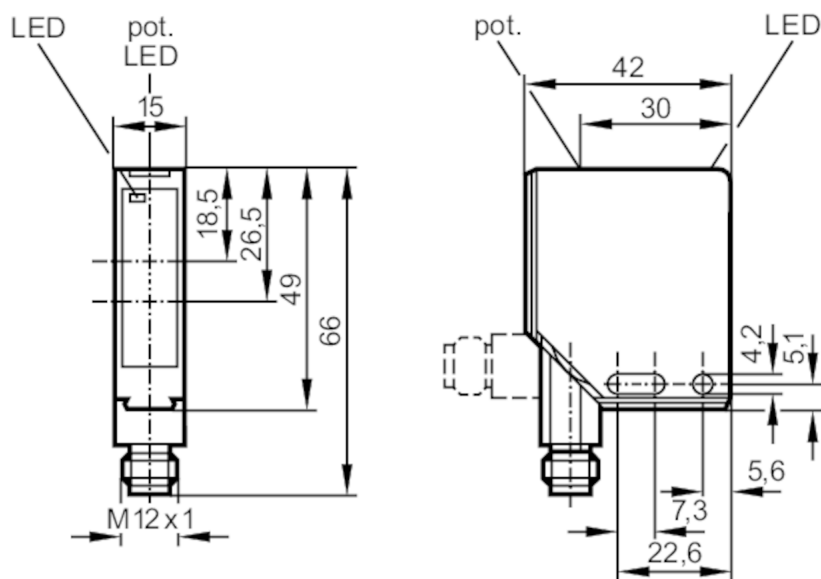

ricevitore dietro la lente superiore
emettitore dietro la lente inferiore

Caratteristiche del prodotto

Tipo di luce	luce rossa
Corpo	parallelepipedo

Applicazione

Particolarità	Filtro di polarizzazione
Principio di funzionamento	Fotocellula reflex

Dati elettrici

Tensione di esercizio [V]	26,5...31,6 DC
Corrente assorbita [mA]	< 35
Classe di isolamento	II
Protezione da inversione di polarità	si
Protezione da sovratensione	si
Tipo di luce	luce rossa
Lunghezza d'onda [nm]	660

Uscite

Modello elettrico	AS-i
Funzione uscita	commutazione impulso luce/buio; (parametrizzabile)
Frequenza di commutazione [Hz] DC	1500

Campo di rilevamento

Portata [m]	< 5; (Catarifrangente Ø 80 E20005)
Portata impostabile	si



Fotocellula reflex

OCP-ASI/US-100

Max. diametro del punto luminoso	[mm]	133
Dimensioni del punto luminoso valide per		per massima portata
Filtro di polarizzazione disponibile		si

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente	[°C]	-25...60
Grado di protezione		IP 67

Test / Certificazioni

EMC	EN 60947-5-2	
-----	--------------	--

Parametri AS-i

Configurazione I/O AS-i	[hex]	1
Codice ID AS-i	[hex]	1

Dati meccanici

Corpo		parallelepipedo
Dimensioni	[mm]	49 x 15 x 42
Materiali		zinco pressofuso
Materiale lente		PMMA

Elementi di indicazione e comando

Indicazione	Stato di commutazione	1 x LED, giallo
	Commutazione	1 x LED, giallo lampeggia

Accessori

Fornitura		cacciavite
-----------	--	------------

Osservazioni

Quantità		1 pezzo
----------	--	---------

Collegamento elettrico

Connettore: 1 x M12; codifica: A



Fotocellula reflex

OCP-ASI/US-100

Collegamento

**diagrammi e curve**

curva della capacità di riserva

