


Fotocellula a barriera emettitore

OMS-OOKG/US-100

Articolo non più disponibile - Scheda archivio

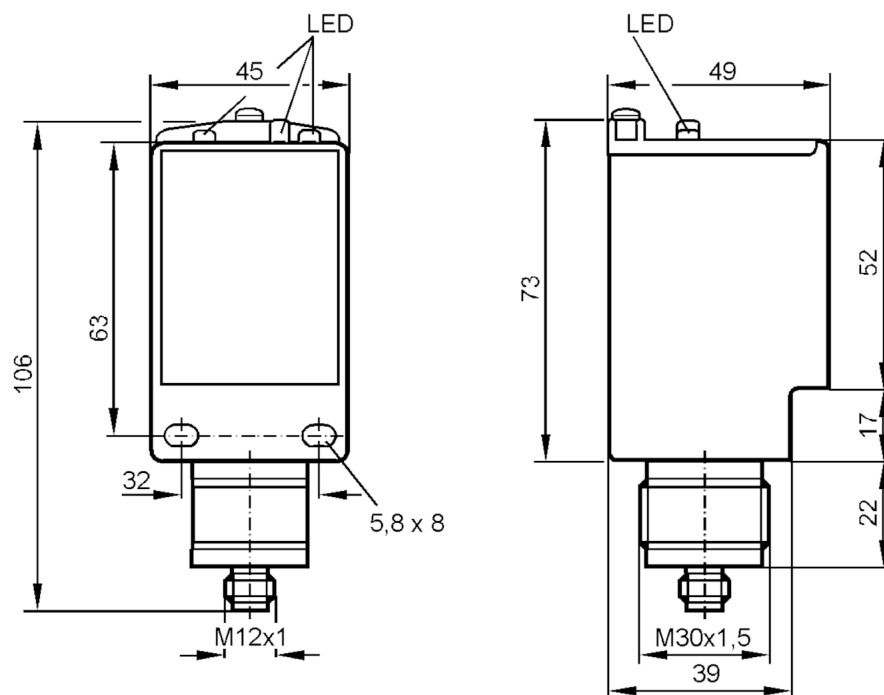

Ricevitore dietro la lente inferiore
emettitore dietro la lente superiore



Caratteristiche del prodotto

Tipo di luce	luce infrarossa
Corpo	parallelepipedo

Applicazione

Principio di funzionamento	Fotocellula a barriera
----------------------------	------------------------

Dati elettrici

Tensione di esercizio [V]	10...30 DC
Corrente assorbita [mA]	< 80
Classe di isolamento	II
Protezione da inversione di polarità	si
Tipo di luce	luce infrarossa
Lunghezza d'onda [nm]	880

Uscite

Protezione da cortocircuito	si
Tipo di protezione da cortocircuito	ad impulsi
Resistente a sovraccarico	si

Campo di rilevamento

Emettitore / Ricevitore	emettitore
Portata [m]	< 50



Fotocellula a barriera emettitore

OMS-00KG/US-100

Portata impostabile	no
Max. diametro del punto luminoso [mm]	320
Dimensioni del punto luminoso valide per	Portata

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente [°C]	-25...40
Grado di protezione	IP 67

Test / Certificazioni

EMC	IEC 1000-4-2/3/4/5/6
-----	----------------------

Dati meccanici

Peso [g]	68,039
Corpo	parallelepipedo
Dimensioni [mm]	73 x 45 x 49
Materiali	ABS rinforzato con fibra di vetro
Materiale lente	PMMA

Elementi di indicazione e comando


Indicazione	Funzionamento	1 x LED, verde
-------------	---------------	----------------

Osservazioni

Quantità	1 pezzo
----------	---------

Collegamento elettrico

Connettore: 1 x M12; codifica: A; Fermo: alluminio, anodizzato incolore



Collegamento

