


Articoli alternativi: SI5001 + E40096

Scegliendo un articolo alternativo tener conto dei dati tecnici eventualmente diversi!

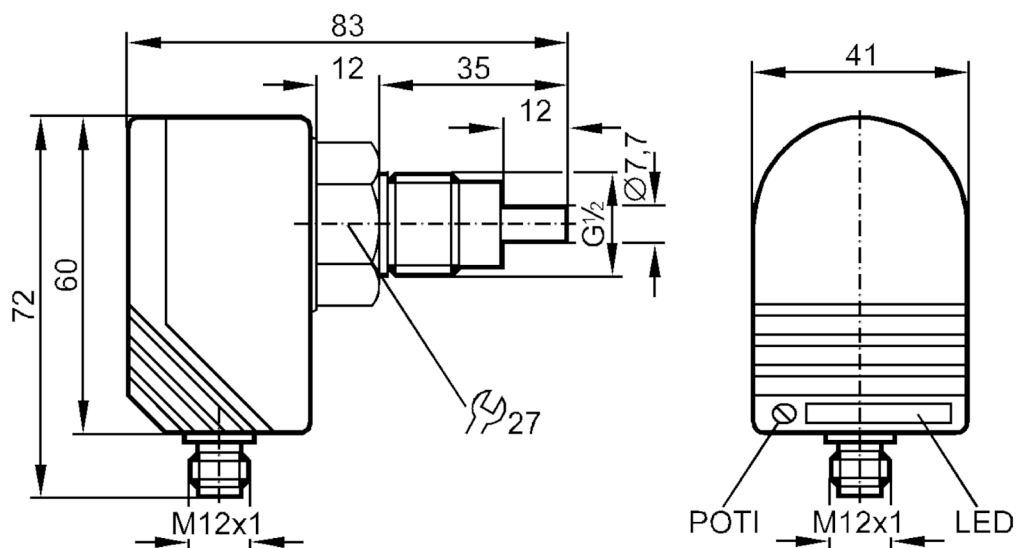

Numero totale di ingressi e uscite	Numero delle uscite digitali: 1
Raccordo a processo	G 1/2 filettatura esterna

Fluidi		Liquidi
Temperatura del fluido	[°C]	-25...80
Resistenza a pressione	[bar]	30

Tensione di esercizio	[V]	20...36 DC
Corrente assorbita	[mA]	< 45
Protezione da inversione di polarità		si
Tempo di ritardo disponibilità	[s]	< 20

Numero totale di ingressi e uscite	Numero delle uscite digitali: 1
------------------------------------	---------------------------------

Numero totale uscite	1
Segnale di uscita	segnale di commutazione
Modello elettrico	NPN



Flussostato

SCR12ABAFNKG/US-100-INF

Numero delle uscite digitali	1
Funzione uscita	NO / NC; (parametrizzabile)
Max. caduta di tensione uscita di commutazione DC [V]	2,5
Permanente capacità di corrente dell'uscita di commutazione DC [mA]	400
Protezione da cortocircuito	si
Tipo di protezione da cortocircuito	ad impulsi
Resistente a sovraccarico	si

Campo di misura/regolazione

Intervallo di regolazione [cm/s]	3...300
Massima sensibilità [cm/s]	3...60

Precisione / Deriva

Gradiente di temperatura [K/min]	15
----------------------------------	----

Tempi di reazione

Tempo di risposta [s]	1...10
-----------------------	--------

Software / Programmazione

Taratura del punto di commutazione	Potenzimetro
------------------------------------	--------------

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente [°C]	-20...80
Grado di protezione	IP 67

Dati meccanici

Materiali	PBT-GF20
Materiali a contatto con il fluido	1.4305 (acciaio inox / AISI 303)
Raccordo a processo	G 1/2 filettatura esterna

Elementi di indicazione e comando

Indicazione	Commutazione	11 x LED
-------------	--------------	----------

Accessori

Fornitura	Guarnizioni: 2 x AMF 30 cacciavite
-----------	---------------------------------------

Osservazioni

Quantità	1 pezzo
----------	---------

Collegamento elettrico

Connettore: 1 x M12; codifica: A



Flussostato

SCR12ABAFNKG/US-100-INF

Collegamento



Colori dei fili conduttori :

BN =	marrone
BU =	blu
BK =	nero