

AC1244





AS-i 電源

PSU-1AC/ASI-4A

廃止品 - 参考資料

代替品: AC1254

仕様が異なる場合がございますので、ご注意ください。

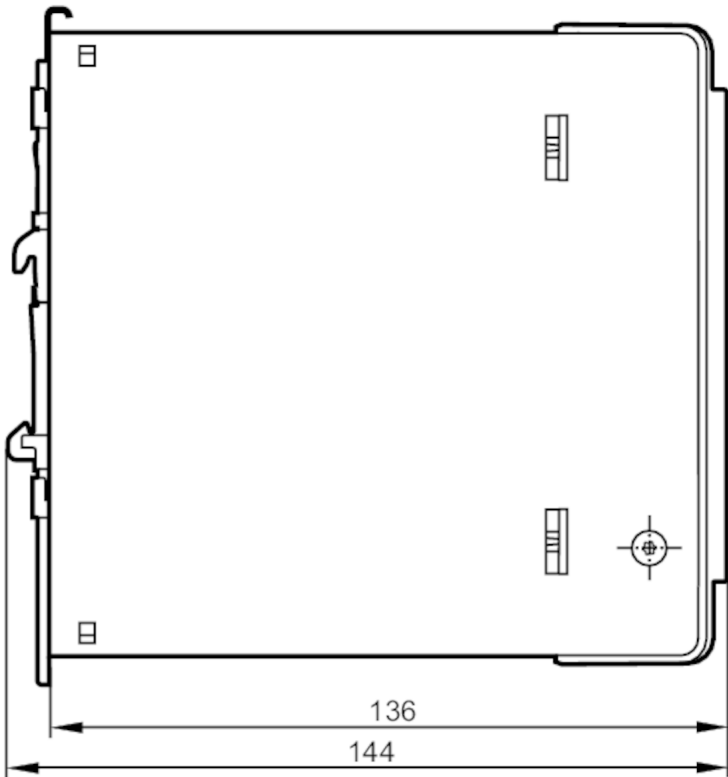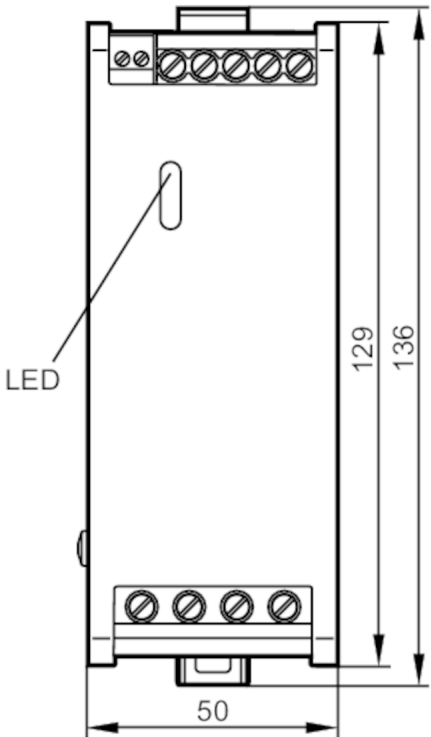

電氣的仕様

入力電源電圧範囲	[%]	10
定格電圧 (AC)	[V]	110 / 230
定格周波数 (AC)	[Hz]	47~63
入力電圧範囲、AC	[V]	100~240
保護クラス		I
過電圧保護		有, (< 34)
起動遅延時間	[ms]	150
AS-i出力電圧	[V]	29.5~31.6
出力回路数		1
AS-i出力電流	[A]	4
リップル	[mV]	50
効率 (定格 AC 230V / 50Hz)	[%]	88
ヒューズ	[A]	10, (外部, 低速動作型)
デレーティング	[W/K]	3% / K (> 60° C)
出力保持時間(定格 AC 230V / 50Hz)	[ms]	195


AC1244



AS-i 電源

PSU-1AC/ASI-4A

データ分離回路内蔵	有
出力	
短絡保護	有
過負荷保護回路	有
出力の並列接続	—
出力の直列接続	—
使用環境条件	
使用周囲温度 [°C]	0～70
保護構造	IP 20
試験 / 認証	
EMC	EN 61000-6-2 EN 61000-6-3
AS-i仕様	
AS-i 認証	89501
機械的仕様	
重量 [g]	1002
取り付け方法	レール, (TH35 (EN 60715), 冷却のための自由空間、放熱スペース 20 mm)
外形寸法 [mm]	136 x 50 x 144
材質	AlMg3, 鋼板, PC
ディスプレイ / パーツ	
表示	AS-i 電圧 LED, 緑
備考	
梱包数	1 個
電気接続	
ネジ端子:	
接続	

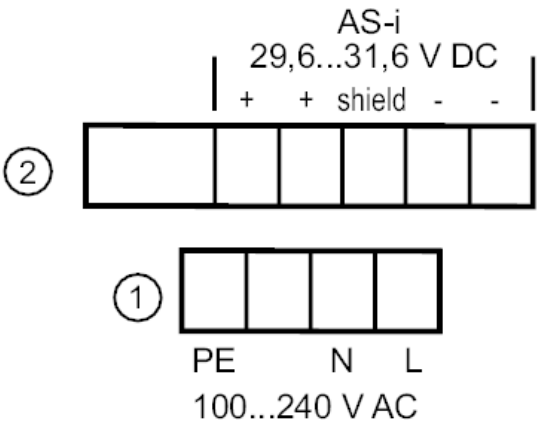

1: 一次側
2: 二次側