




AS-i ClassicLineモジュール

ClassicLine90 4AI (C) M12 IP67

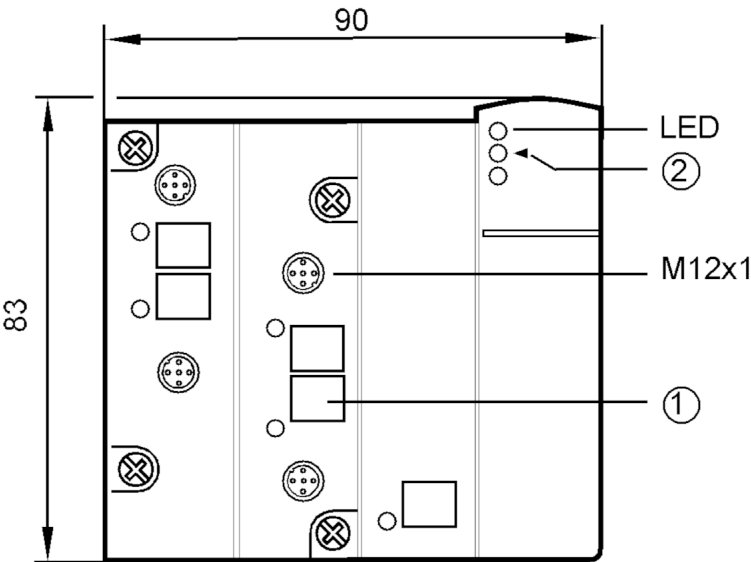

- 1 ラベル
2 赤外線アダプター固定用



アプリケーション

アプリケーション	フィールド設置
----------	---------

電氣的仕様

使用電源電圧範囲	[V]	DC 26.5～31.6
消費電流 (AS-i 電源)	[mA]	157
逆接続保護		有
追加電源	[V]	DC 24～30, (AUX)
追加電源		別売り、オプション
追加電源 消費電流	[mA]	550, (AUX)

入力 / 出力

入力数 / 出力数	アナログ入力: 4
-----------	-----------

入力

最大供給電流 (合計)	[mA]	100
アナログ入力		4, (2線式・3線式・4線式センサ接続)
アナログ入力 (電流)	[mA]	4～20
短絡保護		—
アナログ入力分解能		16 (1 bit = 1 μ A)
高精度アナログ入力	[%]	0,5

使用環境条件

使用周囲温度	[°C]	0～70
保存温度	[°C]	-20～85
最大相対湿度	[%]	90, (結露なきこと)

AC2516



AS-i ClassicLineモジュール

ClassicLine90 4AI (C) M12 IP67

基準海面からの高度	[m]	2000
保護構造		IP 67

試験 / 認証

EMC	EN 50295	
	EN 61000-6-4	: 2001
	EN 61000-6-2	: 2001
MTTF	[年]	115

AS-i仕様

AS-i アドレス設定器		アドレスソケット, IR アドレス設定可能
AS-iマスタプロファイル		M3, M4
AS-i プロファイル		S-7.3.E
I/O コンフィグレーション	[hex]	7
ID コード	[hex]	3.E

機械的仕様

重量	[g]	222
取り付け方法		ベースを使用して AS-iラインに接続
材質		PBT
締付トルク	[Nm]	0.6~0.8

ディスプレイ / パーツ

表示	アナログ信号	LED, 黄色 チャンネル AI1...AI4
	診断	LED, 黄色
	動作	LED, 緑 AS-i, AUX
	エラー	LED, 赤

電気接続

モジュール接続	フラットケーブル
---------	----------

アクセサリ


アクセサリ (別売り)	ベース
-------------	-----

備考

梱包数	1 個
-----	-----

電気接続

コネクタ式: M12, コーディング: A



- | | |
|---|----------------|
| 1 | センサ電源 +24V |
| 2 | AI + アナログ入力 |
| 3 | センサ電源 0V |
| 4 | AI - アナログ入力 0V |
| 5 | 機能接地 |