


AC2316



アクチュエータのフィードバック用AS-iデュアルセンサ
DUAL SENSOR T5 2SI 1DO T M12

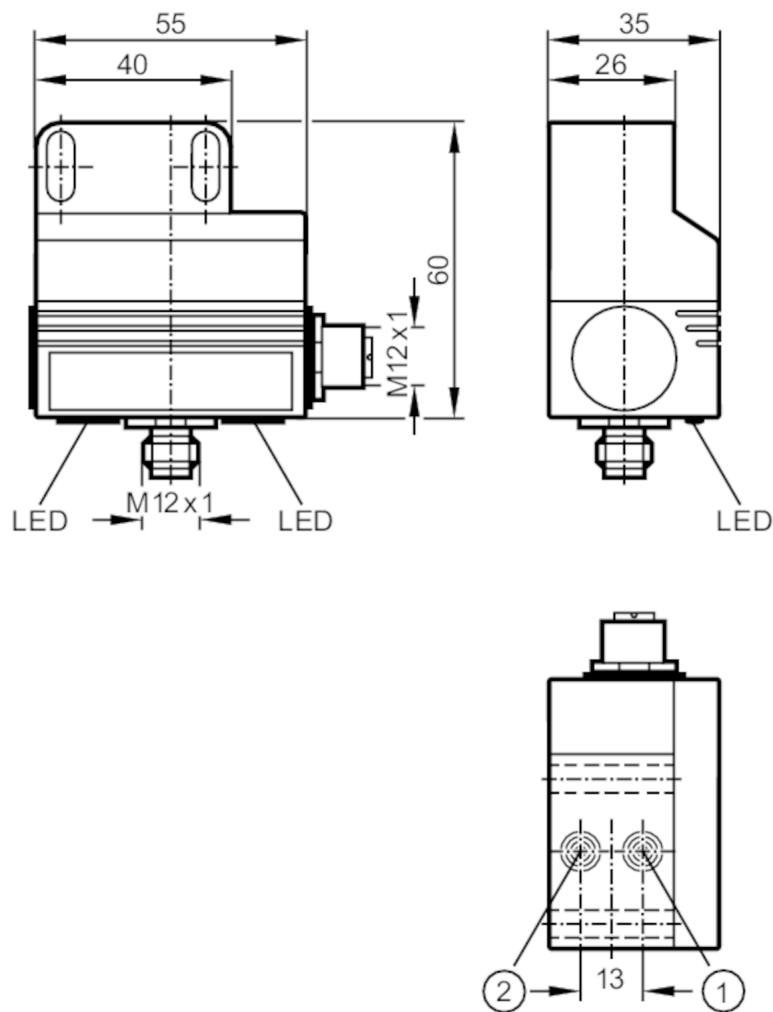

1 センサ 1
2 センサ 2




製品特性		
電気仕様		AS-i
定格検出距離	[mm]	4
外形寸法	[mm]	55 x 60 x 35
電氣的仕様		
使用電源電圧範囲	[V]	DC 26.5～31.6, (cULusの「supply class 2」)
消費電流	[mA]	< 160
出力		
電気仕様		AS-i
出力開閉電流 (DC)	[mA]	100
監視範囲		
定格検出距離	[mm]	4
使用環境条件		
使用周囲温度	[°C]	-20～70

AC2316



アクチュエータのフィードバック用AS-iデュアルセンサ

DUAL SENSOR T5 2SI 1DO T M12

保護構造		IP 67	
試験 / 認証			
EMC		EN 50295	
		EN 61000-6-2	
MTTF [年]		310	
AS-i仕様			
AS-i バージョン		2.1	
拡張アドレス設定モード		有	
I/O コンフィグレーション [hex]		7	
ID コード [hex]		A.E	
AS-i 認証		75002	
機械的仕様			
重量 [g]		179	
取付け		埋込み不可	
外形寸法 [mm]		55 x 60 x 35	
材質		PBT	
ディスプレイ / パーツ			
表示		スイッチング状態	2 x LED, 黄色
アクセサリ			
付属品		固定用金具	
		六角穴付きボルト: 2 x M5 x 35	
		ワッシャー: 2	
備考			
梱包数		1 個	
電気接続			
電気接続 - ソケット			
コネクタ式: 1 x M12, コーディング: A, 締結部: ステンレス 1.4305 (SUS303)			
			
出力			
3		補助電源 -	
4		スイッチング出力 1 +	

AC2316



アクチュエータのフィードバック用**AS-i**デュアルセンサ


DUAL SENSOR T5 2SI 1DO T M12

電気接続 - プラグ

コネクタ式: 1 x M12, コーディング: A, 締結部: ステンレス 1.4305 (SUS303)



接続

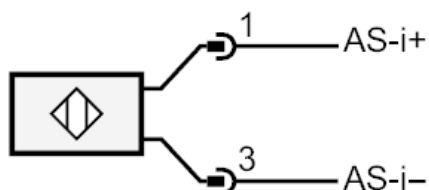

電気接続

1	AS-i +
3	AS-i -