


AC5274



クラシックライン AS-i スレーブ

ClassicLine 4DI 3DO IP67

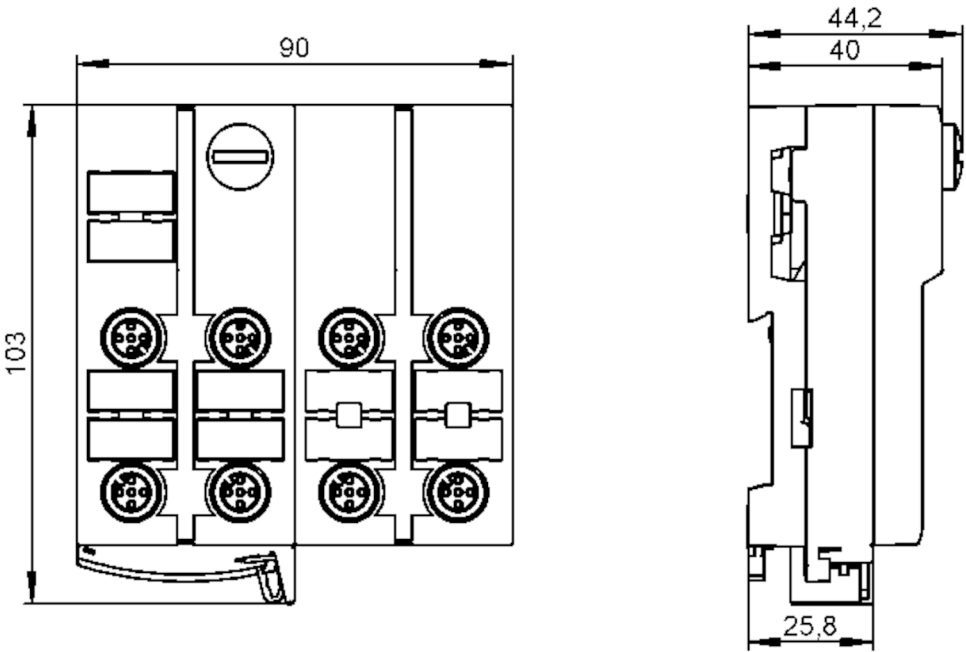

アプリケーション

アプリケーション

フィールド設置

電氣的仕様

使用電源電圧範囲	[V]	DC 26.5～31.6, (cULusの「supply class 2」)
消費電流 (AS-i 電源)	[mA]	250
最大負荷電流 (合計)	[A]	3
追加電源	[V]	DC 15～30, (AUX)
ウォッチドッグ(内部電圧監視)機能		有

入力 / 出力

入力数 / 出力数

デジタル入力: 4, デジタル出力: 3

入力

デジタル入力		4
入力回路, デジタル入力回路		PNP
センサ電源		AS-i
電源	[V]	18～30
最大供給電流 (合計)	[mA]	200
入力電流 High	[mA]	6～10
入力電流 Low	[mA]	0～2
スイッチングレベル High	[V]	> 11
短絡保護		有



クラシックライン AS-i スレーブ

ClassicLine 4DI 3DO IP67

出力	
デジタル出力	3
回路	PNP
電圧範囲 (DC) [V]	15～30, (PELV電源)
出力開閉電流 [mA]	1000, (開閉容量に関する用途カテゴリ DC-13 (電磁負荷の制御): 20 W (IEC 60947-5-1))
短絡保護	有
AS-i 回路との絶縁	有
アクチュエータ出力電源	AUX

使用環境条件	
使用周囲温度 [°C]	-25～70
保護構造	IP 67

試験 / 認証	
EMC	EN 50295
	IEC 61000-6-2
MTTF [年]	162

AS-i仕様					
AS-i バージョン		2.11, 3.0			
AS-i アドレス設定器		アドレスソケット			
拡張アドレス設定モード		有			
AS-iマスタプロフィール		M2, M3, M4			
AS-i プロファイル		S-7.A.E			
I/O コンフィグレーション	[hex]	7			
ID コード	[hex]	A.E			
データビット	データビット	D0	D1	D2	D3
	入力	1	2	3	4
	ソケット	I-1	I-2	I-3	I-4
	ピン	4	4	4	4
	出力	1	2	3	-
	ソケット	O-1	O-2	O-3	-
	ピン	4	4	4	-

機械的仕様	
重量 [g]	273.7
取り付け方法	AS-i フラットケーブル接続
材質	PA, ピアシングコンタクト: CuSn6 ニッケルおよび錫メッキ処理

ディスプレイ / パーツ

表示	動作	LED, 緑
	エラー	LED, 赤
	機能	LED, 黄色

電気接続	
モジュール接続	フラットケーブル

アクセサリ	
付属品	ベース
アクセサリ (別売り)	カバーキャップ: M12, E73004



クラシックライン **AS-i** スレーブ

ClassicLine 4DI 3DO IP67


備考	
備考	入力と出力は絶縁して下さい。
梱包数	1 個

電気接続

AS-i フラットケーブルクイック接続: , 3方向からフラットケーブル装着可能

電気接続 - 入力


コネクタ式: M12, コーディング: A



	入力
1	センサ電源 L+
2	未使用
3	センサ電源 L-
4	データ信号入力
5	未使用

電気接続 - 出力

コネクタ式: M12, コーディング: A



	出力
1	未使用
2	未使用
3	補助電源 AUX -
4	スイッチング出力 +
5	未使用