


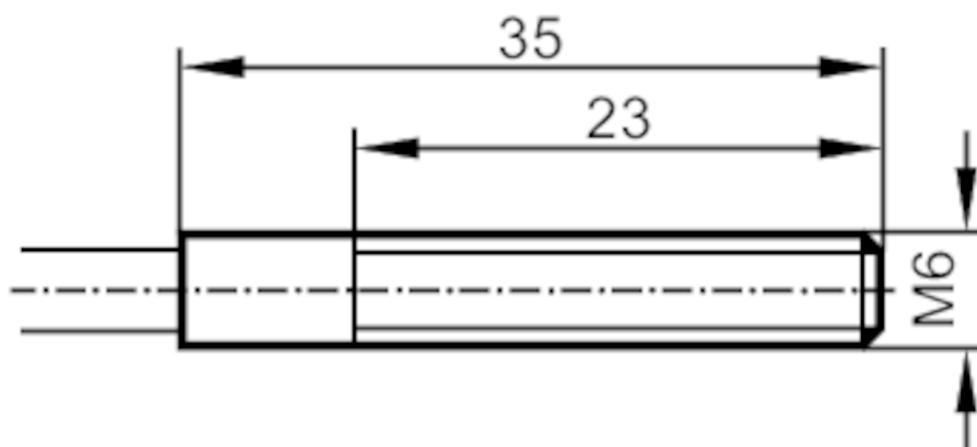

アプリケーション

検出原理	拡散反射型光電センサ
アプリケーション	高温耐性, 厳しい産業環境で使える堅牢な設計, 耐薬品タイプ

監視範囲

増幅器検出距離	OKF
OKF	
検出距離 [mm]	28

使用環境条件

使用周囲温度 [°C]	-40～150
-------------	---------

機械的仕様

重量 [g]	125
センサヘッド形状	ストレート
ヘッド接続	M6
検出ヘッド長さ [mm]	35
全長 [mm]	2000
最小曲げ半径 [mm]	45
ファイバーレイアウト	⊗
ファイバー径 [mm]	1.6
ファイバ径 [mm]	0.05
外径 [mm]	5.4

E21153



拡散反射型ファイバセンサ

FT-00-M-W-M6/2M

ファイバ材質	ガラス
ファイバヘッド材質	ステンレス 1.4571 (SUS316Ti)
被覆材質	金属シリコン
備考	
梱包数	1 個