




廃止品 - 参考資料

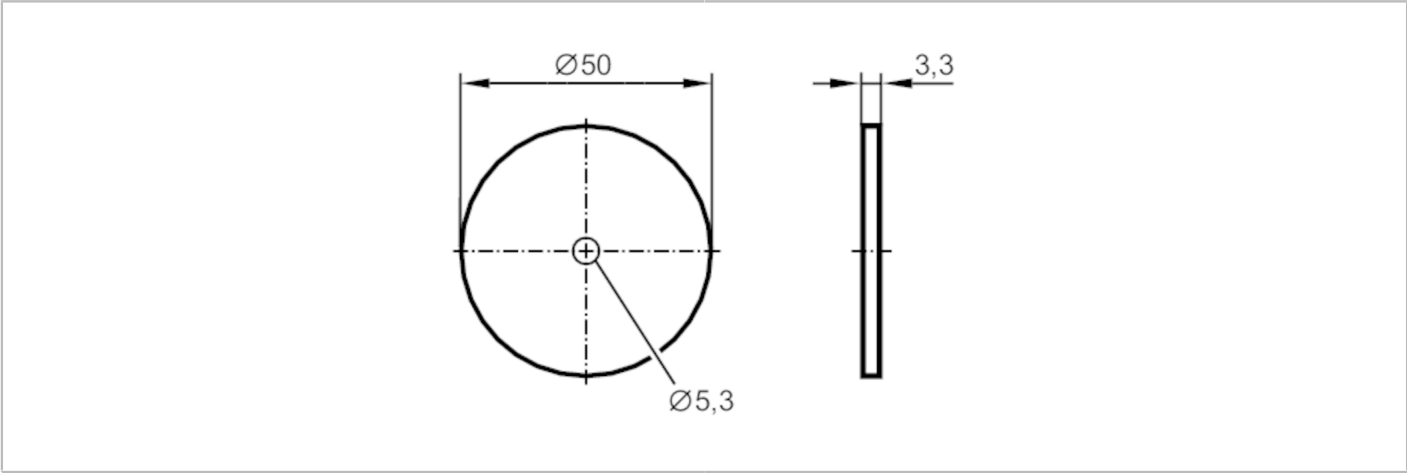

アプリケーション		
アプリケーション	生産制御におけるRFIDによるコード化	
使用周囲温度(アクティブ)	[°C]	-40～85
ピーク時の温度 (パッシブ)	[°C]	140, (試験時間: 1 x 100 h)
電氣的仕様		
動作周波数	[MHz]	865～870
メモリ容量	[bit]	240
読取サイクル		無制限
書込サイクル		100000
使用環境条件		
使用周囲温度	[°C]	-20～85
保存温度	[°C]	-40～90
保護構造		IP 68
試験 / 認証		
衝撃耐性	DIN IEC 68-2-29	40 (x 9.81 m/s²) 18 ms
振動耐性	DIN IEC 68-2-6	10 (x 9.81 m/s²) 10～2000 Hz
機械的仕様		
重量	[g]	11.6
外形寸法	[mm]	Ø 50 / L = 3.3
材質		PA 6
備考		
備考	保存温度 1 x 1000 h (90 °C), 1 x 100 h (140 °C)	
	ISO-Standard EPC-Global Class 1 Gen 2	
梱包数	1 個	