


EY5010



ミュートイングアームセット
2X-THROUGH-BEAM-SENSORS

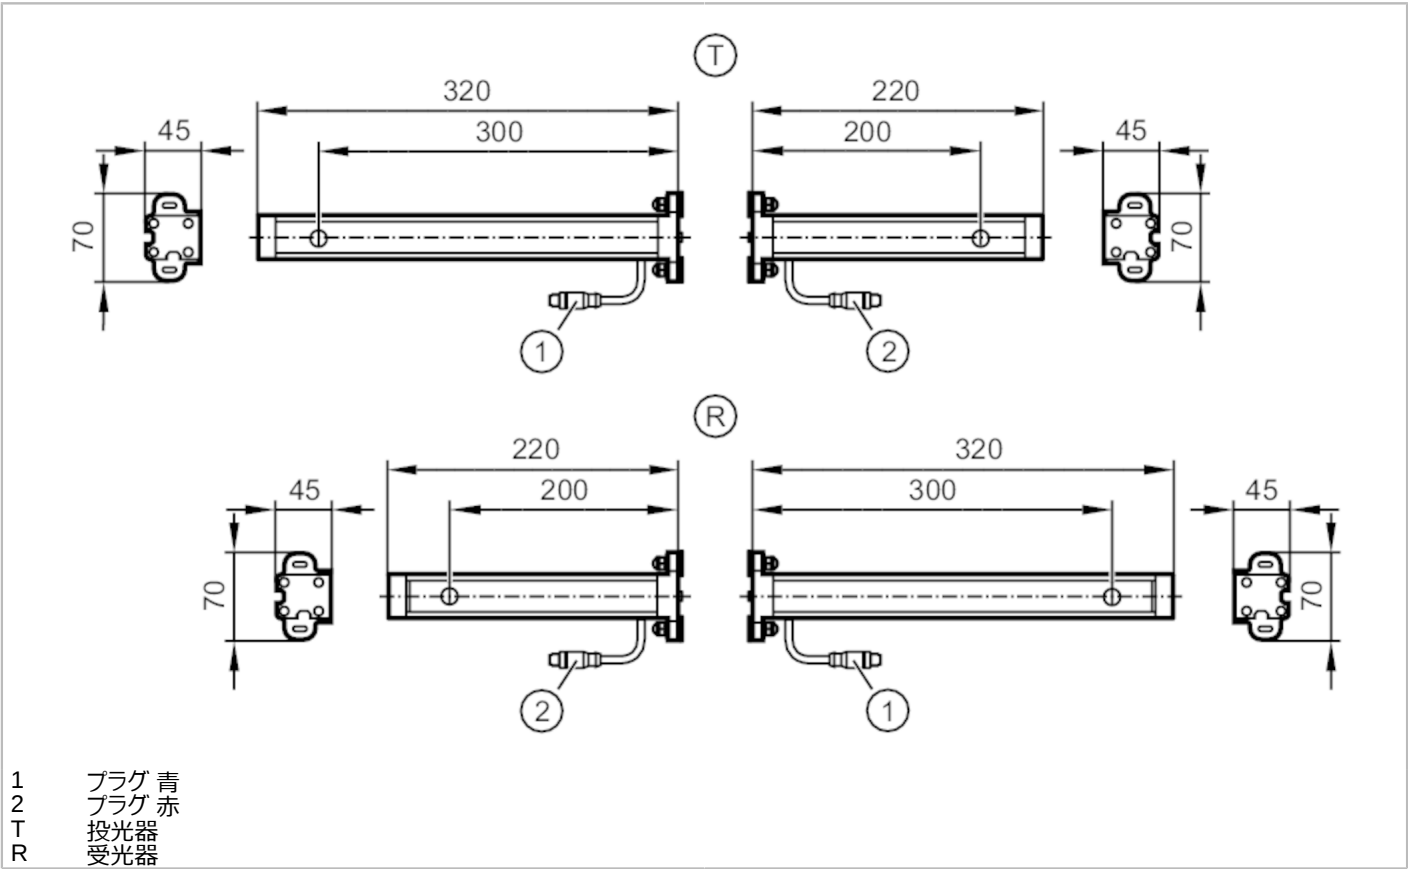

製品特性		
光源	赤外線	
アプリケーション		
仕様	2つのスルービームセンサでクロスビームミュートイング	
検出原理	透過型	
電氣的仕様		
使用電源電圧範囲	[V]	DC 19.2～28.8
消費電流	[mA]	120, (投光器: 60, 受光器: 60)
保護クラス		III
逆接続保護		有
光源		赤外線
波長	[nm]	940
出力		
電氣仕様		PNP
出力機能		遮光時ON, (設定可能)
スイッチング出力時のDC電圧 降下(最大)	[V]	0.5
出力開閉電流 (DC)	[mA]	100
短絡保護		有
過負荷保護回路		有




ミュートイングアームセット

2X-THROUGH-BEAM-SENSORS


監視範囲		
検出距離	[m]	< 2.5
使用環境条件		
使用周囲温度	[°C]	-30～55
保護構造		IP 65
試験 / 認証		
EMC	EN 60947-5-2	
機械的仕様		
重量	[g]	3000
材質		アルミニウム, ポリプロピレン
レンズ材質		ポリカーボネート-ABS
備考		
梱包数		4 個

電気接続 - 受光器 1

コネクタ式: 1 x M12, コーディング: A, コネクタ外装材質: コネクタ外装: 青



接続

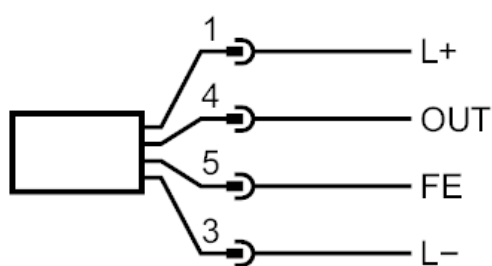

4 OUT

スイッチング出力



ミュートイングアームセット


2X-THROUGH-BEAM-SENSORS

電気接続 - 受光器 2

コネクタ式: 1 x M12, コーディング: A, コネクタ外装材質: コネクタ外装: 赤




接続

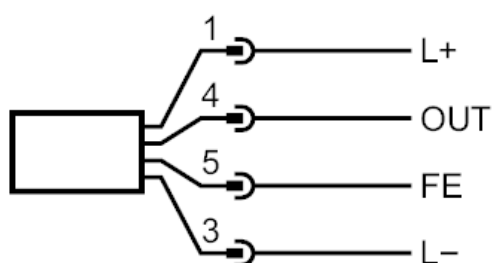

4 OUT スイッチング出力


電気接続 - 投光器 1

コネクタ式: 1 x M12, コーディング: A, コネクタ外装材質: コネクタ外装: 青






接続

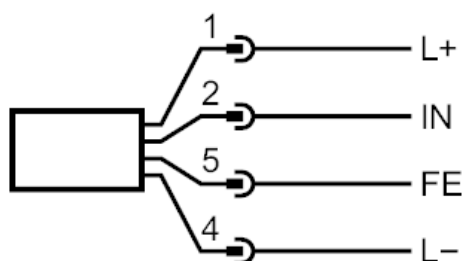


2 IN Sync A

電気接続 - 投光器 2

コネクタ式: 1 x M12, コーディング: A, コネクタ外装材質: コネクタ外装: 赤



接続

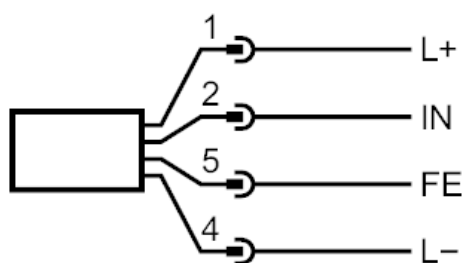

2 IN Sync B