




廃止品 - 参考資料

代替品: OGS200 + OGE200 または OGS500 + OGE500

仕様が異なる場合がございますので、ご注意ください。

Bedingt_durch_die_geaenderte_Lichtart_muessen_Sender_und_Empfanger_zusammen_ersetzt_werden

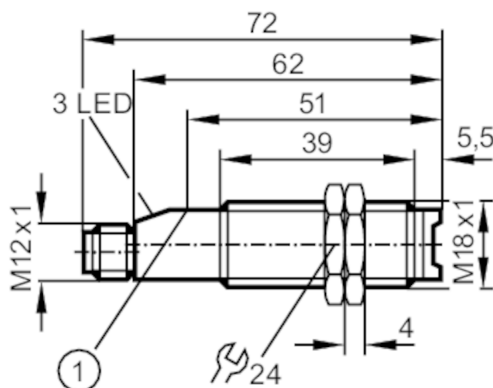

1 押しボタン

製品特性

光源	赤外線
外装	ねじ切り形

アプリケーション

特長	金メッキ接点
検出原理	透過型

電氣的仕様

使用電源電圧範囲	[V]	DC 10～36
消費電流	[mA]	< 17
保護クラス		II
逆接続保護		有
光源		赤外線
波長	[nm]	880

出力

短絡保護	有
短絡保護機能タイプ	パルス
過負荷保護回路	有

監視範囲

投光器 / 受光器		投光器
検出距離	[m]	< 15
感度調整		—
スポット径	[mm]	2000
スポット径参考値		検出距離最大時

使用環境条件

使用周囲温度	[°C]	-25～80
--------	------	--------



透過型光電センサ 投光器
OGS-OOKG/US-100

保護構造		IP 67	
試験 / 認証			
EMC		EN 60947-5-2	
機械的仕様			
外装		ねじ切り形	
外形寸法 [mm]		M18 x 1 / L = 72	
ねじ規格		M18 x 1	
材質		PBT	
レンズ材質		PMMA	
ディスプレイ / パーツ			
表示		動作	1 x LED, 緑
アクセサリ			
付属品		ロックナット: 2	
備考			
梱包数		1 個	
電気接続			

コネクタ式: 1 x M12, コーディング: A, コンタクト: 金メッキ



接続

