




1 押しボタン(機能はありません)

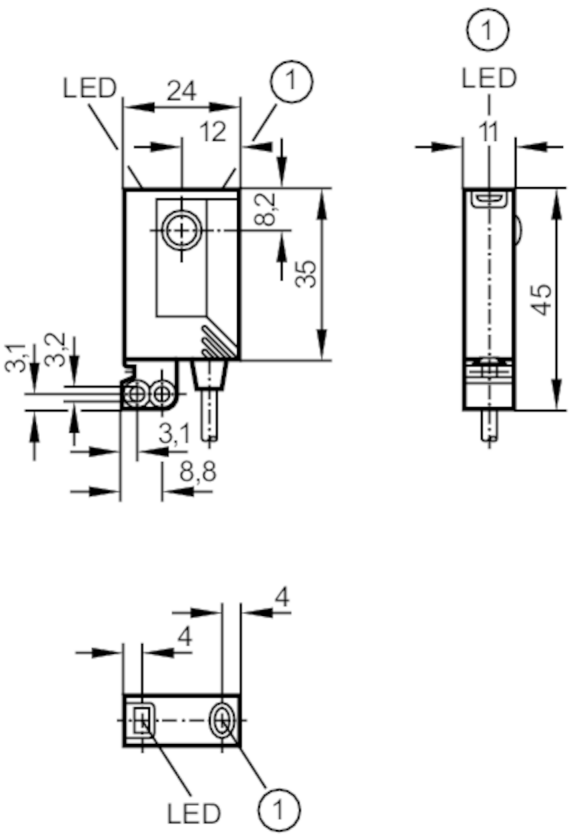

製品特性		
光源		赤色光
外装		角形
アプリケーション		
検出原理		透過型
電氣的仕様		
使用電源電圧範囲	[V]	DC 10～30
消費電流	[mA]	< 19
保護クラス		III
逆接続保護		有
光源		赤色光
波長	[nm]	660
出力		
過負荷保護回路		有
監視範囲		
投光器 / 受光器		投光器
検出距離	[m]	< 10
スポット径	[mm]	1000


OJ5011



透過型光電センサ 投光器

OJS-OOKG/FO

スポット径参考値		検出距離最大時	
使用環境条件			
使用周囲温度		[°C]	-25～60
保護構造		IP 67	
試験 / 認証			
EMC		EN 60947-5-2	
MTTF		[年]	1773
機械的仕様			
重量		[g]	71.5
外装		角形	
外形寸法		[mm]	35 x 24 x 11
材質		外装: ABS, ブラケット: 亜鉛ダイキャスト, LED 表示窓: エラストマー樹脂 (SEPS), 押しボタン: エラストマー樹脂 (SEPS)	
レンズ材質		ガラス	
レンズ位置		フロントレンズ型	
ディスプレイ / パーツ			
表示		動作	1 x LED, 緑
アクセサリ			
付属品		取付金具: 1, E20964	
		取付けねじ: 2 x M3 x 16	
		スプリングワッシャー: 2	
		ナット: 2	
備考			
備考		cULusに適合するためには、Supply Class2の電源をご使用ください。	
梱包数		1 個	
電気接続			
ケーブル: 2 m, PVC, 2 x 0.14 mm²			
接続			

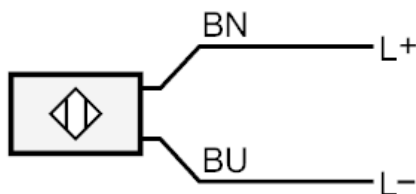

BN = 芯線色: 茶
BU = 青