


ST3400

アンプ分離型流量センサ

STR12AAC



廃止品 - 参考資料

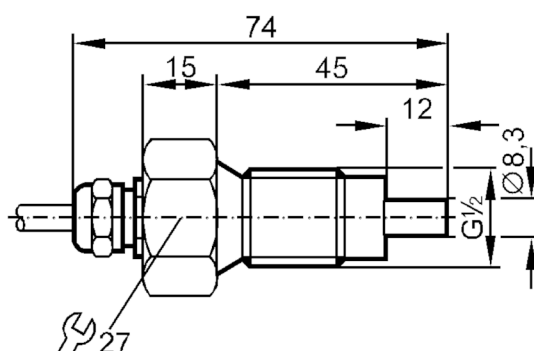

製品特性

プロセス接続 G 1/2 おすねじ

アプリケーション

媒体 液体, 腐食性媒体

媒体温度 [°C] -25~80

最大許容圧力 [MPa] 0.5

液体

媒体温度 [°C] -25~80

電氣的仕様

適合増幅器 VS 0100

測定範囲 / 設定範囲

液体

設定範囲 [cm/s] 3~300

高感度流速設定範囲 [cm/s] 3~60

精度 / 誤差

最大許容温度変化率 [K/min] 15

応答時間

応答時間 [s] 2~20

液体

応答時間 [s] 2~20

使用環境条件

保護構造 IP 67

機械的仕様

外装 ねじ切り形


ST3400



アンプ分離型流量センサ

STR12AAC

材質	PTFE
プロセス接続	G 1/2 おすねじ
備考	
梱包数	1 個
電気接続	
ケーブル: 2 m, Silflex-PUR, ケーブル長 最大: 100 m, 4 x 0.25 mm ²	
接続	

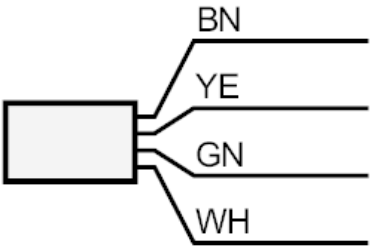

	芯線色:
BN =	茶
WH =	白
YE =	黄色
GN =	緑