

ST6600


流量センサ
SCE18ADBFPKG/PH



廃止品 - 参考資料

代替品: SI5000 + E40104

仕様が異なる場合がございますので、ご注意ください。

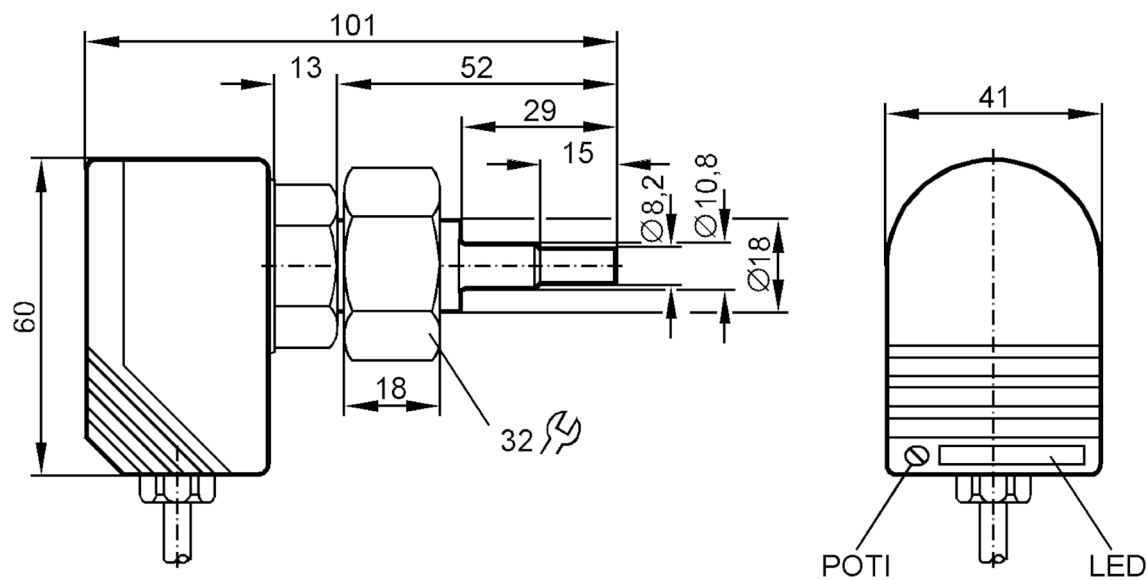

製品特性

入力数 / 出力数	デジタル出力: 1
プロセス接続	T型チーズ QL 18 / ST DIN 2353

アプリケーション

アプリケーション	高圧範囲
媒体	液体
媒体温度 [°C]	-25~80
最大許容圧力 [MPa]	30

電氣的仕様

使用電源電圧範囲 [V]	DC 20~36
消費電流 [mA]	< 45
逆接続保護	有
起動遅延時間 [s]	< 20

入力 / 出力

入力数 / 出力数	デジタル出力: 1
-----------	-----------

出力

最大出力数	1
出力信号	スイッチング信号
電気仕様	PNP

ST6600



流量センサ

SCE18ADBFPKG/PH

デジタル出力	1
出力機能	ノーマルオープン / ノーマルクローズ, (パラメータ設定が可能)
スイッチング出力時のDC電圧 降下(最大)	2.5
出力開閉電流 (DC)	400
短絡保護	有
短絡保護機能タイプ	パルス
過負荷保護回路	有
測定範囲 / 設定範囲	
設定範囲	[cm/s] 3~300
高感度流速設定範囲	[cm/s] 3~60
精度 / 誤差	
最大許容温度変化率	[K/min] 300
応答時間	
応答時間	[s] 1~10
ソフトウェア / プログラミング	
スイッチポイントの設定	ポテンショメータ
使用環境条件	
使用周囲温度	[°C] -20~80
保護構造	IP 67
機械的仕様	
外形寸法	[mm] 60 x 41 x 101
材質	PBT GF20
媒体接触部の材質	ステンレス 1.4571 (SUS316Ti)
プロセス接続	T型チーズ QL 18 / ST DIN 2353
ディスプレイ / パーツ	
表示	機能 11 x LED
備考	
梱包数	1 個

ST6600





流量センサ

SCE18ADBFPKG/PH

電気接続

ケーブル: 2 m, PUR, 3 x 0.5 mm², PVC

接続

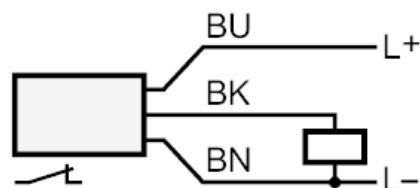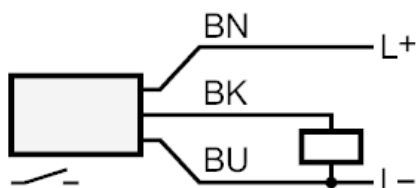

BN = 茶
BU = 青
BK = 黒

芯線色: