

TS5051




ケーブル型温度センサ(ねじ込み式)

TS-500KCKD10-...../US/

廃止品 - 参考資料

代替品: TS5089

仕様が異なる場合がございますので、ご注意ください。

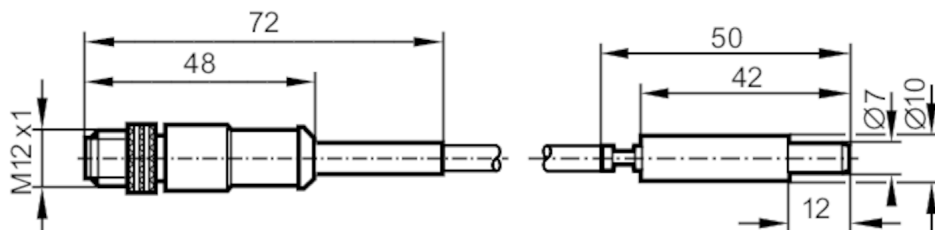

製品特性

測定範囲	-40～150 °C	-40～302 °F
------	------------	------------

アプリケーション

特長	金メッキ接点
測定素子	1 x Pt 1000, ((DIN EN 60751 ClassB))
媒体	液体及び気体
最大許容圧力 [MPa]	16
最大許容圧力についての注意	くい込み式アダプターの場合
最小取付深度 [mm]	15

電氣的仕様

保護クラス	III
-------	-----

測定範囲 / 設定範囲

測定範囲	-40～150 °C	-40～302 °F
------	------------	------------

精度 / 誤差

精度 [K]	± (0.30 K + 0.005 x t)
--------	--------------------------

応答時間

応答速度 T05 / T09 [s]	6 / 25, (DIN EN 60751規格)
--------------------	--------------------------

使用環境条件

使用周囲温度 [°C]	-25～80
使用周囲温度に関する注意	接続ねじ切部に適用
保護構造	IP 67

機械的仕様

重量 [g]	233.4
外形寸法 [mm]	Ø 10
材質	ステンレス, FKM
媒体接触部の材質	ステンレス 1.4404 (SUS316L)
プローブ径 [mm]	10

備考

備考	精度値は流水に適用
----	-----------

TS5051



ケーブル型温度センサ(ねじ込み式)

TS-500KCKD10-...../US/

梱包数	1 個
認証	表示機能はありません。仕様についてはSI単位での標記をご参考願います。

電気接続

ケーブル: 5 m, FKM

コネクタ式: 1 x M12, コーディング: A, コンタクト: 金メッキ



接続

