


제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)

대체 제품: AC5213

대체품과 액세서리를 선택하실 경우 혹시라도 기술정보에 착오가 있는지의 여부를 주의하십시오 !

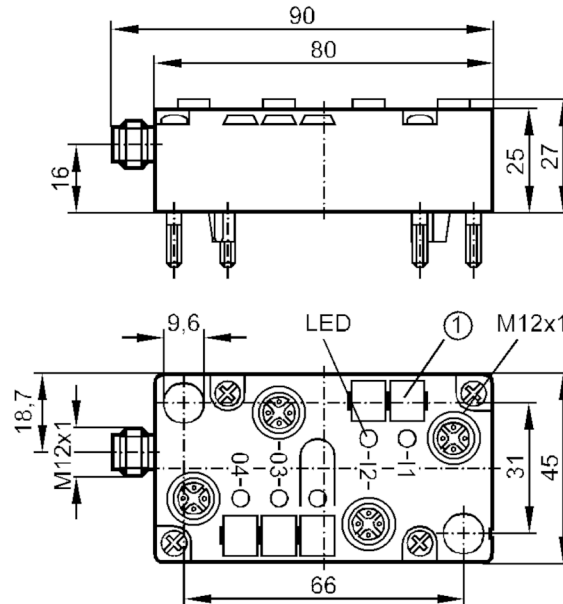

1 라벨링을 위한 패널



전기적 데이터

동작 전압 [V]	26,5...31,6 DC
전류소모 [mA]	< 35
최대 전류 부하 합계 [A]	2
내장된 watchdog	아니오

입력 / 출력

입력부 및 출력부 수효	릴레이 출력 수: 4
--------------	-------------

출력

전기적 디자인	AS-i
전압 레인지 DC [V]	24; (PELV 준수; M12-커넥터)
각각의 출력에 대한 전기 적재 [mA]	1000
릴레이 출력 수	4
쇼트 방지	아니오
갈바니 전류의 접속상태 분리	yes

작동 조건

주변온도 [°C]	-25...85
보호등급	IP 67



AS-Interface 모듈

ASI-MODUL-OBERTEIL M12 4AR

테스트 / 인증서					
EMC		EN 50295			
AS-i 특성값					
AS-i-프로필		S-8.0			
AS-i I/O 구성		[hex] 8			
AS-i ID 코드		[hex] 0			
전산자료 단위의 확보	전산자료 단위	D0	D1	D2	D3
	소켓	O-1	O-2	O-3	O-4
	핀	4	4	4	4
기계적 데이터					
마운팅 타입		AS-i-인터페이스에서 평형 케이블-하단부를 위함			
재질		PBT			
디스플레이 / 작동 요소					
디스플레이	작동	LED, 녹색			
	동작원리	LED, 황색			
비고					
포장당		1 갯수			
전기적 연결					
모듈 하단부에 접점 핀 , FK / PG:					
커넥터: M12; 코딩: A					
커넥터: M12; 코딩: A					
					
1	외부 전압 +				
3	외부 전압 -				