


ANT512



RFID 읽기/쓰기 헤드 LF

DTRLF MCRWIDUS01

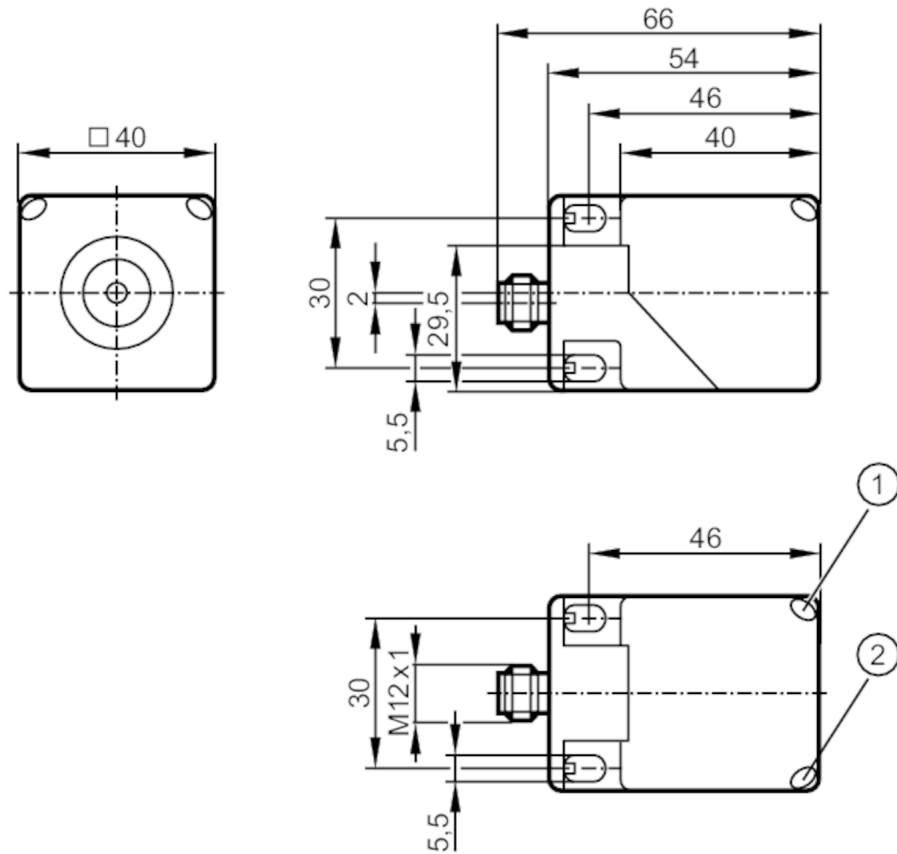

- 1 LED 황색
- 2 LED 녹색



어플리케이션

어플리케이션	운송 장비에 있는 물체 감지
에 대한 무선 인증	미국; 캐나다; EU/RED; 호주; 중국; 대만; 인도; 대한민국; 싱가포르; 말레이시아; 영국; 뉴질랜드
무선 인증에 관한 참고사항	유럽 무선 장비 지침 2014/53/EU (RED)를 적용하는 국가 목록은 "다운로드"에서 확인하실 수 있습니다.

전기적 데이터

동작 전압 [V]	24 DC
전류소모 [mA]	< 50
보호 클래스	III
작동 주파수 [MHz]	0,125

범위

운반속도 [m/s]	< 0,5
거리 쓰기 / 읽기 헤드 정면 [mm]	400
거리 쓰기 / 읽기 헤드 측면 [mm]	400
ID-tag에 대한 간격 [mm]	읽기 : ≤ 60 (정적)
	쓰기 : ≤ 55 (정적)
	레퍼런스 태그 : E80360



RFID 읽기/쓰기 헤드 LF

DTRLF MCRWIDUS01

인터페이스		
통신 인터페이스	DATA / DTE10x	
작동 조건		
주변온도	[°C]	-20...60
저장온도	[°C]	-25...80
보호등급	IP 67; IP 69K	
테스트 / 인증서		
쇼크 내구성	EN 60068-2-29	40 g 6 ms
	EN 60068-2-27	50 g 11 ms
진동 내구성	EN 60068-2-6	20 g 10...55 Hz
MTTF	[년 (해)]	536
기계적 데이터		
무게	[g]	185
하우징	정사각형	
감지면	선택가능한 5가지 위치	
크기	[mm]	40 x 40 x 54
재질	하우징: PA; 금속부: 스텐레스	
디스플레이 / 작동 요소		
디스플레이	작동	1 x LED, 녹색
	tag 커뮤니케이션	1 x LED, 황색
비고		
비고	다른 ID-tags에 대한 간격은 각각 해당되는 전산자료철을 보십시오. (E803xx)	
포장당	1 갯수	
전기적 연결		
커넥터: 1 x M12, 회전 가능, 잠금; 코딩: A		
		



RFID 읽기/쓰기 헤드 LF

DTRLF MCRWIDUS01

연결부

