


제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)

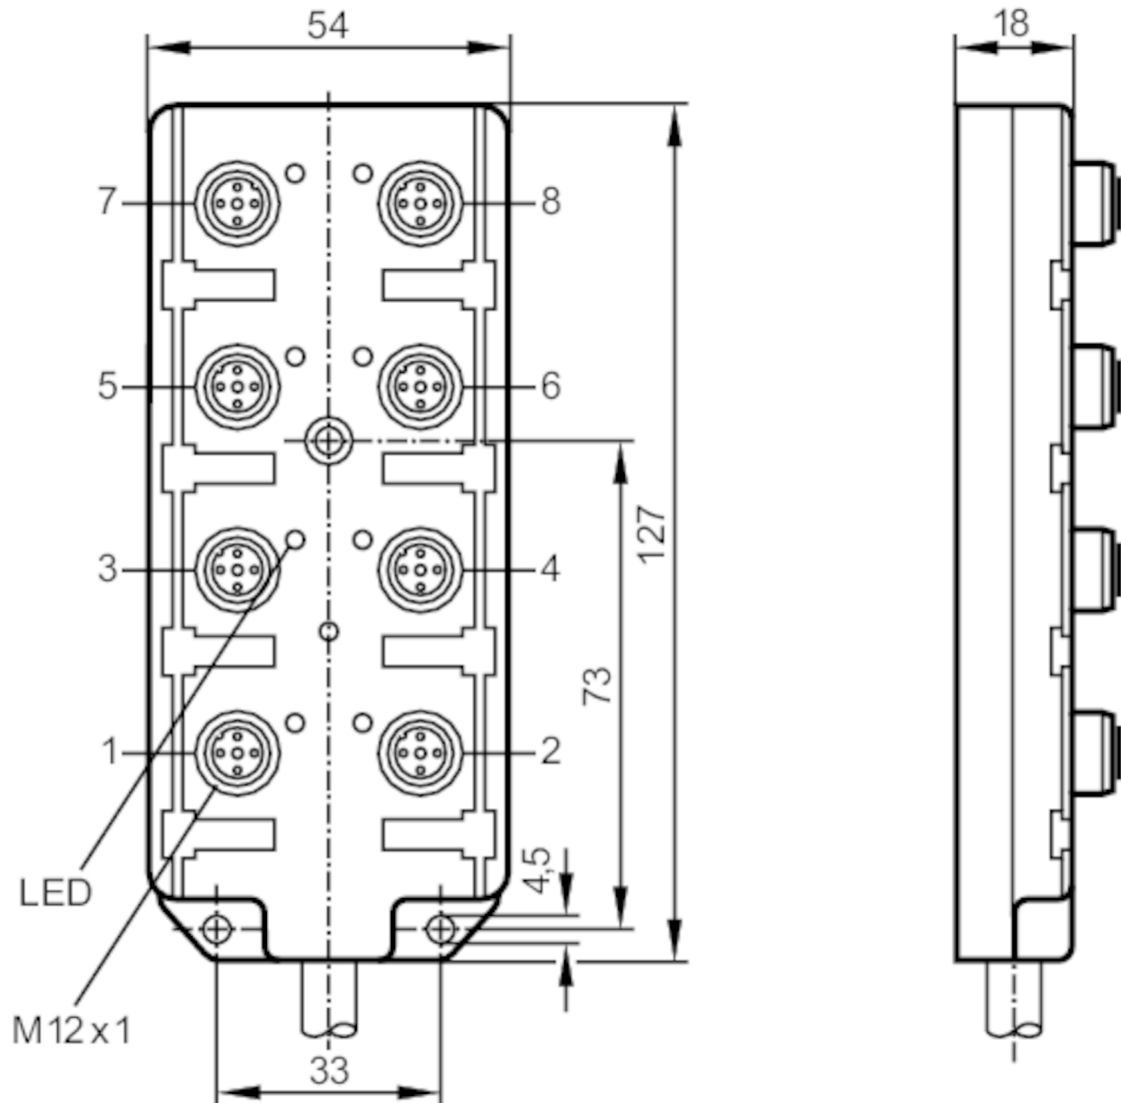

어플리케이션

특수성(시스템)

실리콘 함유되지 않음; 할로겐 함유되지 않음; 금으로 도금한 접속점

실리콘을 사용하지 않음

yes

전기적 데이터

동작 전압

[M]

10...30 DC

보호 클래스

II

모듈/슬롯 당 최대 전류 부하

[A]

4

최대 전류 부하 합계

[A]

12

작동 조건

주변온도

[°C]

-15...80

보호등급

IP 67

E10283



스플리터 박스

ZDO8H059MSS0010H11

기계적 데이터		
크기	[mm]	18 x 54 x 127
재질		TPU
모듈형 본체 재질		TPU
포트 스플리터 박스 수		8
커넥터 타입		M12

디스플레이 / 작동 요소		
디스플레이	스위칭 상태	8 x LED, 황색
	작동	1 x LED, 녹색


비고	
포장당	1 갯수

전기적 연결

케이블: 10 m, PUR, 할로겐 함유되지 않음, 흑색, Ø 9 mm; 8 x 0,34 mm² + 3 x 0,75 mm²

전기적 연결 - 슬롯

커넥터: 8 x M12; 코딩: A; 성형체: TPU; 접촉점: 금으로 도금함; 조임 토크: 0,5 Nm




E10283



스플리터 박스

ZDO8H059MSS0010H11

연결부

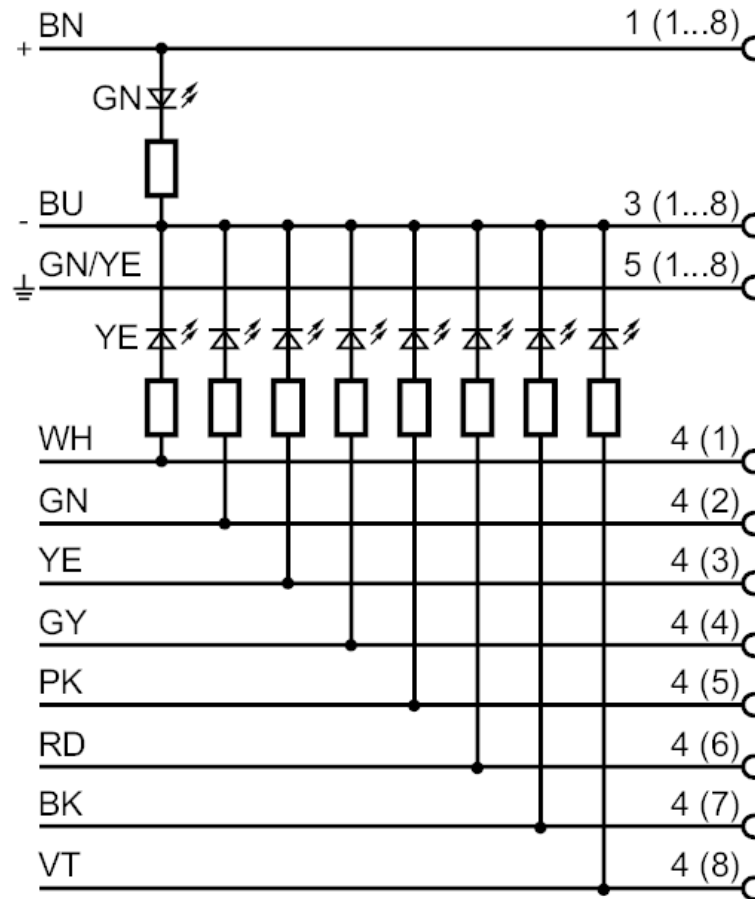

BK =	코어 색상 :
BN =	흑색
BU =	갈색
GN =	청색
GN/YE =	녹색
GY =	녹색/황색
PK =	회색
RD =	분홍색
VT =	적색
WH =	보라색
YE =	흰색
	황색