


스플리터 박스

ZDO8H05HMSS0005H19

제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)

대체 제품: EBC024

대체품과 액세서리를 선택하실 경우 혹시라도 기술정보에 착오가 있는지의 여부를 주의하십시오 !

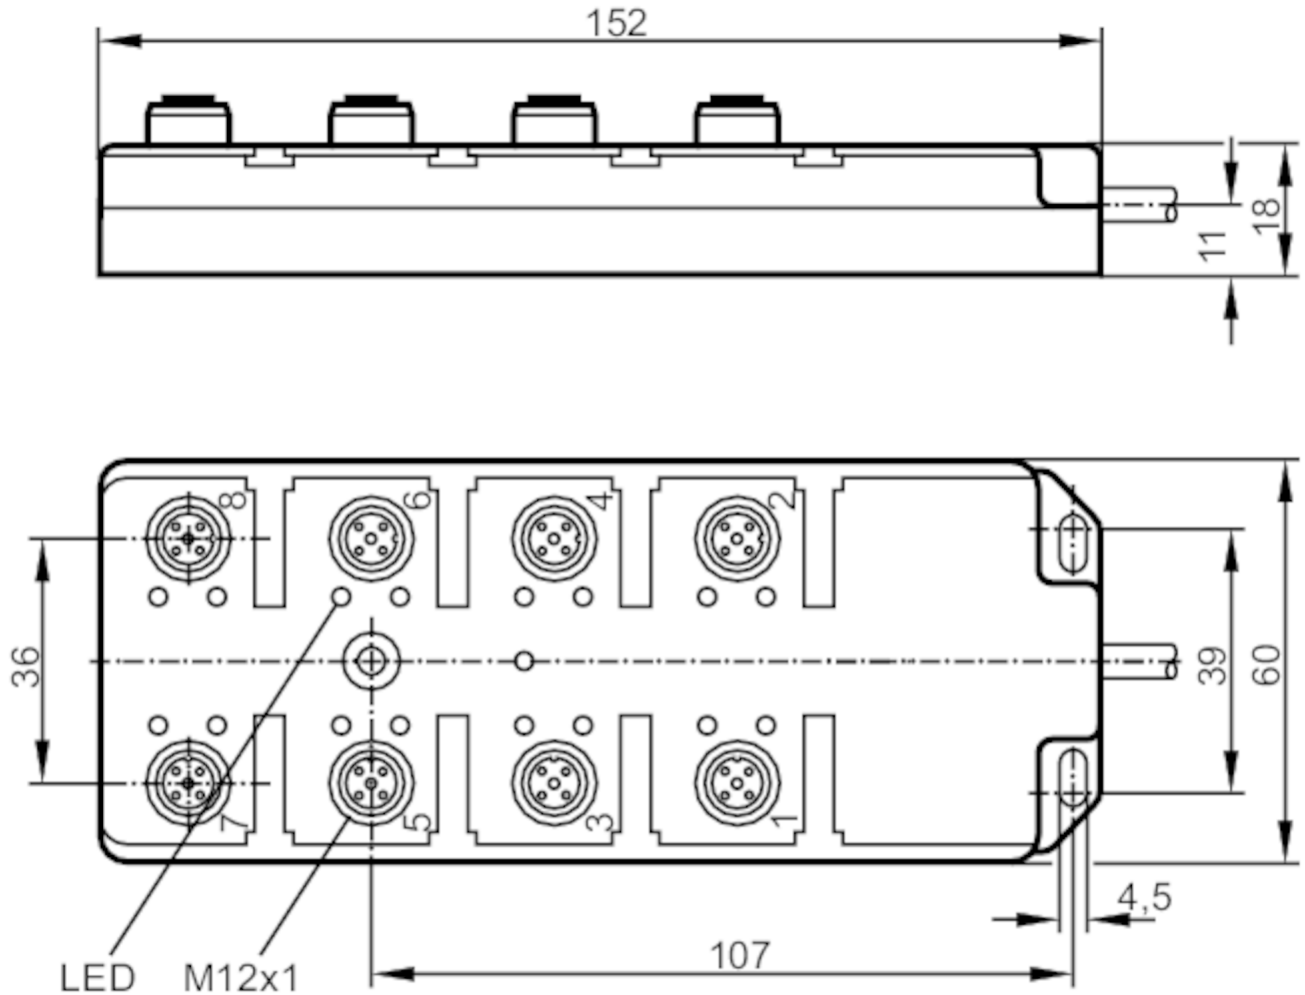

어플리케이션

특수성(시스템)	실리콘 함유되지 않음; 할로겐 함유되지 않음; 금으로 도금한 접속점
실리콘을 사용하지 않음	yes

전기적 데이터

동작 전압	[V]	10...30 DC
보호 클래스		II
모듈/슬롯 당 최대 전류 부하	[A]	4
최대 전류 부하 합계	[A]	12

출력

전기적 디자인	PNP
---------	-----

작동 조건

주변온도	[°C]	-15...80
보호등급		IP 67

E11021



스플리터 박스

ZDO8H05HMSS0005H19


기계적 데이터		
재질		TPU
모듈형 본체 재질		TPU
포트 스플리터 박스 수		8
커넥터 타입		M12

디스플레이 / 작동 요소		
디스플레이	스위칭 상태	16 x LED, 황색
	작동	1 x LED, 녹색

비고	
포장당	1 갯수

전기적 연결	
케이블: 5 m, PUR, 할로겐 함유되지 않음, 흑색, Ø 11,6 mm; 16 x 0,5 mm ² (63 x Ø 0,1 mm) + 3 x 1,0 mm ² (127 x Ø 0,1 mm)	

전기적 연결 - 슬롯	
커넥터: 8 x M12; 코딩: A; 성형체: TPU; 접촉점: 금으로 도금함; 조임 토크: 0,5 Nm	




E11021



스플리터 박스

ZDO8H05HMSS0005H19

연결부

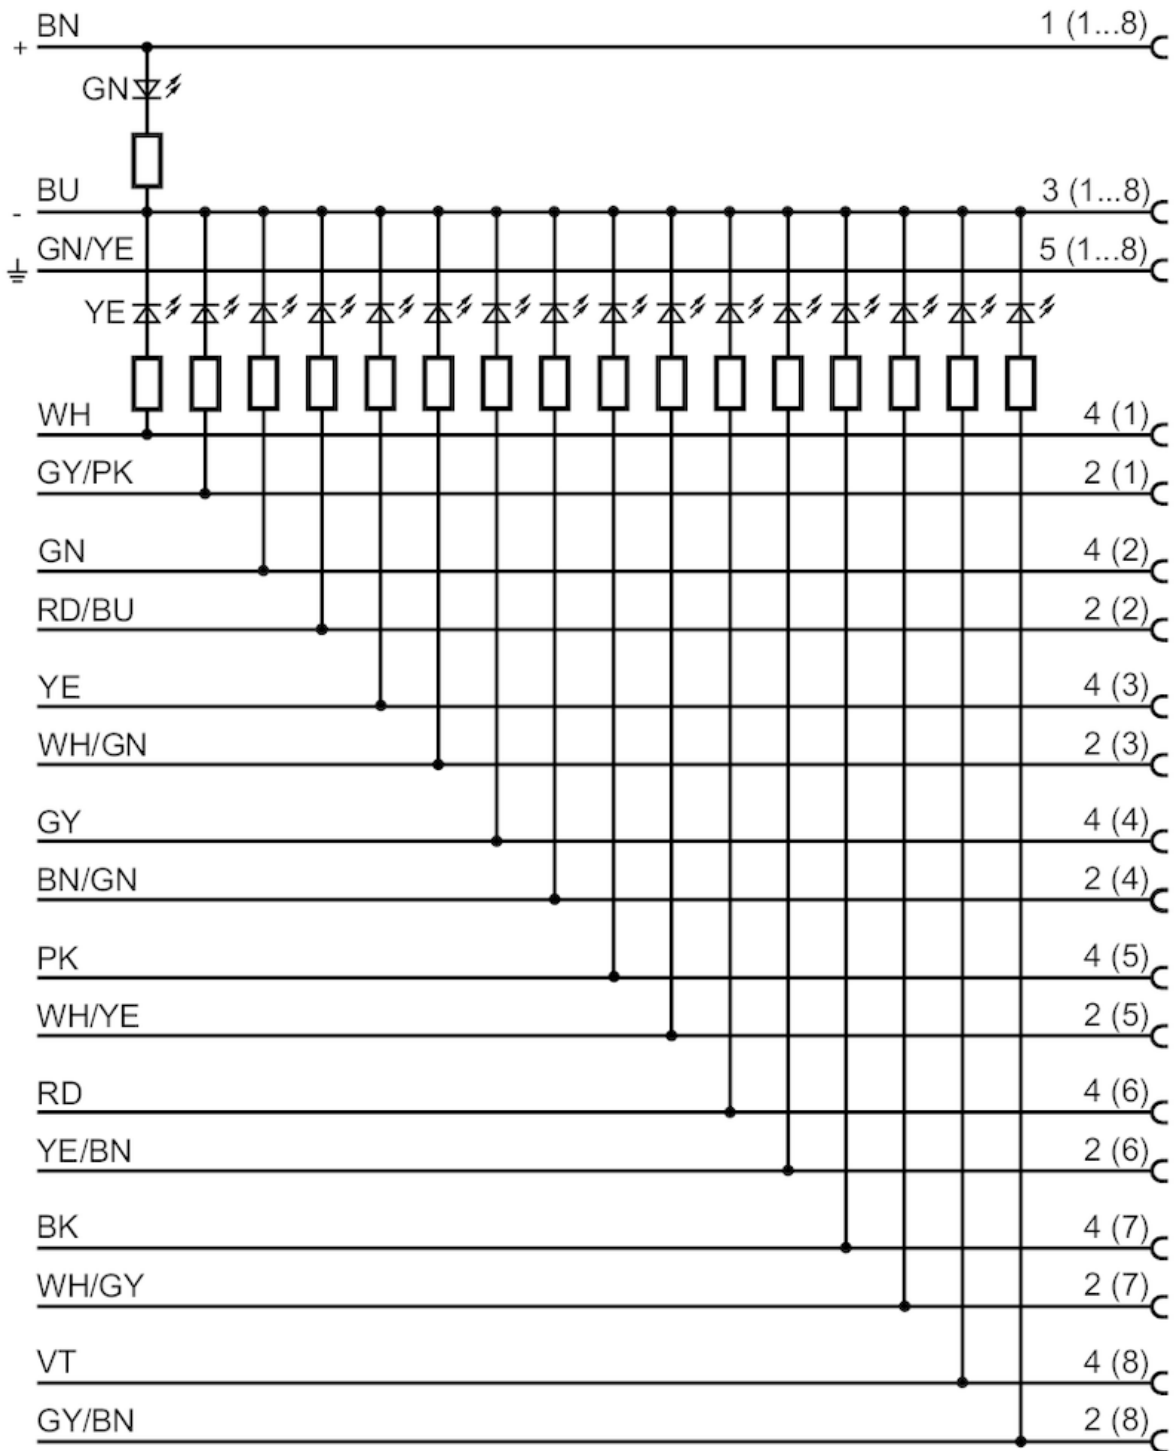

BK =	코어 색상 :
BN =	흑색
BU =	갈색
GN =	청색
GY =	녹색
PK =	회색
RD =	분홍색
VT =	적색
WH =	보라색
YE =	흰색
	황색

E11021

스플리터 박스

ZDO8H05HMSS0005H19

