


제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)

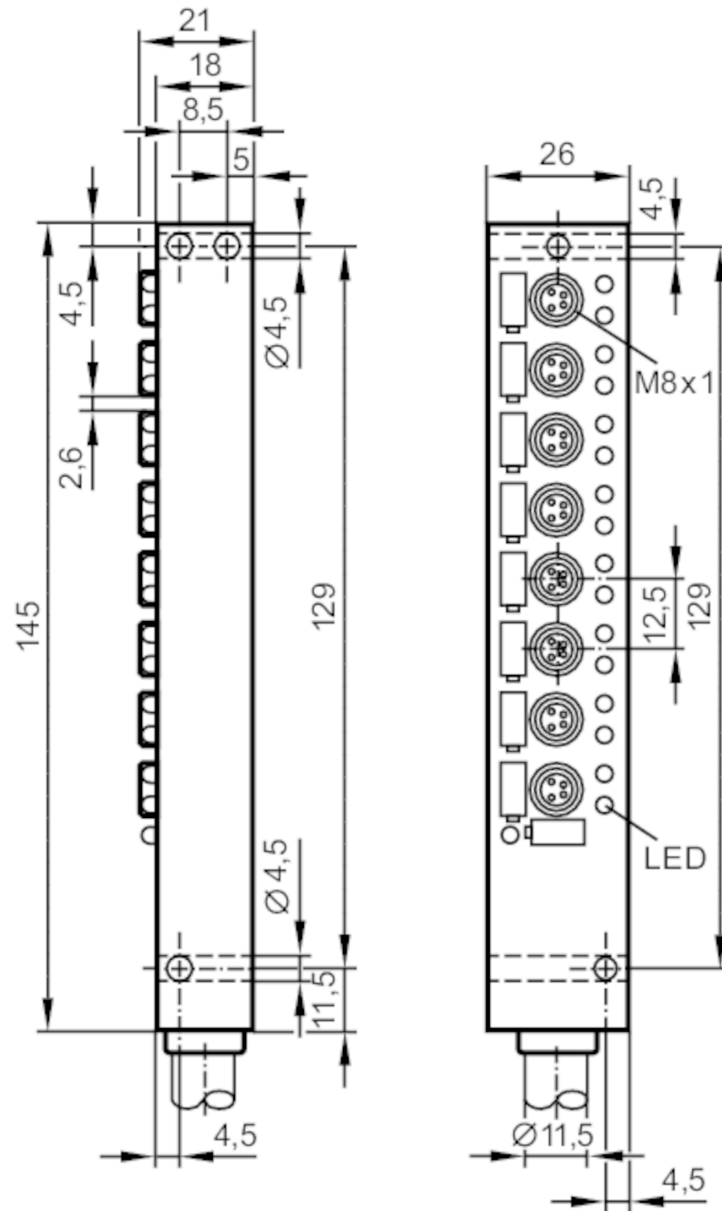

## 어플리케이션

특수성(시스템)

금으로 도금한 접속점; 적합한 연결사슬

## 전기적 데이터

|                  |     |            |
|------------------|-----|------------|
| 동작 전압            | [V] | 10...30 DC |
| 보호 클래스           |     | III        |
| 모듈/슬롯 당 최대 전류 부하 | [A] | 2          |
| 최대 전류 부하 합계      | [A] | 6          |

## 작동 조건

|      |      |          |
|------|------|----------|
| 주변온도 | [°C] | -20...80 |
| 보호등급 |      | IP 67    |

# E11217



## 스플리터 박스

ZDO8F04HMSS0005H10


| 기계적 데이터      |                  |                                                          |
|--------------|------------------|----------------------------------------------------------|
| 무게           | [g]              | 795,8                                                    |
| 크기           | [mm]             | 21 x 26 x 145                                            |
| 재질           |                  | PBT-GF20; 황동 니켈도금함                                       |
| 모듈형 본체 재질    |                  | PBT-GF 20 / 황동, 니켈도금함                                    |
| 포트 스플리터 박스 수 |                  | 8                                                        |
| 커넥터 타입       |                  | M8                                                       |
| 적합한 연결사슬     |                  | yes                                                      |
| 적합한 연결사슬     | 자유로운 적용을 위한 편심거리 | 케이블 지름의 최소한 10 배                                         |
|              | 운행속도             | 5 m의 수평 운행길이가 최대 3,3 m/s 이며 가속도가 최대 5 m/s <sup>2</sup> 임 |
|              | 구부러짐 간격          | > 5 Mio.                                                 |
|              | 비틀림에 대한 부하력      | ± 180 °/m                                                |

| 디스플레이 / 작동 요소 |        |              |
|---------------|--------|--------------|
| 디스플레이         | 스위칭 상태 | 16 x LED, 황색 |
|               | 작동     | 1 x LED, 녹색  |

| 비고  |      |
|-----|------|
| 포장당 | 1 갯수 |

| 전기적 연결                                                                                                               |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 케이블: 5 m, PUR, 흑색, Ø 11,4 mm; 16 x 0,34 mm <sup>2</sup> (42 x Ø 0,1 mm ) + 2 x 0,75 mm <sup>2</sup> (96 x Ø 0,1 mm ) |  |


| 전기적 연결 - 슬롯                                                  |  |
|--------------------------------------------------------------|--|
| 커넥터: 8 x M8; 코딩: A; 성형체: PBT-GF 20 / 황동, 니켈도금함; 접촉점: 금으로 도금함 |  |



## 스플리터 박스

ZDO8F04HMSS0005H10

## 연결부

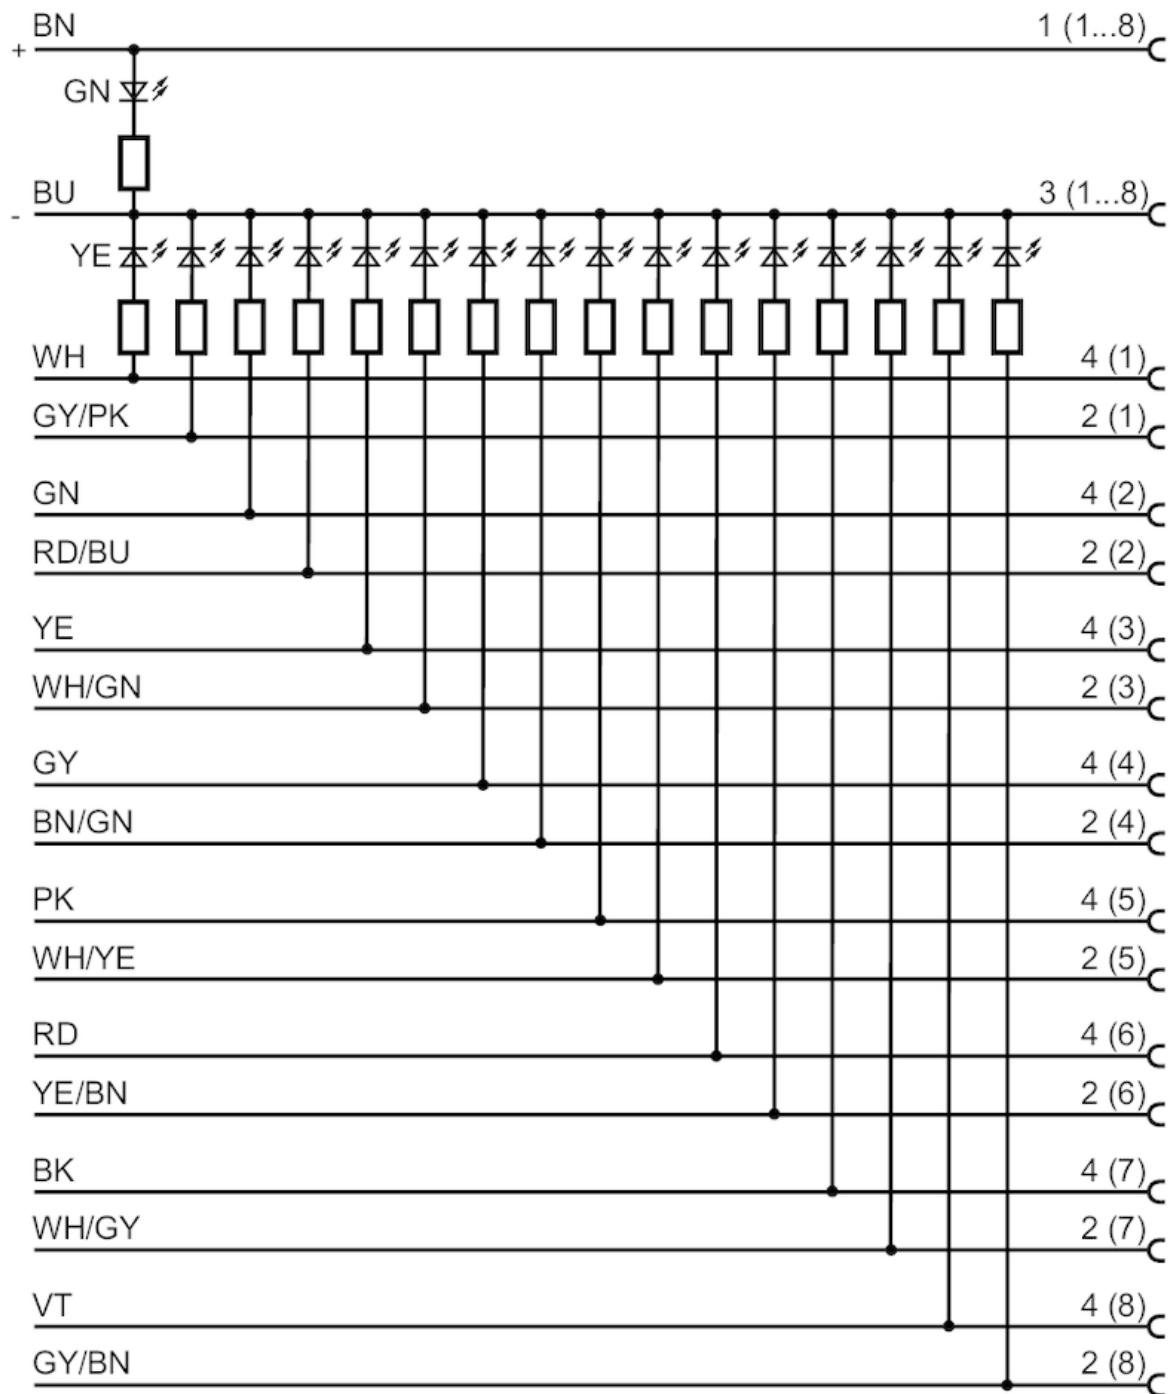

|      |         |
|------|---------|
| BK = | 코어 색상 : |
| BN = | 흑색      |
| BU = | 갈색      |
| GN = | 청색      |
| GY = | 녹색      |
| PK = | 회색      |
| RD = | 분홍색     |
| VT = | 적색      |
| WH = | 보라색     |
| YE = | 흰색      |
|      | 황색      |

# E11217

스플리터 박스

ZD08F04HMSS0005H10

