


제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)

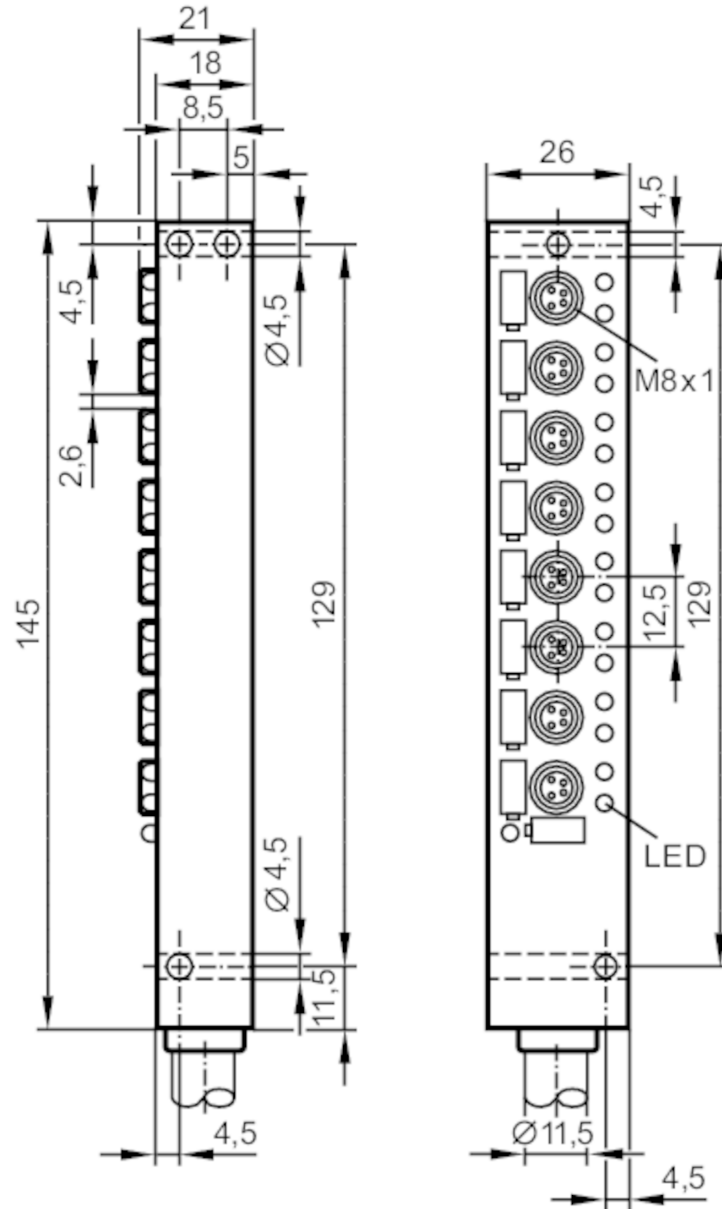

어플리케이션

특수성(시스템)

할로겐 함유되지 않음; 금으로 도금한 접속점; 적합한 연결사슬

전기적 데이터

동작 전압	[V]	10...30 DC
보호 클래스		III
모듈/슬롯 당 최대 전류 부하	[A]	2
최대 전류 부하 합계	[A]	6

작동 조건

주변온도	[°C]	-20...80
보호등급		IP 67

E11218



스플리터 박스

ZDO8F04HMSS0010H10

기계적 데이터

무게	[g]	1443,2
크기	[mm]	21 x 26 x 145
재질		PBT-GF20; 황동 니켈도금함
모듈형 본체 재질		PBT-GF 20 / 황동, 니켈도금함
포트 스플리터 박스 수		8
커넥터 타입		M8
적합한 연결사슬		yes
적합한 연결사슬	자유로운 적용을 위한 편심거리	케이블 지름의 최소한 10 배
	운행속도	5 m의 수평 운행길이가 최대 3,3 m/s 이며 가속도가 최대 5 m/s ² 임
	구부러짐 간격	> 5 Mio.
	비틀림에 대한 부하력	± 180 °/m

디스플레이 / 작동 요소

디스플레이	스위칭 상태	16 x LED, 황색
	작동	1 x LED, 녹색

비고


포장당	1 갯수
-----	------

전기적 연결

케이블: 10 m, PUR, 할로겐 함유되지 않음, 흑색, Ø 9,1 mm; 16 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm) + 2 x 0,75 mm² (96 x Ø 0,1 mm)

전기적 연결 - 슬롯

커넥터: 8 x M8; 코딩: A; 성형체: PBT-GF 20 / 황동, 니켈도금함; 접촉점: 금으로 도금함




E11218



스플리터 박스

ZDO8F04HMSS0010H10

연결부

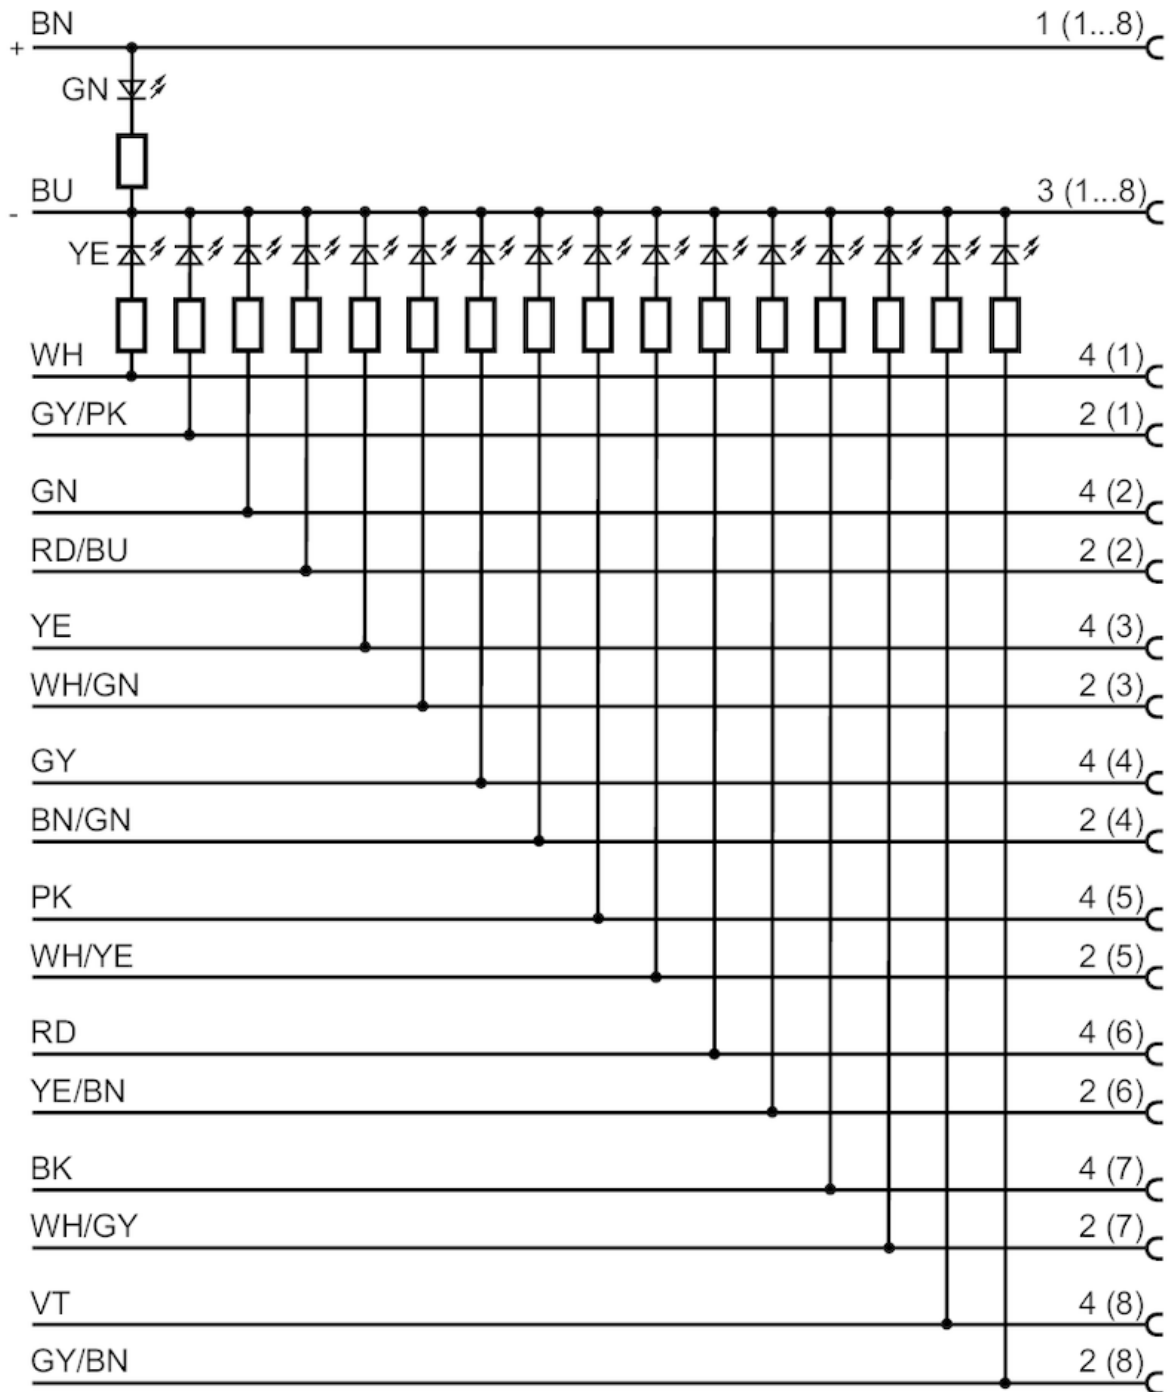

BK =	코어 색상 :
BN =	흑색
BU =	갈색
GN =	청색
GY =	녹색
PK =	회색
RD =	분홍색
VT =	적색
WH =	보라색
YE =	흰색
	황색

E11218

스플리터 박스

ZDO8F04HMSS0010H10

