


어댑터 플러그

RSTGA030ALS00.3-03

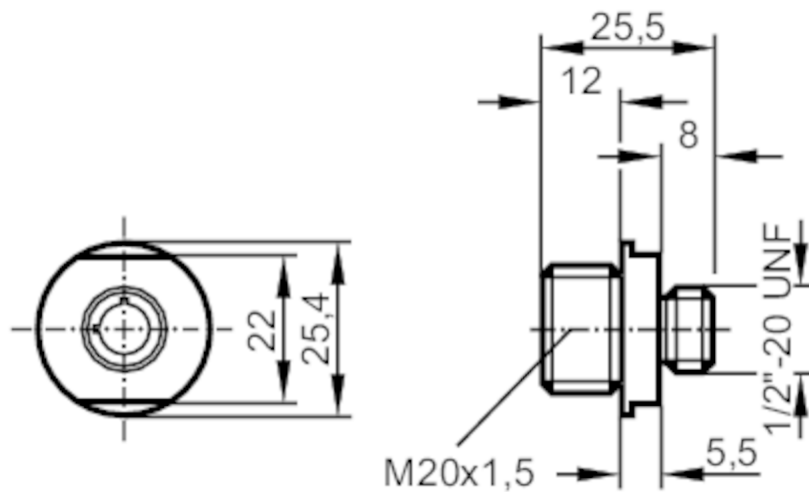

1 O 링

어플리케이션

특수성(시스템)

금으로 도금한 접속점

전기적 데이터

동작 전압

[V]

< 250 AC/DC

작동 조건

주변온도

[°C]

-20...80

보호등급

IP 68

기계적 데이터

무게

[g]

387,821

마운팅 스레드

M20 x 1,5

재질

황동 니켈도금함

모듈형 본체 재질

황동, 니켈도금함

비고

포장당

1 갯수

E18251



어댑터 플러그

RSTGA030ALS00.3-03

전기적 연결

케이블: 0,3 m, PVC; 3 x 0,34 mm² / AWG 22

전기적 연결 - 플러그

커넥터: 1 x 1/2", 일자형; 코딩: C; 성형체: 황동, 니켈도금함; 접촉점: 금으로 도금함



연결부

1	GN
2	RD/BK
3	RD/WH

BK =	코어 색상 :
GN =	흑색
RD =	녹색
WH =	적색
	흰색