


# E70190



## 어댑터 플러그

ESTGH050ZDS00,5E05 (PG9)

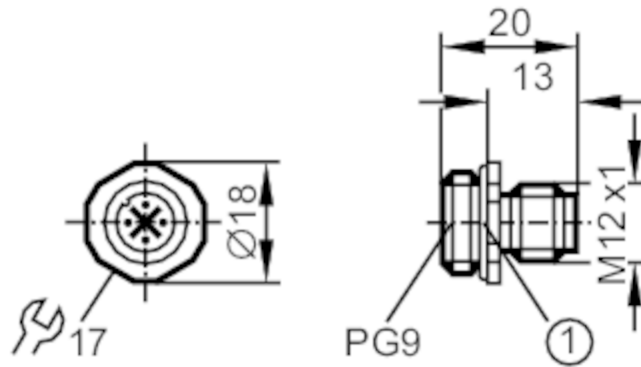

1 O 링



### 전기적 데이터

|       |     |             |
|-------|-----|-------------|
| 동작 전압 | [V] | < 125 AC/DC |
|-------|-----|-------------|

### 작동 조건

|      |      |          |
|------|------|----------|
| 주변온도 | [°C] | -20...85 |
| 보호등급 |      | IP 68    |

### 기계적 데이터

|           |      |              |
|-----------|------|--------------|
| 무게        | [g]  | 19,9         |
| 크기        | [mm] | 18 x 18 x 20 |
| 마운팅 스레드   |      | PG 9         |
| 재질        |      | 아연 주조합       |
| 모듈형 본체 재질 |      | 아연 주조합       |

### 비고

|     |  |      |
|-----|--|------|
| 포장당 |  | 1 갯수 |
|-----|--|------|

# E70190



## 어댑터 플러그


ESTGH050ZDS00,5E05 (PG9)

### 전기적 연결

케이블: 0,5 m, PVC; 4 x 0,25 mm<sup>2</sup> + 1 x 0,5 mm<sup>2</sup>

### 전기적 연결 - 플러그

커넥터: 1 x M12, 일자형; 코딩: A; 성형체: 아연 주조함



### 연결부

|   |       |
|---|-------|
| 1 | BN    |
| 2 | WH    |
| 3 | BU    |
| 4 | BK    |
| 5 | GN/YE |

|         |         |
|---------|---------|
| BK =    | 코어 색상 : |
| BN =    | 흑색      |
| BU =    | 갈색      |
| GN/YE = | 청색      |
| WH =    | 녹색/황색   |
|         | 흰색      |