


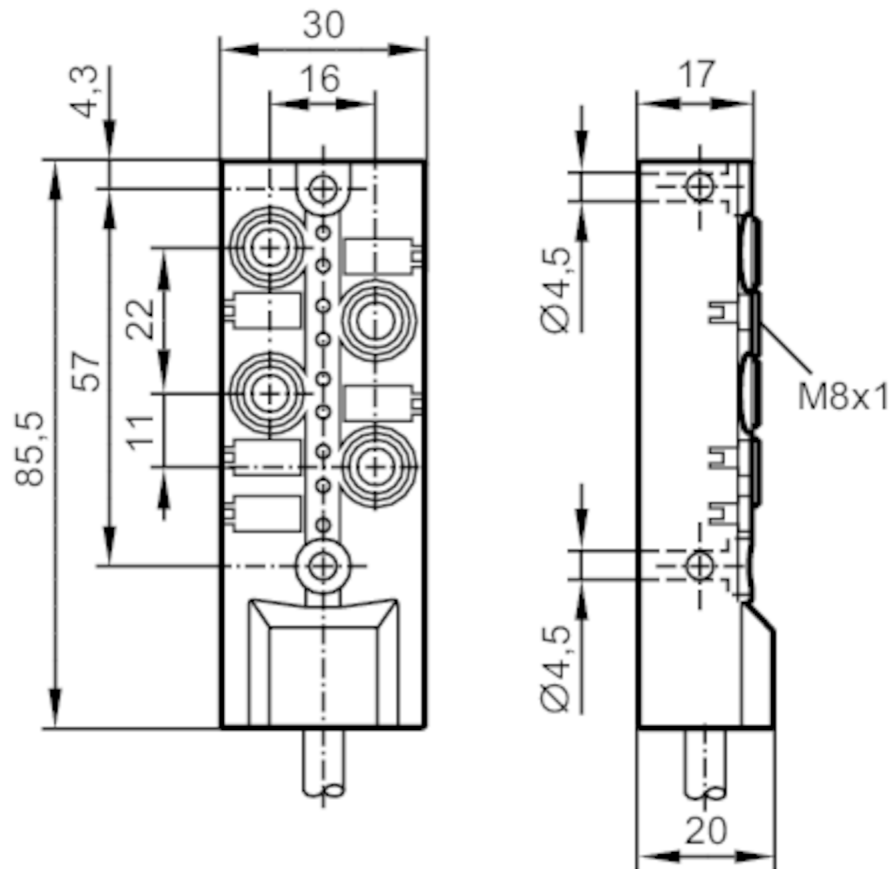

## 어플리케이션

특수성(시스템)

금으로 도금한 접속점; 적합한 연결사슬

## 전기적 데이터

|                  |     |                                           |
|------------------|-----|-------------------------------------------|
| 동작 전압            | [V] | 10...30 DC; (cULus를 준수한 "supply class 2") |
| 보호 클래스           |     | III                                       |
| 모듈/슬롯 당 최대 전류 부하 | [A] | 2                                         |
| 최대 전류 부하 합계      | [A] | 6                                         |

## 출력

전기적 디자인

NPN

## 작동 조건

|            |      |                     |
|------------|------|---------------------|
| 주변온도       | [°C] | -20...80            |
| 주변 온도 (이동) | [°C] | -5...60             |
| 보호등급       |      | IP 65; IP 67; IP 68 |

## 기계적 데이터

|    |      |                    |
|----|------|--------------------|
| 무게 | [g]  | 470,5              |
| 크기 | [mm] | 20 x 30 x 85,5     |
| 재질 |      | PBT-GF20; 황동 니켈도금함 |



## 스플리터 박스

ZDO4F049MSJ0005H10

|              |                       |                                              |
|--------------|-----------------------|----------------------------------------------|
| 모듈형 본체 재질    | PBT-GF 20 / 황동, 니켈도금함 |                                              |
| 포트 스플리터 박스 수 | 4                     |                                              |
| 커넥터 타입       | M8                    |                                              |
| 적합한 연결사슬     | yes                   |                                              |
| 적합한 연결사슬     | 자유로운 적용을 위한 편심거리      | 케이블 지름의 최소한 10 배                             |
|              | 운행속도                  | 5 m의 수평 운행길이가 최대 3,3 m/s 이며 가속도가 최대 5 m/s² 임 |
|              | 구부러짐 간격               | > 5 Mio.                                     |
|              | 비틀림에 대한 부하력           | ± 180 °/m                                    |

## 디스플레이 / 작동 요소

|       |        |             |
|-------|--------|-------------|
| 디스플레이 | 스위칭 상태 | 8 x LED, 황색 |
|       | 작동     | 1 x LED, 녹색 |

## 액세서리

|           |                     |
|-----------|---------------------|
| 액세서리 (옵션) | DIN 레일 어댑터:, E73006 |
|           | 보호 캡: M8, E73005    |

## 비고


|     |      |
|-----|------|
| 포장당 | 1 갯수 |
|-----|------|

## 전기적 연결

케이블: 5 m, PUR, 흑색, Ø 7,4 mm; 8 x 0,34 mm² (43 x Ø 0,1 mm) + 2 x 0,75 mm² (21 x Ø 0,2 mm)


## 전기적 연결 - 슬롯

커넥터: 4 x M8; 코딩: A; 성형체: PBT-GF 20 / 황동, 니켈도금함; 접촉점: 금으로 도금함





### 연결부

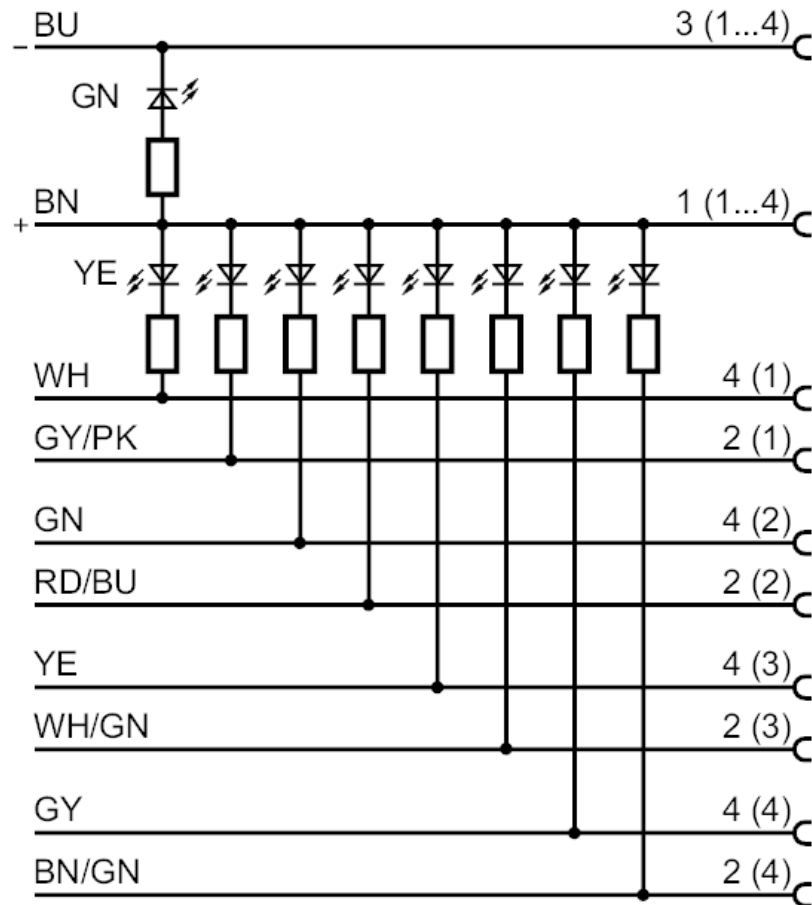

|      |         |
|------|---------|
| BN = | 코어 색상 : |
| BU = | 갈색      |
| GN = | 청색      |
| GY = | 녹색      |
| PK = | 회색      |
| RD = | 분홍색     |
| WH = | 적색      |
| YE = | 흰색      |
|      | 황색      |